

# Sistemas de cocina regulables en altura



## SOBRE NOSOTROS



GRANBERG

Han pasado seis décadas desde que la carpintería de los hermanos Granberg construyó la primera cocina especialmente adaptada para personas con discapacidad.

Hoy vemos nuestra tarea en una perspectiva más amplia. Se trata de hacer que las tareas cotidianas sean más fáciles y cómodas para todos. Al desarrollar, fabricar y entregar soluciones de confort innovadoras para cocinas y baños, hemos alcanzado una posición líder en el mundo -aún con nuestros pies firmes en la tierra y el deseo de involucrarnos en sus necesidades y deseos específicos-.

# CONTENIDO

---

ACERCA DE GRANBERG	4
SISTEMA DE ELEVACIÓN PARA ARMARIOS DE PARED	6
VERTi 830/831 - Unidad de elevación vertical	8
InDIAGO 510 - Unidad de elevación en diagonal	14
DIAGO 504 - Pieza de elevación en diagonal	20
SISTEMA DE ELEVACIÓN PARA ENCIMERAS	26
BASELIFT 6300/6310 - Elevador de encimera recto	28
BASELIFT Corner 6301/6311 - Elevador de encimera de esquina, 45° frente, 90° pared	36
BASELIFT Corner 6302/6312 - Elevador de encimera de esquina, 45° frente, 45° pared	44
BASELIFT Corner 6303/6313 - Elevador de encimera de esquina, 90° frente, 90° pared	52
SIDELIFT 6400 - Elevador de encimera recto con motores laterales	60
MANULIFT 6380 - Encimera manual ajustable	68
SISTEMA DE ELEVACIÓN PARA ISLAS DE COCINA	
CENTERLIFT 960 - Isla de cocina, espacio para las piernas	76
CENTERLIFT 6490 - Isla con aparadores colgantes y espacio para las piernas	82
ERGOSTEEL	90
Fregadero	92
Fregaderos con escurridor	94
Accesorios de fregaderos	96
Grifos	98
OTROS	
Mini-armario de encimera sobre ruedas	99
UNILIFT 870 - Elevador de máquina	100
BUTLER 720 - Elevador de colgador de ropa	102
BUTLER 722 - Elevador de colgador de ropa	104



**La historia comienza ya en 1870** en Ringarum, cuando Otto Granberg armó sus primeras sillas de madera. Vendió las sillas en los mercados locales. El negocio era bueno y la carpintería de Otto comenzó a producir muebles en serie. Con el tiempo, la fábrica se trasladó a Norrköping y se extendió la gama de productos con ventanas, puertas y escaleras.

Después de casi treinta años, el hijo de Otto, Frans, se hizo cargo de la compañía. Siguió los pasos de su padre, pero también hizo muebles escolares y carpintería de interiores. Cerca de treinta años después, Frans la traspasó a sus hijos Nils, Bängt, Oscar y Erik. Ellos continuaron con la compañía en el mismo espíritu que el padre y el abuelo.

Tempranamente, Granberg se hizo conocida por tener garantía de por vida en sus productos. La calidad era alta y si algo se rompía, los hermanos lo mandaban a reparar o reemplazar. Este sigue siendo el caso hoy en día. Servicio personalizado y productos confiables. 90 años después de que Otto comenzara con las sillas de madera, la compañía cambió de dirección; la historia moderna de Granberg comenzó en 1960. La compañía comenzó a desarrollar productos para personas con discapacidad y hoy es una empresa líder mundial en este ámbito.



**Desde que** Otto Granberg fundó nuestra empresa en 1870, la preocupación por la calidad ha sido una parte importante de nuestra marca. Como empresa familiar, queremos sentir orgullo de los productos que creamos. Por ello es que sólo entregamos productos de calidad que conocemos bien y que llevamos trabajando durante muchos años. Con el fin de que nuestros clientes se sientan más seguros, siempre ofrecemos una garantía de 2 años en nuestros productos.



**Para su seguridad** sólo trabajamos con sistemas de elevación con marcado CE que son sometidos a análisis de riesgo y pruebas. Nuestros sistemas de elevación se basan en tecnología probada y cuentan con sistemas de seguridad incorporados que detienen las piezas móviles si algo obstruye el camino.





**SINCE 1870**

**GRANBERG**

# Sistema de elevación para armarios de pared

Nuestros sistemas de elevación para armarios de pared están diseñados para ser montados en cocinas ya existentes o como complemento para armarios de otros proveedores de cocina. Elija entre unidades de elevación vertical o diagonal que se montan en el armario, o elevadores diagonales que bajan el armario completo.


Los sistemas de elevación se basan en tecnología probada y cuentan con sistemas de seguridad incorporados que detienen las piezas móviles si algo obstruye el camino.



## VERTI 830/831

Pág. 8

- Baja la unidad de estante verticalmente hasta la encimera
- Al bajar se deja espacio libre en la superficie de trabajo, delante de los estantes
- Se instala en un armario nuevo o ya existente donde se ha retirado la parte inferior

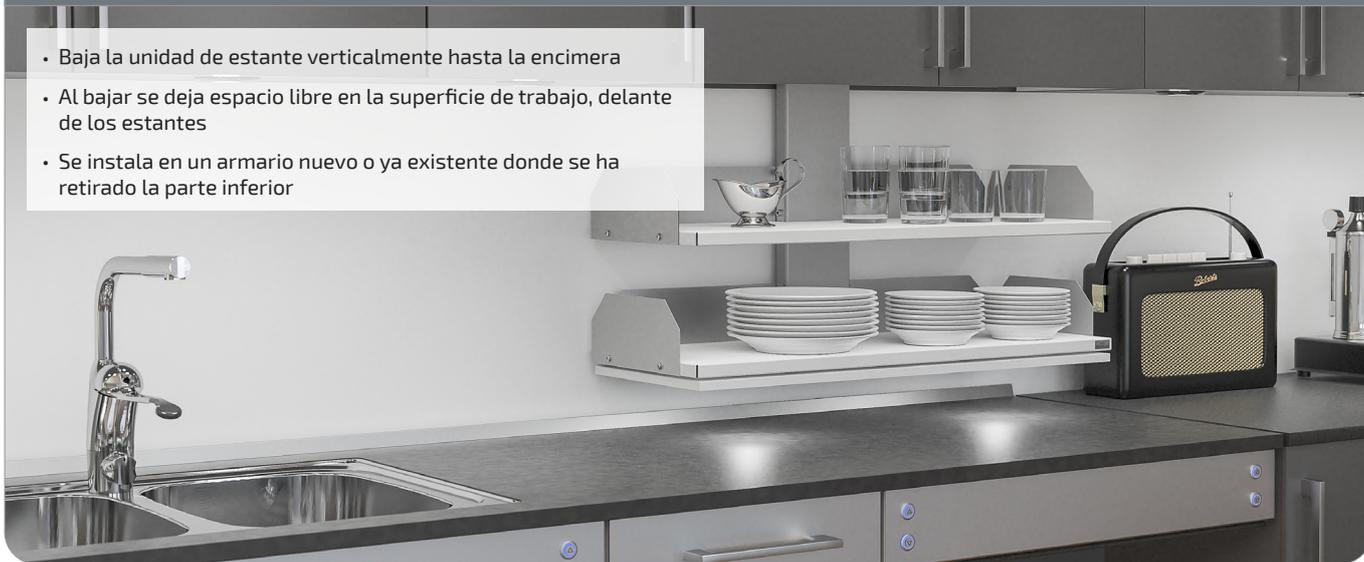

## InDIAGO 510

Pág. 14

- Baja la unidad de armario diagonalmente hasta la parte frontal de la encimera
- Al bajar la unidad, se hace fácil alcanzar el contenido
- La unidad de armario desciende sin impedimentos delante del grifo
- El montaje se realiza fácilmente en armarios nuevos o ya existentes, pudiendo dejarse o no la parte inferior. Las armaduras de luminaria fluorescente y las molduras de las barras lumínicas no se ven afectadas



## DIAGO 504

Pág. 20

- Baja uno o varios armarios diagonalmente hasta la parte frontal de la encimera
- Al bajar el armario, se hace fácil alcanzar el contenido
- No ocupa lugar en el armario (se monta detrás del armario)



# VERTI 830/831


Unidad de elevación vertical para armario de pared

VERTI es una unidad de elevación eléctrica que baja los estantes del armario hasta la encimera de forma rápida y silenciosa. Puede acceder al contenido sin abrir las puertas. Al bajar se deja espacio libre en la superficie de trabajo, delante de los estantes. Se puede detener el movimiento a cualquier altura.

El elevador ocupa poco espacio y se instala fácilmente en armarios nuevos o existentes sin agregar espacio desde la pared.

Se adapta a armarios de pared con alturas de 70 cm o más. El elevador está disponible en dos profundidades y en varios anchos para ajustarse a anchuras de armario de entre 40 y 100 cm.

El elevador está equipado con un sistema de seguridad fiable que garantiza un funcionamiento seguro y sin riesgos de aplastamiento. La iluminación y las molduras de las barras lumínicas se pueden montar en la parte inferior del elevador.

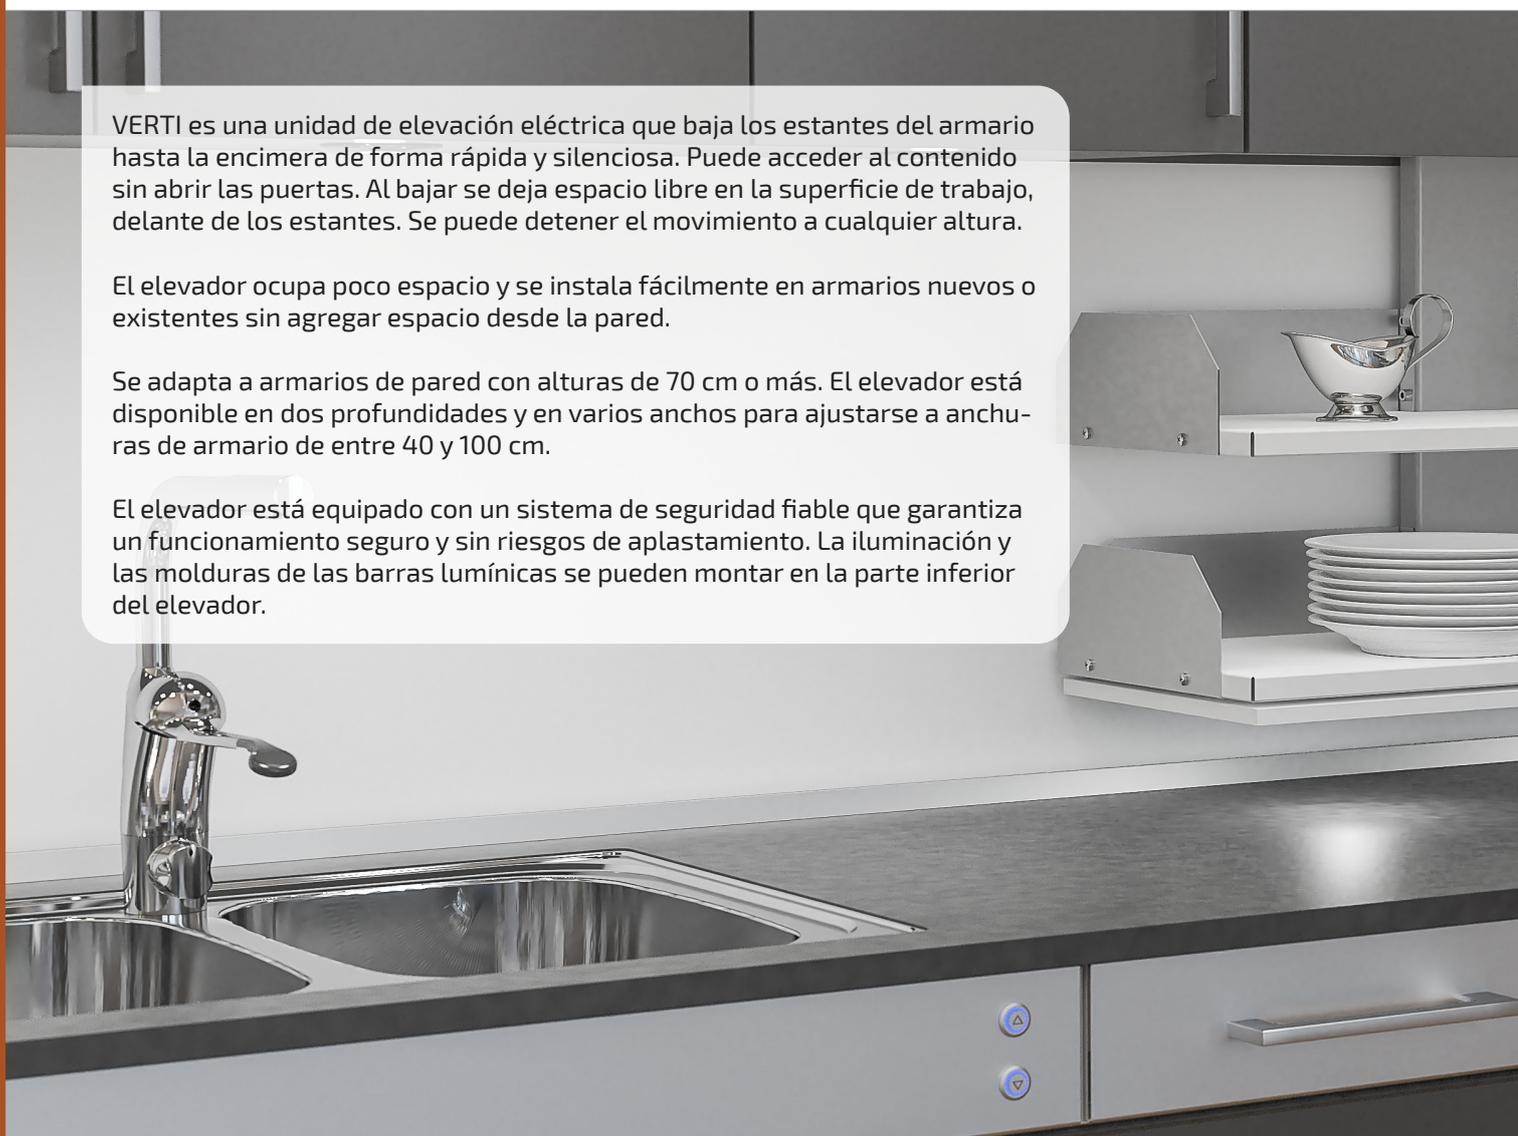

Al bajar los estantes, se hace fácil alcanzar su contenido. Combine con espacio para las piernas debajo de la superficie de trabajo.



Verti es apta para superficies de trabajo, ya que deja espacio libre en el borde delantero de la encimera al bajar.



VERTI va montado en el armario de pared y queda completamente oculto en posición elevada.



### Características y beneficios

- Baja la unidad de estante verticalmente hasta la encimera
- Al bajar se deja espacio libre en la superficie de trabajo, delante de los estantes
- Se instala en un armario nuevo o ya existente donde se ha retirado la parte inferior
- La tabla de detención detiene el descenso si entra en contacto con cualquier objeto en la superficie de trabajo que se encuentra por debajo
- Para anchuras de armario de 40 a 100 cm

### Equipamiento estándar


- Botón de mando
- Interruptor de seguridad debajo del estante inferior
- Cubierta de motor con interruptor de seguridad incorporado

### Opciones recomendadas

- Iluminación

### Datos útiles

- Espacio de 22 mm contra la pared (espacio para baldosas)
- El modelo 830 se ajusta a profundidades interiores de armario de 265-314 mm  
La profundidad del estante es de 242 mm
- El modelo 831 se ajusta a profundidades interiores de armario de 315 mm  
La profundidad del estante es de 286 mm
- En caso de armarios de más de 700 mm, se coloca un estante fijo sobre el elevador
- Sistemas electrónicos y motores "Plug and Play"


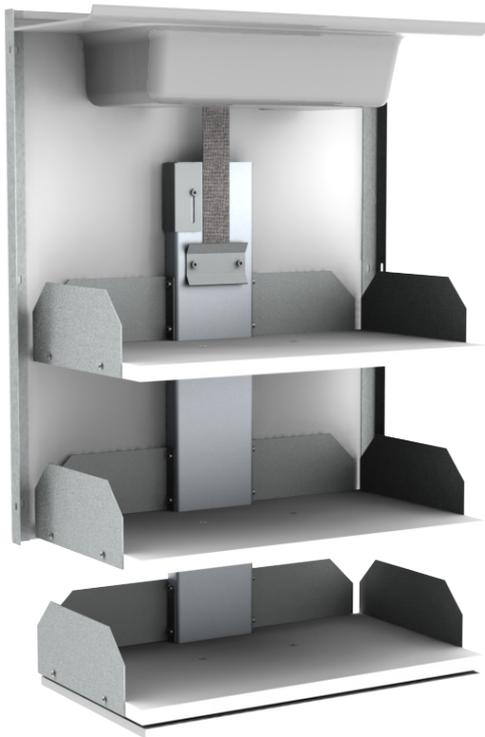


### Especificaciones

<b>Modelo de elevador</b>	Unidad de elevación vertical para armario de pared
<b>Ajuste de altura</b>	Motorizado, de ajuste continuo 470 mm hacia abajo
<b>Velocidad</b>	47 mm/seg.
<b>Funcionamiento</b>	Botón con cable o mando a distancia
<b>Seguridad</b>	Tabla de detención bajo el estante inferior. Al rozar la tabla, el elevador se detiene. La cubierta de plástico en la parte superior del armario funciona como protector de detención hacia arriba. Al rozar la cubierta, el elevador se detiene.
<b>Conexión eléctrica</b>	Enchufe para 230 V, máx. 0,5 A
<b>Poder de elevación</b>	40 kg
<b>Grado de protección</b>	IP30
<b>Altura</b>	680 mm
<b>Para anchuras de armario</b>	400-1000 mm
<b>Para alturas de armario</b>	700 mm o superior (para alturas superiores a 700 mm se coloca un estante fijo sobre el elevador)
<b>Para armarios de profundidad interior</b>	VERTI 830: 265-314 mm VERTI 831: Desde 315 mm
<b>Para bastidor de armario</b>	16-20 mm de espesor lateral
<b>Especificación de material</b>	Plancha trasera (espesor 16 mm) y estantes (espesor 19 mm) en melamina blanca. Tabla de detención en MDF blanco. Piezas de chapa metálica lacadas en polvo (Alu-Gris RAL 9006), protección del motor en plástico Alu-Gris. Riel deslizante de aluminio.
<b>Garantía</b>	2 años
	<b>CE</b>

### Medidas

(mm)

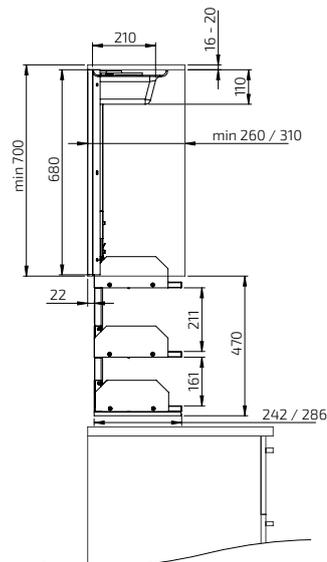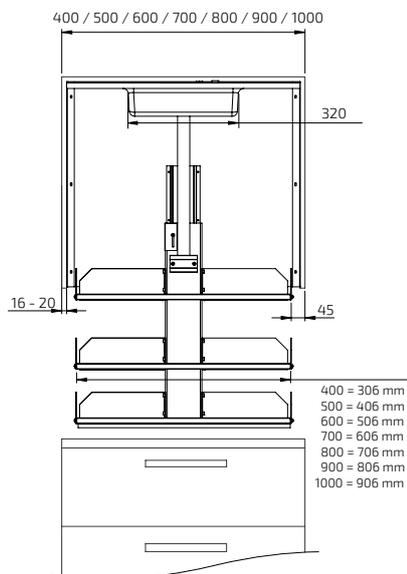

**VERTI 830/831, altura 70,0 cm**  
- botón fijo

**Se entrega con:**  
Unidad de elevación  
Transformador  
Botón de mando con Alu-design

**Medidas:**  
Ancho armario: 40,0-100,0 cm  
Alto armario: 70,0 cm o superior \*  
Bastidor de armario: 1,6-2,0 cm

**VERTI 830: 26,5 cm profundidad:**  
Para armarios de profundidad interior: 26,5-31,4 cm

**VERTI 831: 31,0 cm profundidad:**  
Para armarios de profundidad interior: Desde 31,5 cm



**VERTI 830/831, altura 70,0 cm**  
- Mando a distancia, mando manual

**Se entrega con:**  
Unidad de elevación  
Transformador  
Mando a distancia, mando manual

**Medidas:**  
Ancho armario: 40,0-100,0 cm  
Alto armario: 70,0 cm o superior \*  
Bastidor de armario: 1,6-2,0 cm

**VERTI 830: 26,5 cm profundidad:**  
Para armarios de profundidad interior: 26,5-31,4 cm

**VERTI 831: 31,0 cm profundidad:**  
Para armarios de profundidad interior: Desde 31,5 cm



	Ancho armario (cm)	Ancho estante (cm)	Profundidad (cm)	N.º art.
Ancho de elevador 36,0 cm	40,0	31,5	26,5	830-040-01
Ancho de elevador 46,0 cm	50,0	41,5	26,5	830-050-01
Ancho de elevador 56,0 cm	60,0	51,5	26,5	830-060-01
Ancho de elevador 66,0 cm	70,0	61,5	26,5	830-070-01
Ancho de elevador 76,0 cm	80,0	71,5	26,5	830-080-01
Ancho de elevador 86,0 cm	90,0	81,5	26,5	830-090-01
Ancho de elevador 96,0 cm	100,0	91,5	26,5	830-100-01
Ancho de elevador 36,0 cm	40,0	31,5	31,0	831-040-01
Ancho de elevador 46,0 cm	50,0	41,5	31,0	831-050-01
Ancho de elevador 56,0 cm	60,0	51,5	31,0	831-060-01
Ancho de elevador 66,0 cm	70,0	61,5	31,0	831-070-01
Ancho de elevador 76,0 cm	80,0	71,5	31,0	831-080-01
Ancho de elevador 86,0 cm	90,0	81,5	31,0	831-090-01
Ancho de elevador 96,0 cm	100,0	91,5	31,0	831-100-01

	Ancho armario (cm)	Ancho estante (cm)	Profundidad (cm)	N.º art.
Ancho de elevador 36,0 cm	40,0	31,5	26,5	830-040-06
Ancho de elevador 46,0 cm	50,0	41,5	26,5	830-060-06
Ancho de elevador 56,0 cm	60,0	51,5	26,5	830-060-06
Ancho de elevador 66,0 cm	70,0	61,5	26,5	830-070-06
Ancho de elevador 76,0 cm	80,0	71,5	26,5	830-080-06
Ancho de elevador 86,0 cm	90,0	81,5	26,5	830-090-06
Ancho de elevador 96,0 cm	100,0	91,5	26,5	830-100-06
Ancho de elevador 36,0 cm	40,0	31,5	31,0	831-040-06
Ancho de elevador 46,0 cm	50,0	41,5	31,0	831-060-06
Ancho de elevador 56,0 cm	60,0	51,5	31,0	831-060-06
Ancho de elevador 66,0 cm	70,0	61,5	31,0	831-070-06
Ancho de elevador 76,0 cm	80,0	71,5	31,0	831-080-06
Ancho de elevador 86,0 cm	90,0	81,5	31,0	831-090-06
Ancho de elevador 96,0 cm	100,0	91,5	31,0	831-100-06

\* Para alturas de armario superiores a 70,0 cm, se coloca un estante fijo en la parte superior del armario.



**VERTI 830 - 26,5 cm profundidad**  
 Para profundidades de armario:  
 26,5-31,4 cm  
 Para alturas de armario: 70,0 cm o superior\*

Ancho de elevador 36,0 cm	830-040
Ancho de elevador 46,0 cm	830-050
Ancho de elevador 56,0 cm	830-060
Ancho de elevador 66,0 cm	830-070
Ancho de elevador 76,0 cm	830-080
Ancho de elevador 86,0 cm	830-090
Ancho de elevador 96,0 cm	830-100

**Verti 831 - 31,0 cm de profundidad**  
 Para profundidades de armario:  
 Desde 31,5 cm  
 Para alturas de armario: 70,0 cm o superior\*

Ancho de elevador 36,0 cm	831-040
Ancho de elevador 46,0 cm	831-050
Ancho de elevador 56,0 cm	831-060
Ancho de elevador 66,0 cm	831-070
Ancho de elevador 76,0 cm	831-080
Ancho de elevador 86,0 cm	831-090
Ancho de elevador 96,0 cm	831-100



**Botón de mando, Mini**  
 Cableado, para empotrado  
 Diámetro: 20 mm

	61315
--	-------



**Botón de mando con Alu-design**  
 Cableado para empotrado  
 Dimensiones: 82 x 82 x 17 mm

	61310
--	-------



**Mando a distancia: de montaje fijo**  
 Botón de mando con mando a distancia de un elevador incorporado.

El botón es empotrado en la parte delantera del elevador de encimera. (No requiere cableado.)

La entrega incluye receptor, batería y botón de mando.

Medidas: 82 x 82 x 17 mm  
 (52 mm profundidad total)

	61371
--	-------



**Mando a distancia - Mando manual**  
 Medidas: 38 x 110 x 10 mm

Para un elevador	61385
Para dos elevadores	61387
Para tres elevadores	61388
Para cuatro elevadores	61389
Para cinco elevadores	61390



**Marco de expansión para botón ALU**  
 Permite montar botones ALU por fuera.  
 Color: Blanco  
 Medidas: 82 x 82 x 52 mm

	61355
--	-------



**Marco multicompartimento, ALU-design**  
 Ensambla tomacorrientes, interruptores o botones de mando en ALU-design.

Marco de dos compartimentos: 153 x 82 x 9 mm	61352
Marco de tres compartimentos: 225 x 82 x 9 mm	61353



**Candileja LED**  
 Montada bajo la tabla de detención. La lámpara es de alta eficiencia y no se calienta. El interruptor está en la lámpara. Se conecta a la toma eléctrica de 230 V a través del transformador suministrado.

Temperatura de color: Blanco normal 4000 K  
 6,0 W  
 Dimensiones: 340 x 13 x 40 mm  
**¡NOTA! No para VERTI 40,0 cm**

Para armarios fijos	61931
Para armarios móviles (con cable en espiral)	61932



**Focos LED**  
 Montados bajo la tabla de detención. Las luces son de alta eficiencia y no se calientan. Se conectan a la toma eléctrica de 230 V a través del transformador suministrado.  
 3,0 W  
 Ø 70 mm, Alt = 11 mm

Para armarios fijos	61941
Para armarios móviles (con cable en espiral)	61938



**Kit de conexión de iluminación**  
 Set con cable en espiral y alivio de tensión para la conexión de iluminación propia en armario móvil.

	61930
--	-------

\* Para alturas de armario superiores a 70,0 cm, se coloca un estante fijo en la parte superior del armario.

# InDIAGO 510

Unidad de elevación en diagonal para armario de pared

InDIAGO es una unidad de elevación motorizada que baja en un movimiento arqueado hasta la parte delantera de la superficie de trabajo. Se puede detener el movimiento a cualquier altura.

El elevador no agrega espacio al armario desde la pared y ocupa poco espacio en el armario. Se monta fácilmente en armarios nuevos o ya existentes sin necesidad de retirar la parte inferior del armario.

Las armaduras de luminaria fluorescente y molduras de las barras lumínicas no se ven afectadas por el elevador ya que la parte inferior del armario puede permanecer.

El sistema también incluye una función que abre automáticamente las puertas cuando se baja la unidad. Cuando la unidad vuelve al armario, se frena en el último tramo para cerrarse con suavidad. El diseño ingenioso también permite abrir las puertas como de costumbre cuando la unidad está en posición elevada.

La unidad de armario está disponible en dos alturas que se ajustan a 70 cm u 85 cm de altura. El elevador está disponible en dos profundidades y en varios anchos para ajustarse a anchuras de armario de entre 50 y 100 cm.

El elevador se puede integrar en cocinas de cualquier fabricante de cocina.



Al bajar la unidad, se hace fácil alcanzar el contenido. La mecánica y los motores son apenas visibles al bajar.



Hay mucho espacio para grifos y otros objetos en la encimera cuando la unidad se encuentra en su posición inferior.



La mecánica y los motores están posicionados óptimamente para ocupar el menor espacio posible dentro del armario.



### Características y beneficios

- Baja la unidad de armario diagonalmente hasta la parte frontal de la encimera
- Al bajar la unidad, se hace fácil alcanzar el contenido
- La unidad de armario desciende sin impedimentos delante del grifo
- El montaje se realiza fácilmente en armarios nuevos o ya existentes, pudiendo dejarse o no la parte inferior. Las armaduras de luminaria fluorescente y las molduras de las barras lumínicas no se ven afectadas
- Automatización accionada por motor que abre y cierra las puertas
- Las unidades de elevación se montan fácilmente en el armario. Se atornillan por el lado del armario
- La unidad de armario se entrega montada. Disponible en anchuras de 50-100 cm
- La mecánica ocupa mínimo espacio en el armario. Vajilla con un diámetro de hasta 29 cm puede caber en la unidad

### Equipamiento estándar

- Botón de mando
- Interruptor de seguridad bajo la unidad de armario
- Automatización accionada por motor que abre y cierra las puertas

### Opciones recomendadas

- Iluminación (montada debajo del armario)

### Datos útiles

- Ajuste continuo 540 mm hacia abajo, 373 mm hacia afuera
- El modelo 510A se ajusta a profundidades interiores de armario de 260-309 mm  
La profundidad del estante es de 230 mm
- El modelo 510B se ajusta a profundidades interiores de armario de 310 mm  
La profundidad del estante es de 280 mm
- Disponible en dos alturas para alturas de armario de 700 mm o 850 mm (o superior)
- Sistemas electrónicos y motores "Plug and Play"




### Especificaciones

<b>Modelo de elevador</b>	Unidad de elevación en diagonal para armario de pared
<b>Ajuste de altura</b>	Motorizado, de ajuste continuo 540 mm hacia abajo, 373 mm hacia afuera
<b>Velocidad</b>	23 mm/seg.
<b>Funcionamiento</b>	Botón con cable o mando a distancia
<b>Puertas automatizadas</b>	Automatización accionada por motor que abre y cierra las puertas
<b>Seguridad</b>	Tabla de detención debajo de la unidad. Al rozar la tabla, el elevador se detiene.
<b>Conexión eléctrica</b>	Enchufe para 230 V, máx. 2,0 A
<b>Poder de elevación</b>	40 kg
<b>Grado de protección</b>	IP30
<b>Altura</b>	660/810 mm
<b>Para anchuras de armario</b>	500-1000 mm
<b>Para alturas de armario</b>	700 cm o superior
<b>Para armarios de profundidad interior</b>	InDIAGO 510KA/510SA: 260-309 mm, InDIAGO 510KB/510SB: Desde 310 mm
<b>Para bastidor de armario</b>	16-20 mm de espesor lateral
<b>Especificación de material</b>	Unidad de armario en aluminio lacado en polvo (blanco). Planchas trasera y superior en HDF. Estantes en melamina blanca, (16 mm). Piezas de chapa metálica lacadas en polvo (blanco)
<b>Garantía</b>	2 años
	<b>CE</b>

### Medidas

(mm)

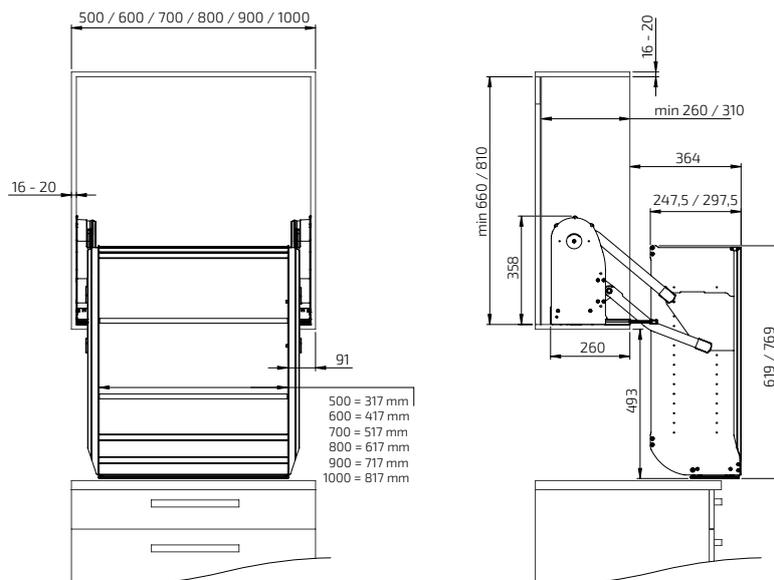

- 500 = 317 mm
- 600 = 417 mm
- 700 = 517 mm
- 800 = 617 mm
- 900 = 717 mm
- 1000 = 817 mm

Profundidad del estante:  
 Modelo 510B = 230 mm  
 Modelo 510B = 280 mm

**InDIAGO 510, altura 70,0 cm**  
- Botón fijo

**Se entrega con:**  
Unidad de elevación  
Unidad de mando y transformador  
Botón de mando en Alu-design  
Puertas automatizadas

**Medidas:**  
Ancho armario: 50,0-100,0 cm  
Alto armario: 70,0-84,0 cm  
Para bastidor de armario: 1,6-2,0 cm



**InDIAGO 510KA: 26,0 cm profundidad:**  
Para armarios de profundidad interior: 26,0-30,9 cm

**InDIAGO 510KB: 31,0 cm profundidad:**  
Para armarios de profundidad interior: Desde 31,0 cm

	Ancho armario (cm)	Ancho estante (cm)	Profundidad (cm)	N.º art.
Ancho de elevador 46,0 cm	50,0	33,0	26,0	510KA-050-01
Ancho de elevador 56,0 cm	60,0	43,0	26,0	510KA-060-01
Ancho de elevador 66,0 cm	70,0	53,0	26,0	510KA-070-01
Ancho de elevador 76,0 cm	80,0	63,0	26,0	510KA-080-01
Ancho de elevador 86,0 cm	90,0	73,0	26,0	510KA-090-01
Ancho de elevador 96,0 cm	100,0	83,0	26,0	510KA-100-01
Ancho de elevador 46,0 cm	50,0	33,0	31,0	510KB-050-01
Ancho de elevador 56,0 cm	60,0	43,0	31,0	510KB-060-01
Ancho de elevador 66,0 cm	70,0	53,0	31,0	510KB-070-01
Ancho de elevador 76,0 cm	80,0	63,0	31,0	510KB-080-01
Ancho de elevador 86,0 cm	90,0	73,0	31,0	510KB-090-01
Ancho de elevador 96,0 cm	100,0	83,0	31,0	510KB-100-01

**InDIAGO 510, altura 85,0 cm**  
- Botón fijo

**Se entrega con:**  
Unidad de elevación  
Unidad de mando y transformador  
Botón de mando en Alu-design  
Puertas automatizadas

**Medidas:**  
Ancho armario: 50,0-100,0 cm  
Alto armario: 85,0 cm o superior  
Para bastidor de armario: 1,6-2,0 cm



**InDIAGO 510SA: 26,0 cm profundidad:**  
Para armarios de profundidad interior: 26,0-30,9 cm

**InDIAGO 510SB: 31,0 cm profundidad:**  
Para armarios de profundidad interior: Desde 31,0 cm

	Ancho armario (cm)	Ancho estante (cm)	Profundidad (cm)	N.º art.
Ancho de elevador 46,0 cm	50,0	33,0	26,0	510SA-050-01
Ancho de elevador 56,0 cm	60,0	43,0	26,0	510SA-060-01
Ancho de elevador 66,0 cm	70,0	53,0	26,0	510SA-070-01
Ancho de elevador 76,0 cm	80,0	63,0	26,0	510SA-080-01
Ancho de elevador 86,0 cm	90,0	73,0	26,0	510SA-090-01
Ancho de elevador 96,0 cm	100,0	83,0	26,0	510SA-100-01
Ancho de elevador 46,0 cm	50,0	33,0	31,0	510SB-050-01
Ancho de elevador 56,0 cm	60,0	43,0	31,0	510SB-060-01
Ancho de elevador 66,0 cm	70,0	53,0	31,0	510SB-070-01
Ancho de elevador 76,0 cm	80,0	63,0	31,0	510SB-080-01
Ancho de elevador 86,0 cm	90,0	73,0	31,0	510SB-090-01
Ancho de elevador 96,0 cm	100,0	83,0	31,0	510SB-100-01

**InDIAGO 510, altura 70,0 cm**  
- Mando a distancia, mando manual

**Se entrega con:**  
Unidad de elevación  
Unidad de mando y transformador  
Mando a distancia, mando manual  
Puertas automatizadas

**Medidas:**  
Ancho armario: 50,0-100,0 cm  
Alto armario: 70,0-84,0 cm  
Para bastidor de armario: 1,6-2,0 cm



**InDIAGO 510KA: 26,0 cm profundidad:**  
Para armarios de profundidad interior: 26,0-30,9 cm

**InDIAGO 510KB: 31,0 cm profundidad:**  
Para armarios de profundidad interior: Desde 31,0 cm

	Ancho armario (cm)	Ancho estante (cm)	Profundidad (cm)	N.º art.
Ancho de elevador 46,0 cm	50,0	33,0	26,0	510KA-050-06
Ancho de elevador 56,0 cm	60,0	43,0	26,0	510KA-060-06
Ancho de elevador 66,0 cm	70,0	53,0	26,0	510KA-070-06
Ancho de elevador 76,0 cm	80,0	63,0	26,0	510KA-080-06
Ancho de elevador 86,0 cm	90,0	73,0	26,0	510KA-090-06
Ancho de elevador 96,0 cm	100,0	83,0	26,0	510KA-100-06
Ancho de elevador 46,0 cm	50,0	33,0	31,0	510KB-050-06
Ancho de elevador 56,0 cm	60,0	43,0	31,0	510KB-060-06
Ancho de elevador 66,0 cm	70,0	53,0	31,0	510KB-070-06
Ancho de elevador 76,0 cm	80,0	63,0	31,0	510KB-080-06
Ancho de elevador 86,0 cm	90,0	73,0	31,0	510KB-090-06
Ancho de elevador 96,0 cm	100,0	83,0	31,0	510KB-100-06

**InDIAGO 510, altura 85,0 cm**  
- Mando a distancia, mando manual

**Se entrega con:**  
Unidad de elevación  
Unidad de mando y transformador  
Mando a distancia, mando manual  
Puertas automatizadas

**Medidas:**  
Ancho armario: 50,0-100,0 cm  
Alto armario: 85,0 cm o superior  
Para bastidor de armario: 1,6-2,0 cm



**InDIAGO 510SA: 26,0 cm profundidad:**  
Para armarios de profundidad interior: 26,0-30,9 cm

**InDIAGO 510SB: 31,0 cm profundidad:**  
Para armarios de profundidad interior: Desde 31,0 cm

	Ancho armario (cm)	Ancho estante (cm)	Profundidad (cm)	N.º art.
Ancho de elevador 46,0 cm	50,0	33,0	26,0	510SA-050-06
Ancho de elevador 56,0 cm	60,0	43,0	26,0	510SA-060-06
Ancho de elevador 66,0 cm	70,0	53,0	26,0	510SA-070-06
Ancho de elevador 76,0 cm	80,0	63,0	26,0	510SA-080-06
Ancho de elevador 86,0 cm	90,0	73,0	26,0	510SA-090-06
Ancho de elevador 96,0 cm	100,0	83,0	26,0	510SA-100-06
Ancho de elevador 46,0 cm	50,0	33,0	31,0	510SB-050-06
Ancho de elevador 56,0 cm	60,0	43,0	31,0	510SB-060-06
Ancho de elevador 66,0 cm	70,0	53,0	31,0	510SB-070-06
Ancho de elevador 76,0 cm	80,0	63,0	31,0	510SB-080-06
Ancho de elevador 86,0 cm	90,0	73,0	31,0	510SB-090-06
Ancho de elevador 96,0 cm	100,0	83,0	31,0	510SB-100-06



**InDIAGO 510KA - 26,0 cm profundidad**  
 Para profundidades de armario: 26,0-30,9 cm  
 Para alturas de armario: 70,0-84,0 cm

Ancho de elevador 46,0 cm	510KA-050
Ancho de elevador 56,0 cm	510KA-060
Ancho de elevador 66,0 cm	510KA-070
Ancho de elevador 76,0 cm	510KA-080
Ancho de elevador 86,0 cm	510KA-090
Ancho de elevador 96,0 cm	510KA-100

**InDIAGO 510KB - 31,0 cm profundidad**  
 Para profundidades de armario: Desde 31,0 cm  
 Para alturas de armario: 70,0-84,0 cm

Ancho de elevador 46,0 cm	510KB-050
Ancho de elevador 56,0 cm	510KB-060
Ancho de elevador 66,0 cm	510KB-070
Ancho de elevador 76,0 cm	510KB-080
Ancho de elevador 86,0 cm	510KB-090
Ancho de elevador 96,0 cm	510KB-100



**InDIAGO 510SA - 26,0 cm profundidad**  
 Para profundidades de armario: 26,0-30,9 cm  
 Para alturas de armario: 85,0 cm o superior

Ancho de elevador 46,0 cm	510SA-050
Ancho de elevador 56,0 cm	510SA-060
Ancho de elevador 66,0 cm	510SA-070
Ancho de elevador 76,0 cm	510SA-080
Ancho de elevador 86,0 cm	510SA-090
Ancho de elevador 96,0 cm	510SA-100

**InDIAGO 510SB - 31,0 cm profundidad**  
 Para profundidades de armario: Desde 31,0 cm  
 Para alturas de armario: 85,0 cm o superior

Ancho de elevador 46,0 cm	510SB-050
Ancho de elevador 56,0 cm	510SB-060
Ancho de elevador 66,0 cm	510SB-070
Ancho de elevador 76,0 cm	510SB-080
Ancho de elevador 86,0 cm	510SB-090
Ancho de elevador 96,0 cm	510SB-100



**Botón de mando, Mini**  
 Cableado, para empotrado  
 Diámetro: 20 mm

61316
-------



**Botón de mando con Alu-design**  
 Cableado para empotrado  
 Dimensiones: 82 x 82 x 17 mm

61210
-------



**Mando a distancia: de montaje fijo**  
 Botón de mando con mando a distancia de un elevador incorporado.

El botón es empotrado en la parte delantera del elevador de encimera. (No requiere cableado.)

La entrega incluye receptor, batería y botón de mando.

Medidas: 82 x 82 x 17 mm (52 mm profundidad total)

61370
-------



**Mando a distancia - Mando manual**  
 Medidas: 38 x 110 x 10 mm

Para un elevador	61395
Para dos elevadores	61396
Para tres elevadores	61397
Para cuatro elevadores	61398
Para cinco elevadores	61399



**Marco de expansión para botón ALU**  
 Permite montar botones ALU por fuera.  
 Color: Blanco  
 Medidas: 82 x 82 x 52 mm

61355
-------



**Marco multicompartimento, ALU-design**  
 Ensambla tomacorrientes, interruptores o botones de mando en ALU-design.

Marco de dos compartimentos: 153 x 82 x 9 mm	61352
Marco de tres compartimentos: 225 x 82 x 9 mm	61353

# DIAGO 504

Pieza de elevación en diagonal para armarios de pared

DIAGO 504 es una pieza de elevación eléctrica regulable en altura para el montaje de armarios de pared nuevos o ya existentes. El elevador baja el armario en diagonal, en un movimiento arqueado hacia abajo y hasta la parte delantera de la superficie de trabajo. Se puede detener el movimiento a cualquier altura.

El elevador está disponible en dos anchuras que se ajustan a armarios de 60,0 cm a 180 cm. La viga superior del armario es ajustable en alturas de armario de entre 70 y 110 cm. Posteriormente, los armarios se pueden ajustar en todos los planos (X, Y, Z) para que coincidan exactamente con los armarios circundantes. El elevador aumenta 11 cm desde la pared, lo que debe tenerse en cuenta al ensamblar los armarios circundantes.

El elevador está equipado con un sistema de seguridad fiable, una tabla de detención, que garantiza un funcionamiento seguro y sin riesgos de aplastamiento. La iluminación y las molduras de las barras lumínicas se pueden montar en las tablas de detención. El elevador se puede integrar en cocinas de cualquier fabricante de cocina.



DIAGO 504 saca los armarios hacia afuera cuando los baja. Esto hace fácil alcanzar el contenido del armario incluso desde una posición sentada.



Puede montar varios armarios en el elevador. (Máx. 180 cm.) También puede bajar un microondas.



### Características y beneficios

- Baja uno o varios armarios diagonalmente hasta la parte frontal de la encimera
- No ocupa lugar en el armario (se monta detrás del armario)
- Al bajar el armario, se hace fácil alcanzar el contenido
- Profundidad ajustable en las cuatro esquinas para compensar por pared inclinada
- La tabla de detención detiene el descenso si entra en contacto con cualquier objeto en la superficie de trabajo que se encuentra por debajo. Montada debajo de los armarios
- Para alturas de armario de 70-110 cm
- Anchura máxima de armario 180 cm

### Equipamiento estándar


- Botón de mando
- Interruptor de seguridad en forma de tablas de detención atornilladas bajo el armario

### Opciones recomendadas

- Iluminación
- Pantalla

### Datos útiles

- Ajuste continuo 435 mm hacia abajo, 227 mm hacia afuera
- Para alturas de armario de 700-1100 mm
- Para profundidades de armario de 260-400 mm
- En posición elevada, el elevador agrega 110 mm al armario. Para ocultar esto, se agrega la misma distancia en los armarios contiguos.
- Debe existir un espacio de 5-8 mm a armario/pared adyacente para el movimiento




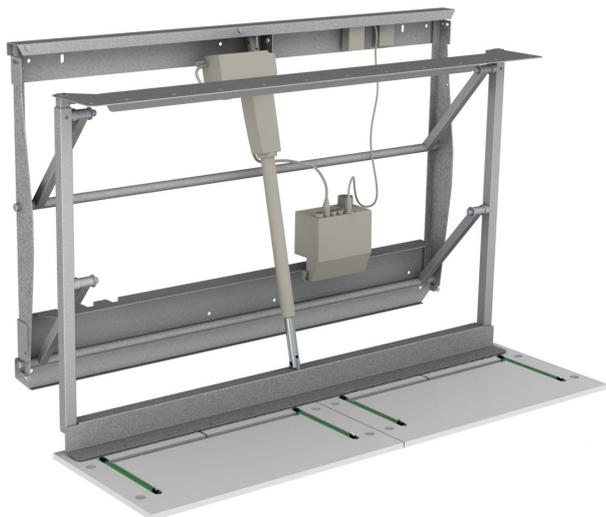


### Especificaciones

<b>Modelo de elevador</b>	Pieza de elevación en diagonal para armarios de pared
<b>Ajuste de altura</b>	Motorizado, de ajuste continuo 435 mm hacia abajo, 227 mm hacia afuera
<b>Velocidad</b>	17 mm/seg.
<b>Funcionamiento</b>	Botón con cable o mando a distancia
<b>Seguridad</b>	Tabla de detención montada debajo del armario. Al rozar la tabla, el elevador se detiene
<b>Conexión eléctrica</b>	Enchufe para 230 V, máx. 1,5 A
<b>Poder de elevación</b>	150 kg
<b>Grado de protección</b>	IPX4
<b>Altura del marco</b>	720 mm
<b>Ancho del marco</b>	550 (ancho de armario 600-1100 mm) 1150 mm (ancho de armario 1200-1800 mm)
<b>Espacio a armario contiguo/pared</b>	5 mm
<b>Extensión de la pared</b>	110 mm
<b>Para anchuras de armario</b>	600-1800 mm
<b>Para alturas de armario</b>	700-1100 mm
<b>Para profundidades de armario</b>	260-400 mm
<b>Especificación de material</b>	Marco de acero lacado en polvo (ALU-Grey RAL 9006), tablas de detención blancas en MDF de 12 mm, profundidad 350 mm
<b>Garantía</b>	2 años
	<b>CE</b>

### Medidas

(mm)

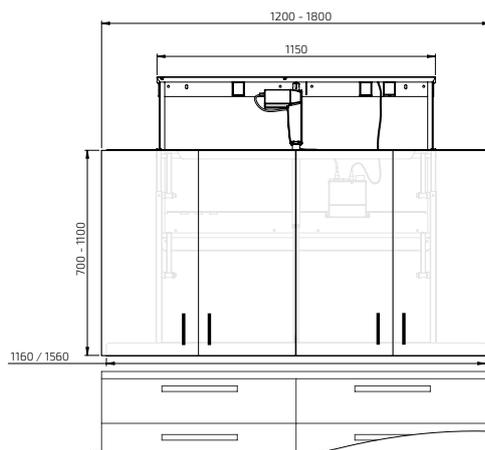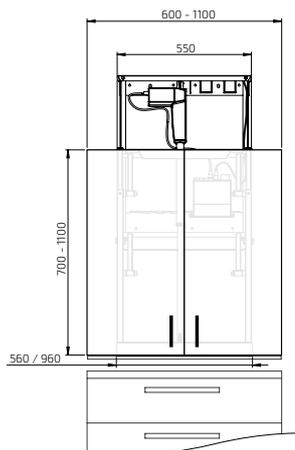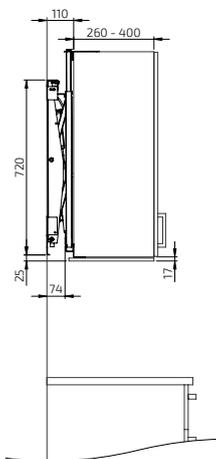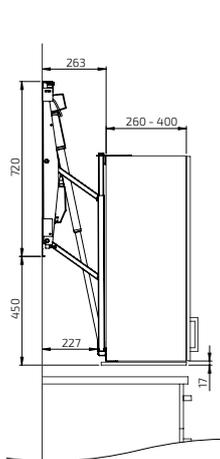

**DIAGO 504**

**Se entrega con:**

Unidad de elevación ancho 55 cm  
Vigas de armario ajustables  
Tablas de detención

**Medidas:**

Ancho armario: 60,0-110,0 cm  
Alto armario: 70,0-110,0 cm  
Profundidad armario: 26,0-40,0 cm



	Ancho armario (cm)	Ancho planificado* (cm)	Vigas armario, ancho (cm)	N.º art.
Tabla de detención (60,0 cm)	60,0	61,0	56,0	504-060
Tabla de detención (70,0 cm)	70,0	71,0	56,0	504-070
Tabla de detención (80,0 cm)	80,0	81,0	56,0	504-080
Tablas de detención (45,0 + 45,0 cm)	90,0	91,0	56,0	504-090
Tablas de detención (50,0 + 50,0 cm)	100,0	101,0	96,0	504-100
Tablas de detención (60,0 + 50,0 cm)	110,0	111,0	96,0	504-110


**DIAGO 504**

**Se entrega con:**

Unidad de elevación ancho 115 cm  
Vigas de armario ajustables  
Tablas de detención

**Medidas:**

Ancho armario: 120,0-180,0 cm  
Alto armario: 70,0-110,0 cm  
Profundidad armario: 26,0-40,0 cm

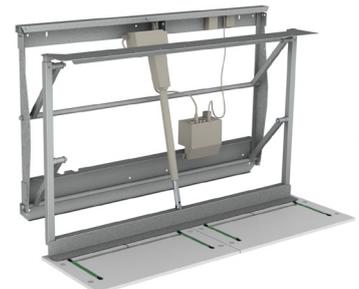

	Ancho armario (cm)	Ancho planificado* (cm)	Vigas armario, ancho (cm)	N.º art.
Tablas de detención (60,0 + 60,0 cm)	120,0	121,0	116,0	504-120
Tablas de detención (60,0 + 70,0 cm)	130,0	131,0	116,0	504-130
Tablas de detención (60,0 + 80,0 cm)	140,0	141,0	116,0	504-140
Tablas de detención (70,0 + 80,0 cm)	150,0	151,0	116,0	504-150
Tablas de detención (80,0 + 80,0 cm)	160,0	161,0	156,0	504-160
Tablas de detención (60,0 + 60,0 + 50,0 cm)	170,0	171,0	156,0	504-170
Tablas de detención (60,0 + 60,0 + 60,0 cm)	180,0	181,0	156,0	504-180

**DIAGO 504 - Botón fijo**

**Se entrega con:**

Unidad de elevación 55 cm ancho  
Vigas de armario ajustables  
Tablas de detención  
Botón de mando en Alu-design

**Medidas:**

Ancho armario: 60,0-110,0 cm  
Alto armario: 70,0-110,0 cm  
Profundidad armario: 26,0-40,0 cm



	Ancho armario (cm)	Ancho planificado* (cm)	Vigas armario, ancho (cm)	N.º art.
Tabla de detención (60,0 cm)	60,0	61,0	56,0	504-060-01
Tabla de detención (70,0 cm)	70,0	71,0	56,0	504-070-01
Tabla de detención (80,0 cm)	80,0	81,0	56,0	504-080-01
Tablas de detención (45,0 + 45,0 cm)	90,0	91,0	56,0	504-090-01
Tablas de detención (50,0 + 50,0 cm)	100,0	101,0	96,0	504-100-01
Tablas de detención (60,0 + 50,0 cm)	110,0	111,0	96,0	504-110-01


**DIAGO 504 - Botón fijo**

**Se entrega con:**

Unidad de elevación 115 cm ancho  
Vigas de armario ajustables  
Tablas de detención  
Botón de mando en Alu-design

**Medidas:**

Ancho armario: 120,0-180,0 cm  
Alto armario: 70,0-110,0 cm  
Profundidad armario: 26,0-40,0 cm

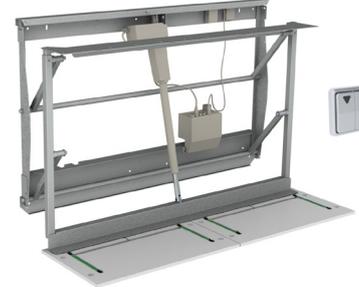

	Ancho armario (cm)	Ancho planificado* (cm)	Vigas armario, ancho (cm)	N.º art.
Tablas de detención (60,0 + 60,0 cm)	120,0	121,0	116,0	504-120-01
Tablas de detención (60,0 + 70,0 cm)	130,0	131,0	116,0	504-130-01
Tablas de detención (60,0 + 80,0 cm)	140,0	141,0	116,0	504-140-01
Tablas de detención (70,0 + 80,0 cm)	150,0	151,0	116,0	504-150-01
Tablas de detención (80,0 + 80,0 cm)	160,0	161,0	156,0	504-160-01
Tablas de detención (60,0 + 60,0 + 50,0 cm)	170,0	171,0	156,0	504-170-01
Tablas de detención (60,0 + 60,0 + 60,0 cm)	180,0	181,0	156,0	504-180-01

**DIAGO 504**

**- Mando a distancia, mando manual**

**Se entrega con:**

Unidad de elevación 55 cm ancho  
Vigas de armario ajustables  
Tablas de detención  
Mando a distancia, mando manual

**Medidas:**

Ancho armario: 60,0-110,0 cm  
Alto armario: 70,0-110,0 cm  
Profundidad armario: 26,0-40,0 cm



	Ancho armario (cm)	Ancho planificado* (cm)	Vigas armario, ancho (cm)	N.º art.
Tabla de detención (60,0 cm)	60,0	61,0	56,0	504-060-06
Tabla de detención (70,0 cm)	70,0	71,0	56,0	504-070-06
Tabla de detención (80,0 cm)	80,0	81,0	56,0	504-080-06
Tablas de detención (45,0 + 45,0 cm)	90,0	91,0	56,0	504-090-06
Tablas de detención (50,0 + 50,0 cm)	100,0	101,0	96,0	504-100-06
Tablas de detención (60,0 + 50,0 cm)	110,0	111,0	96,0	504-110-06

**DIAGO 504**


**- Mando a distancia, mando manual**

**Se entrega con:**

Unidad de elevación 115 cm ancho  
Vigas de armario ajustables  
Tablas de detención  
Mando a distancia, mando manual


**Medidas:**

Ancho armario: 120,0-180,0 cm  
Alto armario: 70,0-110,0 cm  
Profundidad armario: 26,0-40,0 cm

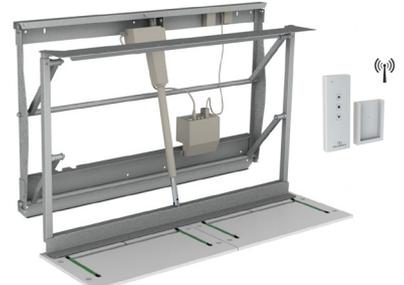

	Ancho armario (cm)	Ancho planificado* (cm)	Vigas armario, ancho (cm)	N.º art.
Tablas de detención (60,0 + 60,0 cm)	120,0	121,0	116,0	504-120-06
Tablas de detención (60,0 + 70,0 cm)	130,0	131,0	116,0	504-130-06
Tablas de detención (60,0 + 80,0 cm)	140,0	141,0	116,0	504-140-06
Tablas de detención (70,0 + 80,0 cm)	150,0	151,0	116,0	504-150-06
Tablas de detención (80,0 + 80,0 cm)	160,0	161,0	156,0	504-160-06
Tablas de detención (60,0 + 60,0 + 50,0 cm)	170,0	171,0	156,0	504-170-06
Tablas de detención (60,0 + 60,0 + 60,0 cm)	180,0	181,0	156,0	504-180-06

\* Ancho planificado se refiere a la anchura del armario + espacio para el movimiento.

	<p><b>Unidad de elevación DIAGO 504</b> - Ancho de armario 60,0-110,0 cm Color: ALU-Grey RAL 9006 Para alturas de armario: 70,0-110,0 cm</p>	<p>504-055</p>	 <p><b>Mando a distancia: de montaje fijo</b> Botón de mando con mando a distancia de un elevador incorporado.</p> <p>El botón es empotrado en la parte delantera del elevador de encimera. (No requiere cableado.)</p> <p>Se entrega con receptor, batería y botón de mando.</p> <p>Medidas: 82 x 82 x 17 mm (52 mm profundidad total)</p>	<p>61371</p>
	<p><b>Unidad de elevación DIAGO 504</b> - Ancho de armario 120,0-180,0 cm Color: ALU-Grey RAL 9006 Para alturas de armario: 70,0-110,0 cm</p>	<p>504-115</p>	  <p><b>Mando a distancia - Mando manual</b> Medidas: 38 x 110 x 10 mm</p> <p>Para un elevador</p> <p>Para dos elevadores</p> <p>Para tres elevadores</p> <p>Para cuatro elevadores</p> <p>Para cinco elevadores</p>	<p>61385</p> <p>61387</p> <p>61388</p> <p>61389</p> <p>61390</p>
	<p><b>Vigas de armario DIAGO 504</b> Vigas superior e inferior para montaje de armario de pared.</p> <p>Para anchuras de armario de 60,0-90,0 cm</p> <p>Para anchuras de armario de 100,0-110,0 cm</p> <p>Para anchuras de armario de 120,0-150,0 cm</p> <p>Para anchuras de armario de 160,0-180,0 cm</p>	<p>50450-056</p> <p>50450-096</p> <p>50450-116</p> <p>50450-156</p>	 <p><b>Marco de expansión para botón ALU</b> Permite montar botones ALU por fuera. Color: Blanco Medidas: 82 x 82 x 52 mm</p>	<p>61355</p>
	<p><b>Tablas de detención DIAGO 504</b> La función de la tabla es detener el movimiento del armario si la tabla entra en contacto con cualquier objeto. Elija una tabla que se ajuste a la anchura del armario. Se monta debajo de los armarios de pared Color: Blanco Espesor: 12 mm Profundidad: 350 mm</p> <p>Para anchura de armario de 40,0 cm</p> <p>Para anchura de armario de 45,0 cm</p> <p>Para anchura de armario de 50,0 cm</p> <p>Para anchura de armario de 60,0 cm</p> <p>Para anchura de armario de 70,0 cm</p> <p>Para anchura de armario de 80,0 cm</p> <p>Para anchuras de armario de 90,0-180,0 cm se combinan varias tablas de detención.</p>	<p>50431-4000</p> <p>50431-4500</p> <p>50431-5000</p> <p>50431-6000</p> <p>50431-7000</p> <p>50431-8000</p>	 <p><b>Marco multicompartimento, ALU-design</b> Ensambla tomacorrientes, interruptores o botones de mando en ALU-design.</p> <p>Marco de dos compartimentos: 153 x 82 x 9 mm</p> <p>Marco de tres compartimentos: 225 x 82 x 9 mm</p>	<p>61352</p> <p>61353</p>
	<p><b>Paquete de seguridad para tabla de detención de diseño propio</b> El paquete de seguridad contiene micro-interruptores y cables para el montaje en la tabla propia. Incluye instrucciones con medidas de fresado.</p> <p>Dimensiones de la tabla: Espesor: 12-16 mm Ancho: 400-800 mm Profundidad: 350-430 mm</p>	<p>50431-0000</p>	 <p><b>Candileja LED</b> Montada bajo la tabla de detención. La lámpara es de alta eficiencia y no se calienta. El interruptor está en la lámpara. Se conectan a la toma eléctrica de 230 V a través del transformador suministrado.</p> <p>Temperatura de color: Blanco normal 4000 K, 6, 0 W Dimensiones: 340 x 13 x 40 mm</p> <p>Para armarios fijos</p> <p>Para armarios móviles (con cable en espiral)</p>	<p>61931</p> <p>61933</p>
	<p><b>Botón de mando, Mini</b> Cableado, para empotrado Diámetro: 20 mm</p>	<p>61315</p>	 <p><b>Focos LED</b> Montados bajo la tabla de detención. Las luces son de alta eficiencia y no se calientan. Se conectan a la toma eléctrica de 230 V a través del transformador suministrado. 3,0 W, Ø 70 mm, Alt = 11 mm</p> <p>Para armarios fijos</p> <p>Para armarios móviles (con cable en espiral)</p>	<p>61941</p> <p>61940</p>
	<p><b>Botón de mando con Alu-design</b> Cableado para empotrado Dimensiones: 82 x 82 x 17 mm</p>	<p>61310</p>	 <p><b>Kit de conexión de iluminación</b> Set con cable en espiral y alivio de tensión para la conexión de iluminación propia en armario móvil.</p>	<p>61930</p>
			 <p><b>Pantalla</b> Se monta entre el elevador y el armario para ocultar el elevador al bajar. Color: Gris</p> <p>Ancho 60,0 cm (Para anchuras de armario de 60,0-110,0 cm)</p> <p>Ancho 120,0 cm (Para anchuras de armario de 120,0-180,0 cm)</p>	<p>50460-060</p> <p>50460-120</p>

# Sistema de elevación para encimeras

## BASELIFT 6300/6310

Pág. 28

- Elevador de encimera recto, motorizado
- Montado en la pared o en el piso, ajustable en 30 cm
- Elija entre frente alto o bajo



## BASELIFT Corner 6301/6311

Pág. 36

- Elevador de encimera de esquina motorizado, 45° frente, 90° pared
- Opción de montar placa de cocción o fregadero en módulo esquinero
- Montado en la pared o en el piso, ajustable en 30 cm
- Elija entre frente alto o bajo



## BASELIFT Corner 6302/6312

Pág. 44

- Elevador de encimera de esquina motorizado, 45° frente, 45° pared
- Opción de montar placa de cocción o fregadero en módulo esquinero
- Montado en la pared o en el piso, ajustable en 30 cm
- Elija entre frente alto o bajo



Nuestros sistemas de elevación para encimeras están diseñados para ser montados en cocinas ya existentes o como parte de cocinas nuevas del proveedor a elección. Las encimeras están disponibles motorizadas o de ajuste manual.

## BASELIFT Corner 6303/6313

Pág. 52

- Elevador de encimera de esquina motorizado, 90° frente, 90° pared
- Montado en la pared o en el piso, ajustable en 30 cm
- Elija entre frente alto o bajo



## SIDELIFT 6400

Pág. 60

- Elevador de encimera recto, motorizado, con motores laterales
- Puede colgar armarios debajo de toda la encimera o en ciertas partes
- Montado en el piso, ajustable en 30 cm
- Poder de elevación 400 kg



## MANULIFT 6380

Pág. 68

- Unidad de encimera manual regulable en altura
- Montada en la pared o en el piso, ajustable en 30 cm mediante resorte neumático
- Elija entre frente alto o bajo



# BASELIFT 6300/6310

Elevador de encimera recto, motorizado, montado en la pared o en el piso

BASELIFT 6300/6310 es un elevador de encimera recto, motorizado. Elija entre motores montados en la pared o en el piso.

Debajo de la encimera se deja espacio para las piernas. Las conexiones debajo de la encimera (motores, agua, desagüe) se pueden ocultar mediante paneles de cubierta telescópicos, que dan a la cocina un aspecto ordenado.

Los motores son de acción continua, y ajustan la encimera de forma rápida y silenciosa a la altura deseada. El elevador está equipado con un sistema de seguridad fiable que garantiza un funcionamiento seguro y sin riesgos de aplastamiento.

El elevador es preparado de fábrica para facilitar la instalación.



La parte frontal del BASELIFT 6300H/6310H se puede equipar con un cajón para una apariencia ordenada. Las conexiones bajo la encimera son ocultas por paneles de cubierta.



BASELIFT 6300H/6310H puede equiparse con un cajón en la parte delantera.



BASELIFT 6300L/6310L tiene un frente de 40 mm, que proporciona buena accesibilidad al trabajar sentado.



La parte frontal baja del BASELIFT 6300L/6310L permite que el elevador sea apto para placas de cocina.



## Características y beneficios

- Elevador de encimera recto, motorizado
- Altura regulable 70-100 cm por encima del piso (excl. encimera)
- La profundidad del bastidor es ajustable 56-59 cm para adaptarse a armarios adyacentes
- La encimera se entrega completamente montada. Los laterales son premontados y ajustables lateralmente para adaptarse al fregadero, la placa y los cajones
- La encimera es ajustable en ángulo para compensar por pared inclinada
- Interruptor de seguridad integrado
- 10 cm de espacio libre bajo los motores para instalación eléctrica y tuberías. (Aplica para modelo montado en pared)
- Elija el modelo montado en el piso si carece de una pared estable

## Equipamiento estándar

- Sistema de aluminio de fábrica con soportes móviles y basculables
- Motores montados en pared o piso
- Interruptores de seguridad

## Opciones recomendadas


- Botón de mando
- Frente
- Protector de manguera/paneles de cubierta
- Fregadero (No 6300L/6310L)
- Cajón (No 6300L/6310L)
- Moldura de borde trasero
- Encimera
- Placa de cocción

## Datos útiles

- Accesorios de montaje para encimera y panel frontal incluidos
- La profundidad de la encimera debe ser 15 mm menor que la de las encimeras contiguas (*da la distancia necesaria para el revestimiento y el movimiento*)
- Ancho encimera = ancho elevador
- Se puede integrar fregadero con una altura máxima de 120 mm (No 6300L/6310L)
- Sistemas electrónicos y motores "Plug and Play"
- Ancho frente = ancho elevador - 4 mm  
Altura de frente: 6300H/6310H = 103 mm, 6300L/6310L = 40 mm  
Accesorios de montaje incluidos
- Paneles de cubierta pueden ocultar conexiones bajo la encimera 2 un, ancho = ancho elevador - 10 mm, altura 438 mm, espesor 12-20 mm

## Complemente con módulo adicional para elevadores más largos que 240 cm

La división debe estar tan cerca del medio como sea posible para una distribución uniforme de los motores.



## Especifique la ubicación de cajones, fregadero y placa

La encimera se prepara de fábrica. Los cajones se montan y los laterales se colocan para facilitar el montaje final.

**MONTADO A PARED**

6300H



6300L



**MONTADO EN PISO**

6310H



6310L



**Especificaciones**




<b>Montaje</b>	Pared o piso
<b>Ajuste de altura</b>	Motorizado, regulación continua 300 mm (700-1000 mm excl. encimera)
<b>Velocidad</b>	30 mm/seg.
<b>Funcionamiento</b>	Botón empotrado o mando a distancia
<b>Seguridad</b>	La moldura anti-apriete va colocada debajo del borde de la encimera. Al tocar la moldura, la unidad de elevación se detiene
<b>Conexión eléctrica</b>	Enchufe para 230 V, máx. 5,0 A
<b>Conexiones de fontanería</b>	La conexión se realiza con mangueras flexibles
<b>Poder de elevación</b>	100 kg
<b>Grado de protección</b>	IP 20
<b>Profundidad de bastidor</b>	560-590 mm desde la pared
<b>Altura de frente</b>	40 o 103 mm
<b>Dimensiones paneles de cubierta</b>	2 un, ancho = ancho de elevador - 10 mm, alto 438 mm, espesor 12-20 mm
<b>Ancho encimera</b>	Ancho = ancho elevador
<b>Profundidad encimera</b>	565-630 mm (15 mm más bajo que encimeras en armarios fijos)
<b>Distancia lateral a pared/armarios contiguos</b>	5 mm
<b>Distancia a pared (para revestimiento)</b>	15 mm
<b>Embaldosado</b>	Desde 700 mm sobre el piso (o hasta el piso)
<b>Módulos de entrega</b>	Encimera completamente montada incl. interruptores de seguridad, motores
<b>Accesorios incluidos</b>	Soporte para panel frontal y encimera
<b>Especificación de material</b>	Bastidor de aluminio
<b>Garantía</b>	2 años






**Medidas**

(mm)

**MONTADO A PARED: 6300H/6300L**

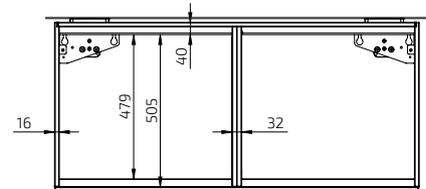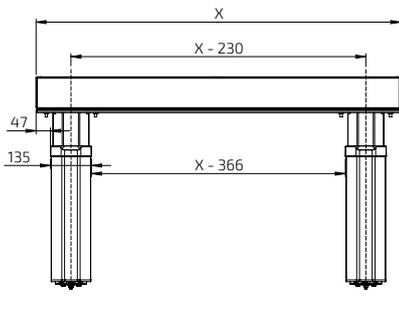

**MONTADO EN PISO: 6310H/6310L**

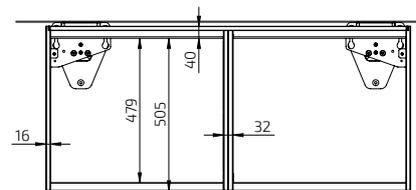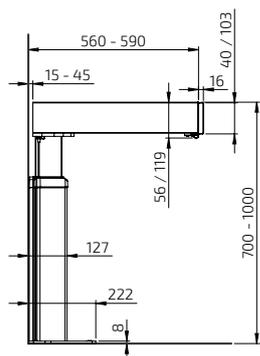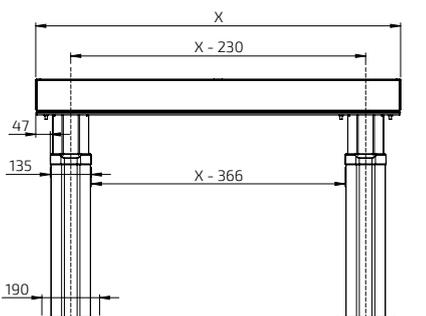

**BASELIFT 6300HA**

Unidad de elevación montada en pared  
59,0-100,0 cm de ancho



Ancho (cm)	N.º art.
59,0	6300HA-059
60,0	6300HA-060
69,0	6300HA-069
70,0	6300HA-070
79,0	6300HA-079
80,0	6300HA-080
89,0	6300HA-089
90,0	6300HA-090
99,0	6300HA-099
100,0	6300HA-100

**BASELIFT 6310HA**

Unidad de elevación montada en piso  
59,0-100,0 cm de ancho



Ancho (cm)	N.º art.
59,0	6310HA-059
60,0	6310HA-060
69,0	6310HA-069
70,0	6310HA-070
79,0	6310HA-079
80,0	6310HA-080
89,0	6310HA-089
90,0	6310HA-090
99,0	6310HA-099
100,0	6310HA-100

**BASELIFT 6300HA**

Unidad de elevación montada en pared  
109,0-180,0 cm de ancho



109,0	6300HA-109
110,0	6300HA-110
119,0	6300HA-119
120,0	6300HA-120
129,0	6300HA-129
130,0	6300HA-130
139,0	6300HA-139
140,0	6300HA-140
149,0	6300HA-149
150,0	6300HA-150
159,0	6300HA-159
160,0	6300HA-160
169,0	6300HA-169
170,0	6300HA-170
179,0	6300HA-179
180,0	6300HA-180

**BASELIFT 6310HA**

Unidad de elevación montada en piso  
109,0-180,0 cm de ancho



109,0	6310HA-109
110,0	6310HA-110
119,0	6310HA-119
120,0	6310HA-120
129,0	6310HA-129
130,0	6310HA-130
139,0	6310HA-139
140,0	6310HA-140
149,0	6310HA-149
150,0	6310HA-150
159,0	6310HA-159
160,0	6310HA-160
169,0	6310HA-169
170,0	6310HA-170
179,0	6310HA-179
180,0	6310HA-180

**BASELIFT 6300HA**

Unidad de elevación montada en pared  
189,0-240,0 cm de ancho



189,0	6300HA-189
190,0	6300HA-190
199,0	6300HA-199
200,0	6300HA-200
209,0	6300HA-209
210,0	6300HA-210
219,0	6300HA-219
220,0	6300HA-220
229,0	6300HA-229
230,0	6300HA-230
239,0	6300HA-239
240,0	6300HA-240

**BASELIFT 6310HA**

Unidad de elevación montada en piso  
189,0-240,0 cm de ancho



189,0	6310HA-189
190,0	6310HA-190
199,0	6310HA-199
200,0	6310HA-200
209,0	6310HA-209
210,0	6310HA-210
219,0	6310HA-219
220,0	6310HA-220
229,0	6310HA-229
230,0	6310HA-230
239,0	6310HA-239
240,0	6310HA-240

**Módulo adicional BASELIFT 6306HA**

Módulo adicional montado en pared  
40,0-100,0 cm de ancho



40,0	6306HA-040
50,0	6306HA-050
60,0	6306HA-060
70,0	6306HA-070
80,0	6306HA-080
90,0	6306HA-090
100,0	6306HA-100

**Módulo adicional BASELIFT 6316HA**

Módulo adicional montado en piso  
40,0-100,0 cm de ancho



40,0	6316HA-040
50,0	6316HA-050
60,0	6316HA-060
70,0	6316HA-070
80,0	6316HA-080
90,0	6316HA-090
100,0	6316HA-100

**Módulo adicional BASELIFT 6306HA**

Módulo adicional montado en pared  
110,0-180,0 cm de ancho



110,0	6306HA-110
120,0	6306HA-120
130,0	6306HA-130
140,0	6306HA-140
150,0	6306HA-150
160,0	6306HA-160
170,0	6306HA-170
180,0	6306HA-180

**Módulo adicional BASELIFT 6316HA**

Módulo adicional montado en piso  
110,0-180,0 cm de ancho



110,0	6316HA-110
120,0	6316HA-120
130,0	6316HA-130
140,0	6316HA-140
150,0	6316HA-150
160,0	6316HA-160
170,0	6316HA-170
180,0	6316HA-180

**Módulo adicional BASELIFT 6306HA**

Módulo adicional montado en pared  
190,0-240,0 cm de ancho



190,0	6306HA-190
200,0	6306HA-200
210,0	6306HA-210
220,0	6306HA-220
230,0	6306HA-230
240,0	6306HA-240

**Módulo adicional BASELIFT 6316HA**

Módulo adicional montado en piso  
190,0-240,0 cm de ancho



190,0	6316HA-190
200,0	6316HA-200
210,0	6316HA-210
220,0	6316HA-220
230,0	6316HA-230
240,0	6316HA-240

	<b>Botón de mando en ALU-design</b> Cableado, para empotrado Dimensiones: 82 x 82 x 17 mm	61320
	<b>Botón de mando, Mini</b> Cableado, para empotrado Diámetro: 20 mm	61318
	<b>Mando a distancia - Mando manual</b> Medidas: 38 x 110 x 10 mm Para un elevador	61385
	Para dos elevadores	61387
	Para tres elevadores	61388
	Para cuatro elevadores	61389
	Para cinco elevadores	61390
	<b>Marco multicompartimento, ALU-design</b> Ensambla tomacorrientes, interruptores o botones de mando en ALU-design.	
153 x 82 x 9 mm	Marco de dos compartimentos	61352
225 x 82 x 9 mm	Marco de tres compartimentos	61353
	<b>Enchufe eléctrico, ALU-design</b> Enchufe 230 V con toma de tierra y tapa de solapa. Medidas: 82 x 82 x 17 mm Sólo Europa	61330
	<b>Interruptor, ALU-design</b> Para iluminación, etc. El botón tiene una placa para automarcación. Medidas: 82 x 82 x 17 mm	61331
	<b>Cerradura de seguridad</b> Impide la ejecución no autorizada. Medidas: 23 x 9 mm	61360
	<b>Frente, aluminio lacado blanco</b> <i>Reemplazar xxx con cm al ordenar.</i> <i>P. ej. 385H-040-01 para 40,0 cm</i>  ALU lacado, blanco RAL 9003 Altura: 103 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm	385H-xxx-01
	<b>Frente, aluminio anodizado</b> <i>Reemplazar xxx con cm al ordenar.</i> <i>P. ej. 385H-040-06 para 40,0 cm</i>  Aluminio anodizado Altura: 103 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm	385H-xxx-06
	<b>Cajón de corredera integrado con amortiguación o función Push-to-Open</b> Profundidad: 470 mm, altura: 85 mm Color: Antracita (RAL 9004)	
	30,0 cm	465H-030
	40,0 cm	465H-040
	50,0 cm	465H-050
	60,0 cm	465H-060
	80,0 cm	465H-080
	30,0 cm - función Push-to-Open	466H-030
	40,0 cm - función Push-to-Open	466H-040
	50,0 cm - función Push-to-Open	466H-050
	60,0 cm - función Push-to-Open	466H-060
	80,0 cm - función Push-to-Open	466H-080

	<b>Bandeja de cubiertos</b>	
	Para cajón de ancho 30,0 cm	463-030
	Para cajón de ancho 40,0 cm	463-040
	Para cajón de ancho 50,0 cm	463-050
	Para cajón de ancho 60,0 cm	463-060
	Para cajón de ancho 80,0 cm	463-080
	<b>Moldura anti-apriete</b> Se utiliza si desea protector de apriete por el borde (lado abierto). Longitud: 370 mm, Altura: 10 mm	61430
	<b>Protector de apriete, borde (paneles de cubierta)</b> Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos. Altura: 263 mm, Profundidad: 400 mm	
	Izquierda	61442
	Derecha	61443
<b>Para elevador de encimera con paneles de cubierta</b>		
	<b>Protector de apriete, borde (sin paneles de cubierta)</b> Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos. Altura: 263 mm, Profundidad: 545 mm	
	Izquierda	61444
	Derecha	61445
<b>Para elevador de encimera sin paneles de cubierta</b>		
	<b>Protector antiderrames bajo el elevador de encimera</b> Proporciona una parte inferior lisa. Se coloca bajo la placa de cocción. Chapa de laca blanca RAL 9003	
	60,0 cm	6266-060
	70,0 cm	6266-070
	80,0 cm	6266-080
	90,0 cm	6266-090
	100,0 cm	6266-100
	<b>Paneles de cubierta</b> Se utilizan para cubrir las conexiones bajo la encimera.  Melamina blanca de 12 mm, 2 piezas de altura 438 mm Sobre 2400 mm se requieren 2 un.	6260-240
	<b>Set de accesorios para paneles</b> Se utiliza para montar los paneles de cubierta que cubren las conexiones bajo la encimera.  Color: ALU-Grey RAL 9006 Sobre 2400 mm se requieren 2 un.	6260-005
	<b>Protector de manguera</b> El protector de manguera va montado debajo de la encimera (al lado del motor), para proporcionar una cobertura ordenada de las mangueras cuando no se utilizan paneles de cubierta. Incluye accesorios.	
	Ancho: 410 mm, Profundidad: 200 mm	
	Plástico blanco	61504-01
	Plástico gris	61504-06
	<b>Moldura de borde trasero ALU para encimera</b> Montada detrás de la encimera. Altura sobre encimera: 20 mm Espesor detrás de encimera: 3 mm Aluminio cepillado (por metro)	6943-06
	<b>Kit de ajuste en altura</b> Se utiliza para cambiar el desplazamiento después de la instalación.	61400

**BASELIFT 6300LA**

Unidad de elevación montada en pared  
59,0-100,0 cm de ancho



Ancho (cm)	N.º art.
59,0	6300LA-059
60,0	6300LA-060
69,0	6300LA-069
70,0	6300LA-070
79,0	6300LA-079
80,0	6300LA-080
89,0	6300LA-089
90,0	6300LA-090
99,0	6300LA-099
100,0	6300LA-100

**BASELIFT 6310LA**

Unidad de elevación montada en piso  
59,0-100,0 cm de ancho



Ancho (cm)	N.º art.
59,0	6310LA-059
60,0	6310LA-060
69,0	6310LA-069
70,0	6310LA-070
79,0	6310LA-079
80,0	6310LA-080
89,0	6310LA-089
90,0	6310LA-090
99,0	6310LA-099
100,0	6310LA-100

**BASELIFT 6300LA**

Unidad de elevación montada en pared  
109,0-180,0 cm de ancho



109,0	6300LA-109
110,0	6300LA-110
119,0	6300LA-119
120,0	6300LA-120
129,0	6300LA-129
130,0	6300LA-130
139,0	6300LA-139
140,0	6300LA-140
149,0	6300LA-149
150,0	6300LA-150
159,0	6300LA-159
160,0	6300LA-160
169,0	6300LA-169
170,0	6300LA-170
179,0	6300LA-179
180,0	6300LA-180

**BASELIFT 6310LA**

Unidad de elevación montada en piso  
109,0-180,0 cm de ancho



109,0	6310LA-109
110,0	6310LA-110
119,0	6310LA-119
120,0	6310LA-120
129,0	6310LA-129
130,0	6310LA-130
139,0	6310LA-139
140,0	6310LA-140
149,0	6310LA-149
150,0	6310LA-150
159,0	6310LA-159
160,0	6310LA-160
169,0	6310LA-169
170,0	6310LA-170
179,0	6310LA-179
180,0	6310LA-180

**BASELIFT 6300LA**

Unidad de elevación montada en pared  
189,0-240,0 cm de ancho



189,0	6300LA-189
190,0	6300LA-190
199,0	6300LA-199
200,0	6300LA-200
209,0	6300LA-209
210,0	6300LA-210
219,0	6300LA-219
220,0	6300LA-220
229,0	6300LA-229
230,0	6300LA-230
239,0	6300LA-239
240,0	6300LA-240

**BASELIFT 6310LA**

Unidad de elevación montada en piso  
189,0-240,0 cm de ancho



189,0	6310LA-189
190,0	6310LA-190
199,0	6310LA-199
200,0	6310LA-200
209,0	6310LA-209
210,0	6310LA-210
219,0	6310LA-219
220,0	6310LA-220
229,0	6310LA-229
230,0	6310LA-230
239,0	6310LA-239
240,0	6310LA-240

**Módulo adicional BASELIFT 6306LA**

Módulo adicional montado en pared  
40,0-100,0 cm de ancho



40,0	6306LA-040
50,0	6306LA-050
60,0	6306LA-060
70,0	6306LA-070
80,0	6306LA-080
90,0	6306LA-090
100,0	6306LA-100

**Módulo adicional BASELIFT 6316LA**

Módulo adicional montado en piso  
40,0-100,0 cm de ancho



40,0	6316LA-040
50,0	6316LA-050
60,0	6316LA-060
70,0	6316LA-070
80,0	6316LA-080
90,0	6316LA-090
100,0	6316LA-100

**Módulo adicional BASELIFT 6306LA**

Módulo adicional montado en pared  
110,0-180,0 cm de ancho



110,0	6306LA-110
120,0	6306LA-120
130,0	6306LA-130
140,0	6306LA-140
150,0	6306LA-150
160,0	6306LA-160
170,0	6306LA-170
180,0	6306LA-180

**Módulo adicional BASELIFT 6316LA**

Módulo adicional montado en piso  
110,0-180,0 cm de ancho



110,0	6316LA-110
120,0	6316LA-120
130,0	6316LA-130
140,0	6316LA-140
150,0	6316LA-150
160,0	6316LA-160
170,0	6316LA-170
180,0	6316LA-180

**Módulo adicional BASELIFT 6306LA**

Módulo adicional montado en pared  
190,0-240,0 cm de ancho



190,0	6306LA-190
200,0	6306LA-200
210,0	6306LA-210
220,0	6306LA-220
230,0	6306LA-230
240,0	6306LA-240

**Módulo adicional BASELIFT 6316LA**

Módulo adicional montado en piso  
190,0-240,0 cm de ancho



190,0	6316LA-190
200,0	6316LA-200
210,0	6316LA-210
220,0	6316LA-220
230,0	6316LA-230
240,0	6316LA-240



**Botón de mando, Mini**

Cableado, para empotrado  
Diámetro: 20 mm

61318



**Moldura anti-apriete**

Se utiliza si desea protector de apriete por el borde (lado abierto).  
Longitud: 370 mm  
Altura: 10 mm

61430



Mando a distancia para 1 elevador

Mando a distancia para 2-5 elevadores

**Mando a distancia - Mando manual**

Medidas: 38 x 110 x 10 mm

Para un elevador 61385

Para dos elevadores 61387

Para tres elevadores 61388

Para cuatro elevadores 61389

Para cinco elevadores 61390



**Protector de apriete, borde (con paneles de cubierta)**

Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos.  
Altura: 263 mm  
Profundidad: 400 mm  
**Para elevador de encimera con paneles de cubierta**

Izquierda 61442

Derecha 61443



**Cerradura de seguridad**

Impide la ejecución no autorizada.  
Medidas: 23 x 9 mm

61360



**Protector de apriete, borde (sin paneles de cubierta)**

Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos.  
Altura: 263 mm  
Profundidad: 545 mm  
**Para elevador de encimera sin paneles de cubierta**

Izquierda 61444

Derecha 61445



**Frente, aluminio lacado blanco**

Se fabrica en la longitud deseada.  
20,0-340,0 cm

Reemplazar xxx con cm al ordenar.  
P. ej. 385L-040-01 para 40,0 cm

ALU lacado, blanco RAL 9003  
Altura: 40 mm

Longitud opcional 20,0-340,0 cm 385L-xxx-01



**Protector antiderrames bajo el elevador de encimera**

Proporciona una parte inferior lisa. Se coloca bajo la placa de cocción.

Chapa de laca blanca RAL 9003

60,0 cm 6266-060

70,0 cm 6266-070

80,0 cm 6266-080

90,0 cm 6266-090

100,0 cm 6266-100



**Frente, aluminio anodizado**

Se fabrica en la longitud deseada.  
20,0-340,0 cm

Reemplazar xxx con cm al ordenar.  
P. ej. 385L-040-06 para 40,0 cm

Aluminio anodizado  
Altura: 40 mm

Longitud opcional 20,0-340,0 cm 385L-xxx-06



**Paneles de cubierta**

Se utilizan para cubrir las conexiones bajo la encimera.

La longitud se adapta a la longitud del elevador de encimera.

Melamina blanca de 12 mm, 2 piezas de altura 438 mm

Sobre 2400 mm se requieren 2 un. 6260-240



**Set de accesorios para paneles**

Se utiliza para montar los paneles de cubierta que cubren las conexiones bajo la encimera.

Color: ALU-Grey RAL 9006

Sobre 2400 mm se requieren 2 un. 6260-005



**Moldura de borde trasero ALU para encimera**

Montada detrás de la encimera. Aluminio cepillado

Altura sobre encimera: 20 mm  
Espesor detrás de encimera: 3 mm (por metro)

6943-06



**Kit de ajuste en altura**

Se utiliza para cambiar el desplazamiento después de la instalación. Contiene la caja de programación y el adaptador de memoria.

61400

# BASELIFT Corner 6301/6311

Elevador de encimera de esquina motorizado de pared o piso, 45° frente, 90° pared

BASELIFT Corner 6301/6311 es un elevador de encimera de esquina motorizado con 45° de frente y 90° de borde trasero. Elija entre motores montados en la pared o en el piso.

Debajo de la encimera se deja espacio para las piernas. Las conexiones debajo de la encimera (motores, agua, desagüe) se pueden ocultar mediante paneles de cubierta telescópicos, que dan a la cocina un aspecto ordenado.

Los motores son de acción continua, y ajustan la encimera de forma rápida y silenciosa a la altura deseada. El elevador está equipado con un sistema de seguridad fiable que garantiza un funcionamiento seguro y sin riesgos de aplastamiento.

El elevador es preparado de fábrica para facilitar la instalación.



Elevador de encimera de esquina con un corte de 45° en el frente, que proporciona amplio espacio para las piernas debajo de la encimera, mientras que se tiene buen acceso a los espacios de trabajo en los lados. Las conexiones bajo la encimera son ocultas por paneles de cubierta.



Puede integrar un fregadero de una cubeta en el módulo esquinero. También es posible integrar una placa de cocción en el módulo esquinero.



Puede integrar un cajón en la encimera.



### Características y beneficios

- Elevador de encimera de esquina motorizado, 45° frente, 90° pared
- Opción de montar placa de cocción o fregadero en módulo esquinero
- Altura regulable 70-100 cm por encima del piso (excl. encimera)
- La profundidad del bastidor es ajustable 56-59 cm para adaptarse a armarios adyacentes
- La encimera se entrega completamente montada. Los laterales son premontados y ajustables lateralmente para adaptarse al fregadero, la placa y los cajones
- La encimera es ajustable en ángulo para compensar por pared inclinada
- Interruptor de seguridad integrado
- 10 cm de espacio libre bajo los motores para instalación eléctrica y tuberías. (Aplica para modelo montado en pared)
- Elija el modelo montado en el piso si carece de una pared estable

### Equipamiento estándar


- Sistema de aluminio de fábrica con soportes móviles y basculables
- Motores montados en pared o piso
- Interruptores de seguridad

### Opciones recomendadas

- Botón de mando
- Frente
- Protector de manguera/paneles de cubierta
- Fregadero (No 6301L/6311L)
- Cajón (No 6301L/6311L)
- Moldura de borde trasero
- Encimera
- Placa de cocción

### Datos útiles

- Accesorios de montaje para encimera y panel frontal incluidos
- La profundidad de la encimera debe ser 15 mm menor que la de las encimeras contiguas (*da la distancia necesaria para el revestimiento y el movimiento*)
- Ancho encimera = ancho elevador
- Se puede integrar fregadero con una altura máxima de 120 mm (No 6301L/6311L)
- Sistemas electrónicos y motores "Plug and Play"
- Ancho frente = ancho elevador - 4 mm  
Altura de frente: 6301H/6311H = 103 mm, 6301L/6311L = 40 mm  
Accesorios de montaje incluidos
- Paneles de cubierta pueden ocultar conexiones bajo la encimera 2 un, altura 438 mm, espesor 12-20 mm

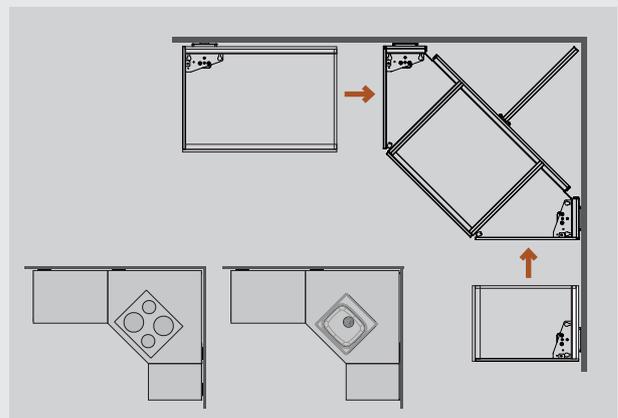

El módulo esquinero está equipado con dos motores y se puede utilizar como una unidad. Complemente con módulos adicionales para obtener la longitud deseada en el ala izquierda y derecha, respectivamente. Puede colocar una placa o un fregadero en la esquina.

### Especifique la ubicación de cajones, fregadero y placa

La encimera se prepara de fábrica. Los cajones se montan y los laterales se colocan para facilitar el montaje final.

**MONTADO A PARED**

6301H



6301L



**MONTADO EN PISO**

6311H



6311L



**Especificaciones**




<b>Montaje</b>	Pared o piso
<b>Solución de esquina</b>	45° frente, 90° pared
<b>Ajuste de altura</b>	Motorizado, regulación continua 300 mm (700-1000 mm excl. encimera)
<b>Velocidad</b>	30 mm/seg.
<b>Funcionamiento</b>	Botón empotrado o mando a distancia
<b>Seguridad</b>	La moldura anti-apriete va colocada debajo del borde de la encimera. Al tocar la moldura, la unidad de elevación se detiene
<b>Conexión eléctrica</b>	Enchufe para 230 V, máx. 5,0 A
<b>Conexiones de fontanería</b>	La conexión se realiza con mangueras flexibles
<b>Poder de elevación</b>	100 kg
<b>Grado de protección</b>	IP 20
<b>Profundidad de bastidor</b>	560-590 mm desde la pared
<b>Altura de frente</b>	40 o 103 mm
<b>Dimensiones paneles de cubierta</b>	2 un, altura 438 mm, espesor 12-20 mm
<b>Ancho encimera</b>	Ancho = ancho elevador
<b>Profundidad encimera</b>	565-630 mm (15 mm más bajo que encimeras en armarios fijos)
<b>Distancia lateral a pared/armarios contiguos</b>	5 mm
<b>Distancia a pared (para revestimiento)</b>	15 mm
<b>Embalosado</b>	Desde 700 mm sobre el piso (o hasta el piso)
<b>Módulos de entrega</b>	Encimera completamente montada incl. interruptores de seguridad, motores
<b>Accesorios incluidos</b>	Soporte para panel frontal y encimera
<b>Especificación de material</b>	Bastidor de aluminio
<b>Garantía</b>	2 años



**Medidas**




(mm)

**MONTADO A PARED: 6301H/6301L**

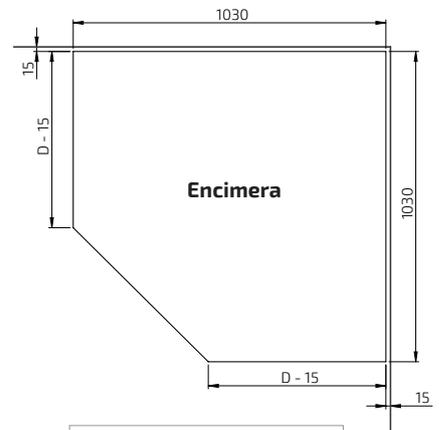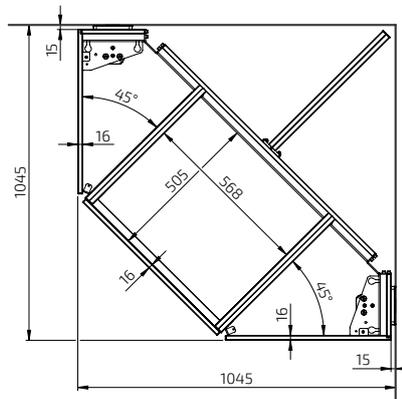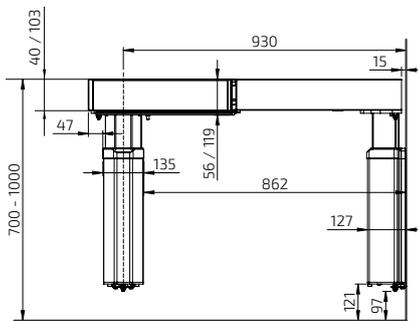

D = profundidad de encimera en armarios fijos

**MONTADO EN PISO: 6311H/6311L**

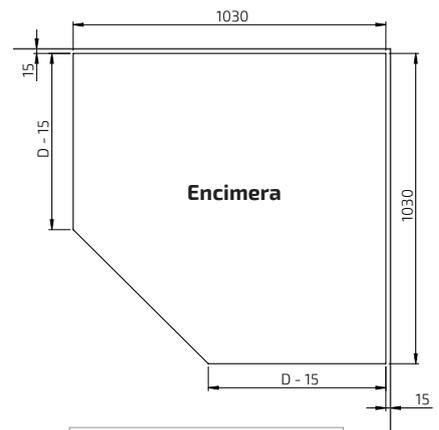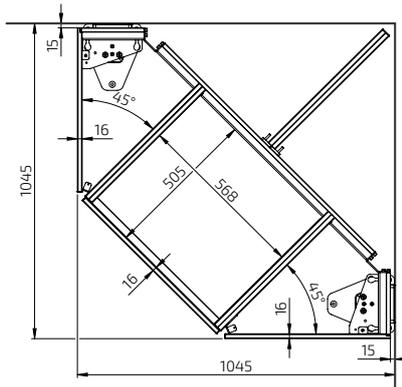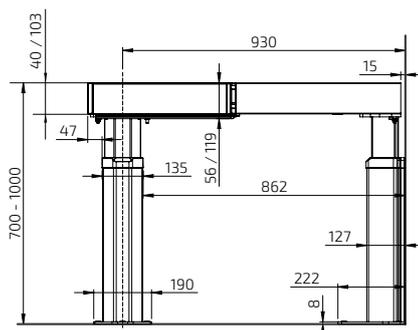

D = profundidad de encimera en armarios fijos

**BASELIFT Corner 6301HA - A la pared**

Unidad de elevación 104,5 x 104,5 cm  
Para frente de 103 mm  
Profundidad bastidor 56,0-59,0 cm  
2 motores  
Interruptores de seguridad



Ancho (cm)	N.º art.
104,5	6301HA-1045

**Módulo adicional izquierdo 6305HA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6305HA-040
50,0	6305HA-050
60,0	6305HA-060
70,0	6305HA-070
80,0	6305HA-080
90,0	6305HA-090
100,0	6305HA-100

**Módulo adicional izquierdo 6305HA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6305HA-110
120,0	6305HA-120
130,0	6305HA-130
140,0	6305HA-140
150,0	6305HA-150
160,0	6305HA-160
170,0	6305HA-170
180,0	6305HA-180

**Módulo adicional izquierdo 6305HA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6305HA-190
200,0	6305HA-200
210,0	6305HA-210
220,0	6305HA-220
230,0	6305HA-230
240,0	6305HA-240

**Módulo adicional derecho 6306HA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6306HA-040
50,0	6306HA-050
60,0	6306HA-060
70,0	6306HA-070
80,0	6306HA-080
90,0	6306HA-090
100,0	6306HA-100

**Módulo adicional derecho 6306HA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6306HA-110
120,0	6306HA-120
130,0	6306HA-130
140,0	6306HA-140
150,0	6306HA-150
160,0	6306HA-160
170,0	6306HA-170
180,0	6306HA-180

**Módulo adicional derecho 6306HA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6306HA-190
200,0	6306HA-200
210,0	6306HA-210
220,0	6306HA-220
230,0	6306HA-230
240,0	6306HA-240

**BASELIFT Corner 6311HA - Al piso**

Unidad de elevación 104,5 x 104,5 cm  
Para frente de 103 mm  
Profundidad bastidor 56,0-59,0 cm  
2 motores  
Interruptores de seguridad



Ancho (cm)	N.º art.
104,5	6311HA-1045

**Módulo adicional izquierdo 6315HA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6315HA-040
50,0	6315HA-150
60,0	6315HA-060
70,0	6315HA-070
80,0	6315HA-080
90,0	6315HA-090
100,0	6315HA-100

**Módulo adicional izquierdo 6315HA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6315HA-110
120,0	6315HA-120
130,0	6315HA-130
140,0	6315HA-140
150,0	6315HA-150
160,0	6315HA-160
170,0	6315HA-170
180,0	6315HA-180

**Módulo adicional izquierdo 6315HA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6315HA-190
200,0	6315HA-200
210,0	6315HA-210
220,0	6315HA-220
230,0	6315HA-230
240,0	6315HA-240

**Módulo adicional derecho 6316HA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6316HA-040
50,0	6316HA-050
60,0	6316HA-160
70,0	6316HA-070
80,0	6316HA-080
90,0	6316HA-090
100,0	6316HA-100

**Módulo adicional derecho 6316HA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6316HA-110
120,0	6316HA-120
130,0	6316HA-130
140,0	6316HA-140
150,0	6316HA-150
160,0	6316HA-160
170,0	6316HA-170
180,0	6316HA-180

**Módulo adicional derecho 6316HA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6316HA-190
200,0	6316HA-200
210,0	6316HA-210
220,0	6316HA-220
230,0	6316HA-230
240,0	6316HA-240

	<b>Botón de mando en ALU-design</b> Cableado, para empotrado Dimensiones: 82 x 82 x 17 mm	61320
	<b>Botón de mando, Mini</b> Cableado, para empotrado Diámetro: 20 mm	61318
	<b>Mando a distancia - Mando manual</b> Medidas: 38 x 110 x 10 mm Para un elevador	61385
	Para dos elevadores	61387
	Para tres elevadores	61388
	Para cuatro elevadores	61389
	Para cinco elevadores	61390
	<b>Marco multicompartimento, ALU-design</b> Ensambla tomacorrientes, interruptores o botones de mando en ALU-design.	
153 x 82 x 9 mm	Marco de dos compartimentos	61352
225 x 82 x 9 mm	Marco de tres compartimentos	61353
	<b>Enchufe eléctrico, ALU-design</b> Enchufe 230 V con toma de tierra y tapa de solapa. Medidas: 82 x 82 x 17 mm Sólo Europa	61330
	<b>Interruptor, ALU-design</b> Para iluminación, etc. El botón tiene una placa para automarcación. Medidas: 82 x 82 x 17 mm	61331
	<b>Cerradura de seguridad</b> Impide la ejecución no autorizada. Medidas: 23 x 9 mm	61360
	<b>Frente, aluminio lacado blanco</b> <i>Reemplazar xxx con cm al ordenar.</i> <i>P. ej. 385H-040-01 para 40,0 cm</i>  ALU lacado, blanco RAL 9003 Altura: 103 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm	385H-xxx-01
	<b>Frente, aluminio anodizado</b> <i>Reemplazar xxx con cm al ordenar.</i> <i>P. ej. 385H-040-06 para 40,0 cm</i>  Aluminio anodizado Altura: 103 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm	385H-xxx-06
	<b>Cajón de corredera integrado con amortiguación o función Push-to-Open</b> Profundidad: 470 mm, altura: 85 mm Color: Antracita (RAL 9004)	
	30,0 cm	465H-030
	40,0 cm	465H-040
	50,0 cm	465H-050
	60,0 cm	465H-060
	80,0 cm	465H-080
	30,0 cm - función Push-to-Open	466H-030
	40,0 cm - función Push-to-Open	466H-040
	50,0 cm - función Push-to-Open	466H-050
	60,0 cm - función Push-to-Open	466H-060
	80,0 cm - función Push-to-Open	466H-080

	<b>Bandeja de cubiertos</b>	
	Para cajón de ancho 30,0 cm	463-030
	Para cajón de ancho 40,0 cm	463-040
	Para cajón de ancho 50,0 cm	463-050
	Para cajón de ancho 60,0 cm	463-060
	Para cajón de ancho 80,0 cm	463-080
	<b>Moldura anti-apriete</b> Se utiliza si desea protector de apriete por el borde (lado abierto). Longitud: 370 mm, Altura: 10 mm	61430
	<b>Protector de apriete, borde (paneles de cubierta)</b> Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos. Altura: 263 mm, Profundidad: 400 mm	
	Izquierda	61442
	Derecha	61443
<b>Para elevador de encimera con paneles de cubierta</b>		
	<b>Protector de apriete, borde (sin paneles de cubierta)</b> Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos. Altura: 263 mm, Profundidad: 545 mm	
	Izquierda	61444
	Derecha	61445
<b>Para elevador de encimera sin paneles de cubierta</b>		
	<b>Protector antiderrames bajo el elevador de encimera</b> Proporciona una parte inferior lisa. Se coloca bajo la placa de cocción. Chapa de taca blanca RAL 9003	
	60,0 cm	6266-060
	70,0 cm	6266-070
	80,0 cm	6266-080
	90,0 cm	6266-090
	100,0 cm	6266-100
	<b>Paneles de cubierta</b> Se utilizan para cubrir las conexiones bajo la encimera.  Melamina blanca de 12 mm, 2 piezas de altura 438 mm Sobre 2400 mm se requieren 2 un.	6260-240
	<b>Set de accesorios para paneles</b> Se utiliza para montar los paneles de cubierta que cubren las conexiones bajo la encimera.  Color: ALU-Grey RAL 9006 Sobre 2400 mm se requieren 2 un.	6260-005
	<b>Protector de manguera</b> El protector de manguera va montado debajo de la encimera (al lado del motor), para proporcionar una cobertura ordenada de las mangueras cuando no se utilizan paneles de cubierta. Incluye accesorios.	
	Ancho: 410 mm, Profundidad: 200 mm Plástico blanco	61504-01
	Plástico gris	61504-06
	<b>Moldura de borde trasero ALU para encimera</b> Montada detrás de la encimera. Altura sobre encimera: 20 mm Espesor detrás de encimera: 3 mm Aluminio cepillado (por metro)	6943-06
	<b>Kit de ajuste en altura</b> Se utiliza para cambiar el desplazamiento después de la instalación.	61400

**BASELIFT Corner 6301LA - A la pared**

Unidad de elevación 104,5 x 104,5 cm  
 Para frente de 40 mm  
 Profundidad bastidor 56,0-59,0 cm  
 2 motores  
 Interruptores de seguridad



Ancho (cm)	N.º art.
104,5	6301LA-1045

**Módulo adicional izquierdo 6305LA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6305LA-040
50,0	6305LA-050
60,0	6305LA-060
70,0	6305LA-070
80,0	6305LA-080
90,0	6305LA-090
100,0	6305LA-100

**Módulo adicional izquierdo 6305LA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6305LA-110
120,0	6305LA-120
130,0	6305LA-130
140,0	6305LA-140
150,0	6305LA-150
160,0	6305LA-160
170,0	6305LA-170
180,0	6305LA-180

**Módulo adicional izquierdo 6305LA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6305LA-190
200,0	6305LA-200
210,0	6305LA-210
220,0	6305LA-220
230,0	6305LA-230
240,0	6305LA-240

**Módulo adicional derecho 6306LA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6306LA-040
50,0	6306LA-050
60,0	6306LA-060
70,0	6306LA-070
80,0	6306LA-080
90,0	6306LA-090
100,0	6306LA-100

**Módulo adicional derecho 6306LA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6306LA-110
120,0	6306LA-120
130,0	6306LA-130
140,0	6306LA-140
150,0	6306LA-150
160,0	6306LA-160
170,0	6306LA-170
180,0	6306LA-180

**Módulo adicional derecho 6306LA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6306LA-190
200,0	6306LA-200
210,0	6306LA-210
220,0	6306LA-220
230,0	6306LA-230
240,0	6306LA-240

**BASELIFT Corner 6311LA - Al piso**

Unidad de elevación 104,5 x 104,5 cm  
 Para frente de 40 mm  
 Profundidad bastidor 56,0-59,0 cm  
 2 motores  
 Interruptores de seguridad



Ancho (cm)	N.º art.
104,5	6311LA-1045

**Módulo adicional izquierdo 6315LA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6315LA-040
50,0	6315LA-150
60,0	6315LA-060
70,0	6315LA-070
80,0	6315LA-080
90,0	6315LA-090
100,0	6315LA-100

**Módulo adicional izquierdo 6315LA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6315LA-110
120,0	6315LA-120
130,0	6315LA-130
140,0	6315LA-140
150,0	6315LA-150
160,0	6315LA-160
170,0	6315LA-170
180,0	6315LA-180

**Módulo adicional izquierdo 6315LA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6315LA-190
200,0	6315LA-200
210,0	6315LA-210
220,0	6315LA-220
230,0	6315LA-230
240,0	6315LA-240

**Módulo adicional derecho 6316LA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6316LA-040
50,0	6316LA-050
60,0	6316LA-160
70,0	6316LA-070
80,0	6316LA-080
90,0	6316LA-090
100,0	6316LA-100

**Módulo adicional derecho 6316LA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6316LA-110
120,0	6316LA-120
130,0	6316LA-130
140,0	6316LA-140
150,0	6316LA-150
160,0	6316LA-160
170,0	6316LA-170
180,0	6316LA-180

**Módulo adicional derecho 6316LA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6316LA-190
200,0	6316LA-200
210,0	6316LA-210
220,0	6316LA-220
230,0	6316LA-230
240,0	6316LA-240



**Botón de mando, Mini**

Cableado, para empotrado  
Diámetro: 20 mm

61318



Mando a distancia para 1 elevador

Mando a distancia para 2-5 elevadores

**Mando a distancia - Mando manual**

Medidas: 38 x 110 x 10 mm

Para un elevador 61385

Para dos elevadores 61387

Para tres elevadores 61388

Para cuatro elevadores 61389

Para cinco elevadores 61390

**Cerradura de seguridad**

Impide la ejecución no autorizada.  
Medidas: 23 x 9 mm

61360



**Frente, aluminio lacado blanco**

Se fabrica en la longitud deseada.  
20,0-340,0 cm

Reemplazar xxx con cm al ordenar.  
P. ej. 385L-040-01 para 40,0 cm

ALU lacado, blanco RAL 9003  
Altura: 40 mm

Longitud opcional 20,0-340,0 cm 385L-xxx-01



**Frente, aluminio anodizado**

Se fabrica en la longitud deseada.  
20,0-340,0 cm

Reemplazar xxx con cm al ordenar.  
P. ej. 385L-040-06 para 40,0 cm

Aluminio anodizado  
Altura: 40 mm

Longitud opcional 20,0-340,0 cm 385L-xxx-06



**Moldura anti-apriete**

Se utiliza si desea protector de apriete por el borde (lado abierto).  
Longitud: 370 mm  
Altura: 10 mm

61430



**Protector de apriete, borde (con paneles de cubierta)**

Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos.  
Altura: 263 mm  
Profundidad: 400 mm

**Para elevador de encimera con paneles de cubierta**

Izquierda 61442

Derecha 61443



**Protector de apriete, borde (sin paneles de cubierta)**

Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos.  
Altura: 263 mm  
Profundidad: 545 mm

**Para elevador de encimera sin paneles de cubierta**

Izquierda 61444

Derecha 61445



**Protector antiderrames bajo el elevador de encimera**

Proporciona una parte inferior lisa. Se coloca bajo la placa de cocción.

Chapa de laca blanca RAL 9003

60,0 cm 6266-060

70,0 cm 6266-070

80,0 cm 6266-080

90,0 cm 6266-090

100,0 cm 6266-100



**Paneles de cubierta**

Se utilizan para cubrir las conexiones bajo la encimera.

La longitud se adapta a la longitud del elevador de encimera.

Melamina blanca de 12 mm, 2 piezas de altura 438 mm

Sobre 2400 mm se requieren 2 un. 6260-240



**Set de accesorios para paneles**

Se utiliza para montar los paneles de cubierta que cubren las conexiones bajo la encimera.

Color: ALU-Grey RAL 9006

Sobre 2400 mm se requieren 2 un. 6260-005



**Moldura de borde trasero ALU para encimera**

Montada detrás de la encimera. Aluminio cepillado

Altura sobre encimera: 20 mm  
Espesor detrás de encimera: 3 mm (por metro)

6943-06



**Kit de ajuste en altura**

Se utiliza para cambiar el desplazamiento después de la instalación.

Contiene la caja de programación y el adaptador de memoria.

61400

# BASELIFT Corner 6302/6312

Elevador de encimera de esquina motorizado de pared o piso, 45° frente, 45° pared



Elevador de encimera de esquina con un corte de 45° en el frente y la parte trasera, da a la cocina un aspecto exclusivo y a la vez se tiene buen acceso a los espacios de trabajo en los lados. Las conexiones bajo la encimera son ocultas por paneles de cubierta.

BASELIFT CORNER 6302/6312 es un elevador de encimera de esquina motorizado con 45° de frente y 45° de borde trasero. Elija entre motores montados en la pared o en el piso.

Debajo de la encimera se deja espacio para las piernas. Las conexiones debajo de la encimera (motores, agua, desagüe) se pueden ocultar mediante paneles de cubierta telescópicos, que dan a la cocina un aspecto ordenado.

Los motores son de acción continua, y ajustan la encimera de forma rápida y silenciosa a la altura deseada. El elevador está equipado con un sistema de seguridad fiable que garantiza un funcionamiento seguro y sin riesgos de aplastamiento. El elevador es preparado de fábrica para facilitar la instalación.



Puede integrar una placa de cocción en el módulo esquinero. También es posible integrar un fregadero a la encimera en el módulo esquinero.



Puede integrar un cajón en la encimera.



### Características y beneficios

- Elevador de encimera de esquina motorizado, 45° frente, 45° pared
- Opción de montar placa de cocción o fregadero en módulo esquinero
- Altura regulable 70-100 cm por encima del piso (excl. encimera)
- La profundidad del bastidor es ajustable 56-59 cm para adaptarse a armarios adyacentes
- La encimera se entrega completamente montada. Los laterales son premontados y ajustables lateralmente para adaptarse al fregadero, la placa y los cajones
- La encimera es ajustable en ángulo para compensar por pared inclinada
- Interruptor de seguridad integrado
- 10 cm de espacio libre bajo los motores para instalación eléctrica y tuberías. (Aplica para modelo montado en pared)
- Elija el modelo montado en el piso si carece de una pared estable

### Equipamiento estándar


- Sistema de aluminio de fábrica con soportes móviles y basculables
- Motores montados en pared o piso
- Interruptores de seguridad

### Opciones recomendadas

- Botón de mando
- Frente
- Protector de manguera/pa-  
neles de cubierta
- Fregadero (No 6302L/6312L)
- Cajón (No 6302L/6312L)
- Moldura de borde trasero
- Encimera
- Placa de cocción

### Datos útiles

- Accesorios de montaje para encimera y panel frontal incluidos
- La profundidad de la encimera debe ser 15 mm menor que la de las encimeras contiguas (*da la distancia necesaria para el revestimiento y el movimiento*)
- Ancho encimera = ancho elevador
- Se puede integrar fregadero con una altura máxima de 120 mm (No 6302L/6312L)
- Sistemas electrónicos y motores "Plug and Play"
- Ancho frente = ancho elevador - 4 mm  
Altura de frente: 6302H/6312H = 103 mm, 6302L/6312L = 40 mm  
Accesorios de montaje incluidos
- Paneles de cubierta pueden ocultar conexiones bajo la encimera  
2 un, altura 438 mm, espesor 12-20 mm

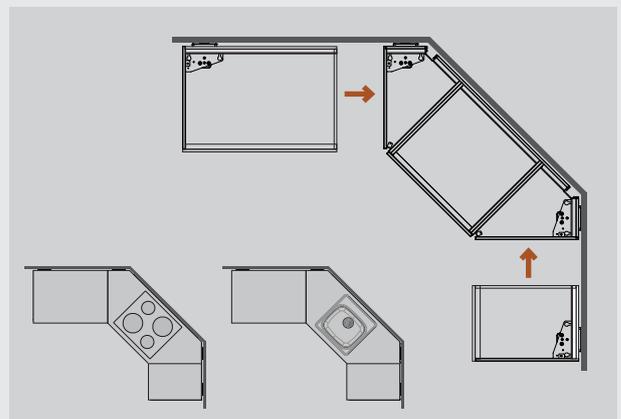

El módulo esquinero está equipado con dos motores y se puede utilizar como una unidad. Complemente con módulos adicionales para obtener la longitud deseada en el ala izquierda y derecha, respectivamente. Puede colocar una placa o un fregadero en la esquina.

### Especifique la ubicación de cajones, fregadero y placa

La encimera se prepara de fábrica. Los cajones se montan y los laterales se colocan para facilitar el montaje final.

**MONTADO A PARED**

6302H



6302L



**MONTADO EN PISO**

6312H



6312L



**Especificaciones**




<b>Montaje</b>	Pared o piso
<b>Solución de esquina</b>	45° frente, 45° pared
<b>Ajuste de altura</b>	Motorizado, regulación continua 300 mm (700-1000 mm excl. encimera)
<b>Velocidad</b>	30 mm/seg.
<b>Funcionamiento</b>	Botón empotrado o mando a distancia
<b>Seguridad</b>	La moldura anti-apriete va colocada debajo del borde de la encimera. Al tocar la moldura, la unidad de elevación se detiene
<b>Conexión eléctrica</b>	Enchufe para 230 V, máx. 5,0 A
<b>Conexiones de fontanería</b>	La conexión se realiza con mangueras flexibles
<b>Poder de elevación</b>	100 kg
<b>Grado de protección</b>	IP 20
<b>Profundidad de bastidor</b>	560-590 mm desde la pared
<b>Altura de frente</b>	40 o 103 mm
<b>Dimensiones paneles de cubierta</b>	2 un, altura 438 mm, espesor 12-20 mm
<b>Ancho encimera</b>	Ancho = ancho elevador
<b>Profundidad encimera</b>	565-630 mm (15 mm más bajo que encimeras en armarios fijos)
<b>Distancia lateral a pared/armarios contiguos</b>	5 mm
<b>Distancia a pared (para revestimiento)</b>	15 mm
<b>Embalosado</b>	Desde 700 mm sobre el piso (o hasta el piso)
<b>Módulos de entrega</b>	Encimera completamente montada incl. interruptores de seguridad, motores
<b>Accesorios incluidos</b>	Soporte para panel frontal y encimera
<b>Especificación de material</b>	Bastidor de aluminio
<b>Garantía</b>	2 años



**Medidas**




(mm)

**MONTADO A PARED: 6302H/6302L**

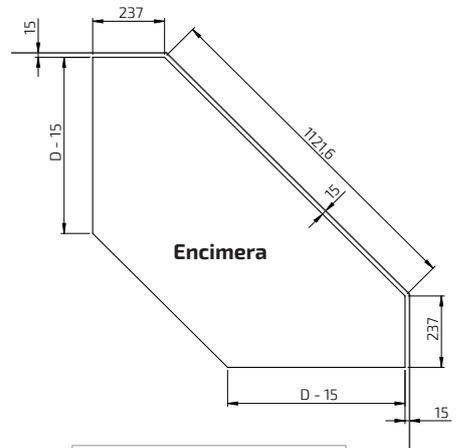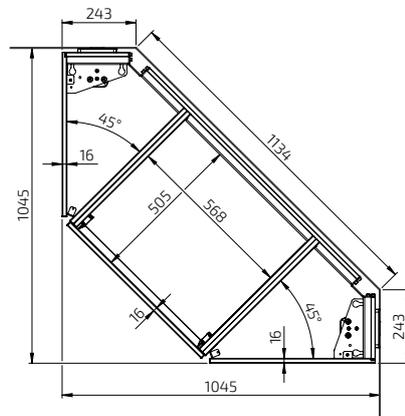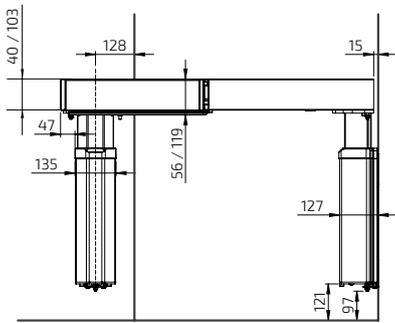

D = profundidad de encimera en armarios fijos

**MONTADO EN PISO: 6312H/6312L**

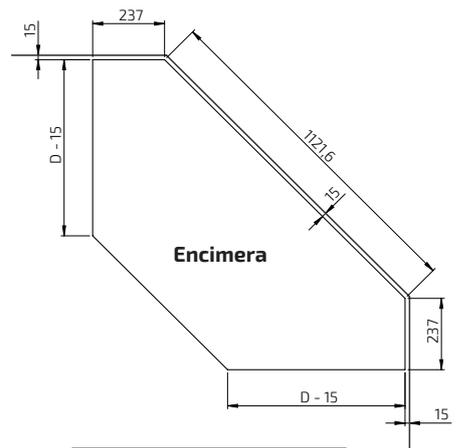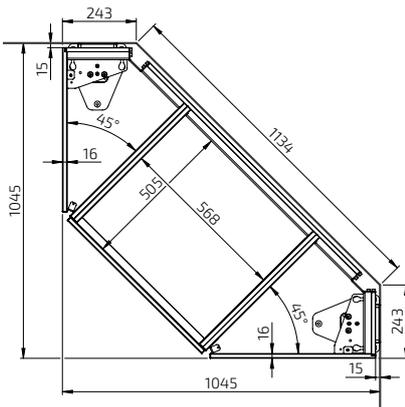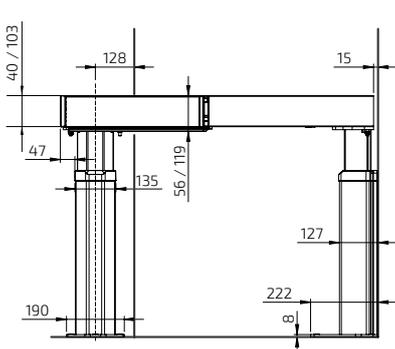

D = profundidad de encimera en armarios fijos

**BASELIFT Corner 6302HA - A la pared**

Unidad de elevación 104,5 x 104,5 cm  
Para frente de 103 mm  
Profundidad bastidor 56,0-59,0 cm  
2 motores  
Interruptores de seguridad



**BASELIFT Corner 6312HA - Al piso**

Unidad de elevación 104,5 x 104,5 cm  
Para frente de 103 mm  
Profundidad bastidor 56,0-59,0 cm  
2 motores  
Interruptores de seguridad



	Ancho (cm)	N.º art.
	104,5	6302HA-1045

	Ancho (cm)	N.º art.
	104,5	6312HA-1045

**Módulo adicional izquierdo 6305HA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6305HA-040
50,0	6305HA-050
60,0	6305HA-060
70,0	6305HA-070
80,0	6305HA-080
90,0	6305HA-090
100,0	6305HA-100

**Módulo adicional izquierdo 6315HA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6315HA-040
50,0	6315HA-150
60,0	6315HA-060
70,0	6315HA-070
80,0	6315HA-080
90,0	6315HA-090
100,0	6315HA-100

**Módulo adicional izquierdo 6305HA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6305HA-110
120,0	6305HA-120
130,0	6305HA-130
140,0	6305HA-140
150,0	6305HA-150
160,0	6305HA-160
170,0	6305HA-170
180,0	6305HA-180

**Módulo adicional izquierdo 6315HA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6315HA-110
120,0	6315HA-120
130,0	6315HA-130
140,0	6315HA-140
150,0	6315HA-150
160,0	6315HA-160
170,0	6315HA-170
180,0	6315HA-180

**Módulo adicional izquierdo 6305HA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6305HA-190
200,0	6305HA-200
210,0	6305HA-210
220,0	6305HA-220
230,0	6305HA-230
240,0	6305HA-240

**Módulo adicional izquierdo 6315HA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6315HA-190
200,0	6315HA-200
210,0	6315HA-210
220,0	6315HA-220
230,0	6315HA-230
240,0	6315HA-240

**Módulo adicional derecho 6306HA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6306HA-040
50,0	6306HA-050
60,0	6306HA-060
70,0	6306HA-070
80,0	6306HA-080
90,0	6306HA-090
100,0	6306HA-100

**Módulo adicional derecho 6316HA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6316HA-040
50,0	6316HA-050
60,0	6316HA-160
70,0	6316HA-070
80,0	6316HA-080
90,0	6316HA-090
100,0	6316HA-100

**Módulo adicional derecho 6306HA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6306HA-110
120,0	6306HA-120
130,0	6306HA-130
140,0	6306HA-140
150,0	6306HA-150
160,0	6306HA-160
170,0	6306HA-170
180,0	6306HA-180

**Módulo adicional derecho 6316HA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6316HA-110
120,0	6316HA-120
130,0	6316HA-130
140,0	6316HA-140
150,0	6316HA-150
160,0	6316HA-160
170,0	6316HA-170
180,0	6316HA-180

**Módulo adicional derecho 6306HA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6306HA-190
200,0	6306HA-200
210,0	6306HA-210
220,0	6306HA-220
230,0	6306HA-230
240,0	6306HA-240

**Módulo adicional derecho 6316HA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6316HA-190
200,0	6316HA-200
210,0	6316HA-210
220,0	6316HA-220
230,0	6316HA-230
240,0	6316HA-240

	<b>Botón de mando en ALU-design</b> Cableado, para empotrado Dimensiones: 82 x 82 x 17 mm	61320
	<b>Botón de mando, Mini</b> Cableado, para empotrado Diámetro: 20 mm	61318
	<b>Mando a distancia - Mando manual</b> Medidas: 38 x 110 x 10 mm Para un elevador	61385
	Para dos elevadores	61387
	Para tres elevadores	61388
	Para cuatro elevadores	61389
	Para cinco elevadores	61390
	<b>Marco multicompartimento, ALU-design</b> Ensambla tomacorrientes, interruptores o botones de mando en ALU-design.	
153 x 82 x 9 mm	Marco de dos compartimentos	61352
225 x 82 x 9 mm	Marco de tres compartimentos	61353
	<b>Enchufe eléctrico, ALU-design</b> Enchufe 230 V con toma de tierra y tapa de solapa. Medidas: 82 x 82 x 17 mm Sólo Europa	61330
	<b>Interruptor, ALU-design</b> Para iluminación, etc. El botón tiene una placa para automarcación. Medidas: 82 x 82 x 17 mm	61331
	<b>Cerradura de seguridad</b> Impide la ejecución no autorizada. Medidas: 23 x 9 mm	61360
	<b>Frente, aluminio lacado blanco</b> <i>Reemplazar xxx con cm al ordenar. P. ej. 385H-040-01 para 40,0 cm</i>  ALU lacado, blanco RAL 9003 Altura: 103 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm	385H-xxx-01
	<b>Frente, aluminio anodizado</b> <i>Reemplazar xxx con cm al ordenar. P. ej. 385H-040-06 para 40,0 cm</i>  Aluminio anodizado Altura: 103 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm	385H-xxx-06
	<b>Cajón de corredera integrado con amortiguación o función Push-to-Open</b> Profundidad: 470 mm, altura: 85 mm Color: Antracita (RAL 9004)	
	30,0 cm	465H-030
	40,0 cm	465H-040
	50,0 cm	465H-050
	60,0 cm	465H-060
	80,0 cm	465H-080
	30,0 cm - función Push-to-Open	466H-030
	40,0 cm - función Push-to-Open	466H-040
	50,0 cm - función Push-to-Open	466H-050
	60,0 cm - función Push-to-Open	466H-060
	80,0 cm - función Push-to-Open	466H-080

	<b>Bandeja de cubiertos</b>	
	Para cajón de ancho 30,0 cm	463-030
	Para cajón de ancho 40,0 cm	463-040
	Para cajón de ancho 50,0 cm	463-050
	Para cajón de ancho 60,0 cm	463-060
	Para cajón de ancho 80,0 cm	463-080
	<b>Moldura anti-apriete</b> Se utiliza si desea protector de apriete por el borde (lado abierto). Longitud: 370 mm, Altura: 10 mm	61430
	<b>Protector de apriete, borde (paneles de cubierta)</b> Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos. Altura: 263 mm, Profundidad: 400 mm	
	Izquierda	61442
	Derecha	61443
<b>Para elevador de encimera con paneles de cubierta</b>	<b>Protector de apriete, borde (sin paneles de cubierta)</b> Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos. Altura: 263 mm, Profundidad: 545 mm	
	Izquierda	61444
	Derecha	61445
<b>Para elevador de encimera sin paneles de cubierta</b>	<b>Protector antiderrames bajo el elevador de encimera</b> Proporciona una parte inferior lisa. Se coloca bajo la placa de cocción. Chapa de laca blanca RAL 9003	
	60,0 cm	6266-060
	70,0 cm	6266-070
	80,0 cm	6266-080
	90,0 cm	6266-090
	100,0 cm	6266-100
	<b>Paneles de cubierta</b> Se utilizan para cubrir las conexiones bajo la encimera.  Melamina blanca de 12 mm, 2 piezas de altura 438 mm Sobre 2400 mm se requieren 2 un.	6260-240
	<b>Set de accesorios para paneles</b> Se utiliza para montar los paneles de cubierta que cubren las conexiones bajo la encimera.  Color: ALU-Grey RAL 9006 Sobre 2400 mm se requieren 2 un.	6260-005
	<b>Protector de manguera</b> El protector de manguera va montado debajo de la encimera (al lado del motor), para proporcionar una cobertura ordenada de las mangueras cuando no se utilizan paneles de cubierta. Incluye accesorios.	
	Ancho: 410 mm, Profundidad: 200 mm Plástico blanco	61504-01
	Plástico gris	61504-06
	<b>Moldura de borde trasero ALU para encimera</b> Montada detrás de la encimera. Altura sobre encimera: 20 mm Espesor detrás de encimera: 3 mm Aluminio cepillado (por metro)	6943-06
	<b>Kit de ajuste en altura</b> Se utiliza para cambiar el desplazamiento después de la instalación.	61400

**BASELIFT Corner 6302LA - A la pared**

Unidad de elevación 104,5 x 104,5 cm  
 Para frente de 40 mm  
 Profundidad bastidor 56,0-59,0 cm  
 2 motores  
 Interruptores de seguridad



**BASELIFT Corner 6312LA - Al piso**

Unidad de elevación 104,5 x 104,5 cm  
 Para frente de 40 mm  
 Profundidad bastidor 56,0-59,0 cm  
 2 motores  
 Interruptores de seguridad



Ancho (cm)	N.º art.
104,5	6302LA-1045

Ancho (cm)	N.º art.
104,5	6312LA-1045

**Módulo adicional izquierdo 6305LA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6305LA-040
50,0	6305LA-050
60,0	6305LA-060
70,0	6305LA-070
80,0	6305LA-080
90,0	6305LA-090
100,0	6305LA-100

**Módulo adicional izquierdo 6315LA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6315LA-040
50,0	6315LA-150
60,0	6315LA-060
70,0	6315LA-070
80,0	6315LA-080
90,0	6315LA-090
100,0	6315LA-100

**Módulo adicional izquierdo 6305LA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6305LA-110
120,0	6305LA-120
130,0	6305LA-130
140,0	6305LA-140
150,0	6305LA-150
160,0	6305LA-160
170,0	6305LA-170
180,0	6305LA-180

**Módulo adicional izquierdo 6315LA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6315LA-110
120,0	6315LA-120
130,0	6315LA-130
140,0	6315LA-140
150,0	6315LA-150
160,0	6315LA-160
170,0	6315LA-170
180,0	6315LA-180

**Módulo adicional izquierdo 6305LA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6305LA-190
200,0	6305LA-200
210,0	6305LA-210
220,0	6305LA-220
230,0	6305LA-230
240,0	6305LA-240

**Módulo adicional izquierdo 6315LA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6315LA-190
200,0	6315LA-200
210,0	6315LA-210
220,0	6315LA-220
230,0	6315LA-230
240,0	6315LA-240

**Módulo adicional derecho 6306LA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6306LA-040
50,0	6306LA-050
60,0	6306LA-060
70,0	6306LA-070
80,0	6306LA-080
90,0	6306LA-090
100,0	6306LA-100

**Módulo adicional derecho 6316LA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6316LA-040
50,0	6316LA-050
60,0	6316LA-160
70,0	6316LA-070
80,0	6316LA-080
90,0	6316LA-090
100,0	6316LA-100

**Módulo adicional derecho 6306LA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6306LA-110
120,0	6306LA-120
130,0	6306LA-130
140,0	6306LA-140
150,0	6306LA-150
160,0	6306LA-160
170,0	6306LA-170
180,0	6306LA-180

**Módulo adicional derecho 6316LA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6316LA-110
120,0	6316LA-120
130,0	6316LA-130
140,0	6316LA-140
150,0	6316LA-150
160,0	6316LA-160
170,0	6316LA-170
180,0	6316LA-180

**Módulo adicional derecho 6306LA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6306LA-190
200,0	6306LA-200
210,0	6306LA-210
220,0	6306LA-220
230,0	6306LA-230
240,0	6306LA-240

**Módulo adicional derecho 6316LA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6316LA-190
200,0	6316LA-200
210,0	6316LA-210
220,0	6316LA-220
230,0	6316LA-230
240,0	6316LA-240

	<p><b>Botón de mando, Mini</b></p> <p>Cableado, para empotrado Diámetro: 20 mm</p> <p>61318</p>		<p><b>Moldura anti-apriete</b></p> <p>Se utiliza si desea protector de apriete por el borde (lado abierto). Longitud: 370 mm Altura: 10 mm</p> <p>61430</p>
 <p>Mando a distancia para 1 elevador</p> <p>Mando a distancia para 2-5 elevadores</p>	<p><b>Mando a distancia - Mando manual</b> Medidas: 38 x 110 x 10 mm</p> <p>Para un elevador 61385</p> <p>Para dos elevadores 61387</p> <p>Para tres elevadores 61388</p> <p>Para cuatro elevadores 61389</p> <p>Para cinco elevadores 61390</p>		<p><b>Protector de apriete, borde (con paneles de cubierta)</b></p> <p>Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos. Altura: 263 mm Profundidad: 400 mm</p> <p><b>Para elevador de encimera con paneles de cubierta</b></p> <p>Izquierda 61442</p> <p>Derecha 61443</p>
	<p><b>Cerradura de seguridad</b></p> <p>Impide la ejecución no autorizada. Medidas: 23 x 9 mm</p> <p>61360</p>		<p><b>Protector de apriete, borde (sin paneles de cubierta)</b></p> <p>Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos. Altura: 263 mm Profundidad: 545 mm</p> <p><b>Para elevador de encimera sin paneles de cubierta</b></p> <p>Izquierda 61444</p> <p>Derecha 61445</p>
	<p><b>Frente, aluminio lacado blanco</b></p> <p>Se fabrica en la longitud deseada. 20,0-340,0 cm</p> <p>Reemplazar xxx con cm al ordenar. P. ej. 385L-040-01 para 40,0 cm</p> <p>ALU lacado, blanco RAL 9003 Altura: 40 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm</p> <p>385L-xxx-01</p>		<p><b>Protector antiderrames bajo el elevador de encimera</b></p> <p>Proporciona una parte inferior lisa. Se coloca bajo la placa de cocción.</p> <p>Chapa de laca blanca RAL 9003</p> <p>60,0 cm 6266-060</p> <p>70,0 cm 6266-070</p> <p>80,0 cm 6266-080</p> <p>90,0 cm 6266-090</p> <p>100,0 cm 6266-100</p>
	<p><b>Frente, aluminio anodizado</b></p> <p>Se fabrica en la longitud deseada. 20,0-340,0 cm</p> <p>Reemplazar xxx con cm al ordenar. P. ej. 385L-040-06 para 40,0 cm</p> <p>Aluminio anodizado Altura: 40 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm</p> <p>385L-xxx-06</p>		<p><b>Paneles de cubierta</b></p> <p>Se utilizan para cubrir las conexiones bajo la encimera.</p> <p>La longitud se adapta a la longitud del elevador de encimera.</p> <p>Melamina blanca de 12 mm, 2 piezas de altura 438 mm Sobre 2400 mm se requieren 2 un.</p> <p>6260-240</p>
	<p><b>Set de accesorios para paneles</b></p> <p>Se utiliza para montar los paneles de cubierta que cubren las conexiones bajo la encimera.</p> <p>Color: ALU-Grey RAL 9006 Sobre 2400 mm se requieren 2 un.</p> <p>6260-005</p>		<p><b>Moldura de borde trasero ALU para encimera</b></p> <p>Montada detrás de la encimera. Aluminio cepillado Altura sobre encimera: 20 mm Espesor detrás de encimera: 3 mm (por metro)</p> <p>6943-06</p>
	<p><b>Kit de ajuste en altura</b></p> <p>Se utiliza para cambiar el desplazamiento después de la instalación. Contiene la caja de programación y el adaptador de memoria.</p> <p>61400</p>		

# BASELIFT Corner 6303/6313

Elevador de encimera de esquina motorizado de pared o piso, 90° frente, 90° pared

BASELIFT CORNER 6303/6313 es un elevador de encimera de esquina motorizado con 90° de frente y 90° de borde trasero. Elija entre motores montados en la pared o en el piso.

Debajo de la encimera se deja espacio para las piernas. Las conexiones debajo de la encimera (motores, agua, desagüe) se pueden ocultar mediante paneles de cubierta telescópicos, que dan a la cocina un aspecto ordenado.

Los motores son de acción continua, y ajustan la encimera de forma rápida y silenciosa a la altura deseada. El elevador está equipado con un sistema de seguridad fiable que garantiza un funcionamiento seguro y sin riesgos de aplastamiento. El elevador es preparado de fábrica para facilitar la instalación.



Elevador de encimera de esquina con 90° de borde delantero y trasero que proporciona un buen acceso a los espacios de trabajo en los lados. Las conexiones bajo la encimera son ocultas por paneles de cubierta.



Puede integrar fregadero y placa de cocción en la encimera.



Puede integrar un cajón en la encimera.



### Características y beneficios

- Elevador de encimera de esquina motorizado, 90° frente, 90° pared
- Altura regulable 70-100 cm por encima del piso (excl. encimera)
- La profundidad del bastidor es ajustable 56-59 cm para adaptarse a armarios adyacentes
- La encimera se entrega completamente montada. Los laterales son premontados y ajustables lateralmente para adaptarse al fregadero, la placa y los cajones
- La encimera es ajustable en ángulo para compensar por pared inclinada
- Interruptor de seguridad integrado
- 10 cm de espacio libre bajo los motores para instalación eléctrica y tuberías. (Aplica para modelo montado en pared)
- Elija el modelo montado en el piso si carece de una pared estable

### Equipamiento estándar


- Sistema de aluminio de fábrica con soportes móviles y basculables
- Motores montados en pared o piso
- Interruptores de seguridad

### Opciones recomendadas

- Botón de mando
- Frente
- Protector de manguera/paneles de cubierta
- Fregadero (No 6303L/6313L)
- Cajón (No 6303L/6313L)
- Moldura de borde trasero
- Encimera
- Placa de cocción

### Datos útiles

- Accesorios de montaje para encimera y panel frontal incluidos
- La profundidad de la encimera debe ser 15 mm menor que la de las encimeras contiguas (*da la distancia necesaria para el revestimiento y el movimiento*)
- Ancho encimera = ancho elevador
- Se puede integrar fregadero con una altura máxima de 120 mm (No 6303L/6313L)
- Sistemas electrónicos y motores "Plug and Play"
- Ancho frente = ancho elevador - 4 mm  
Altura de frente: 6303H/6313H = 103 mm, 6303L/6313L = 40 mm  
Accesorios de montaje incluidos
- Paneles de cubierta pueden ocultar conexiones bajo la encimera  
2 un, altura 438 mm, espesor 12-20 mm

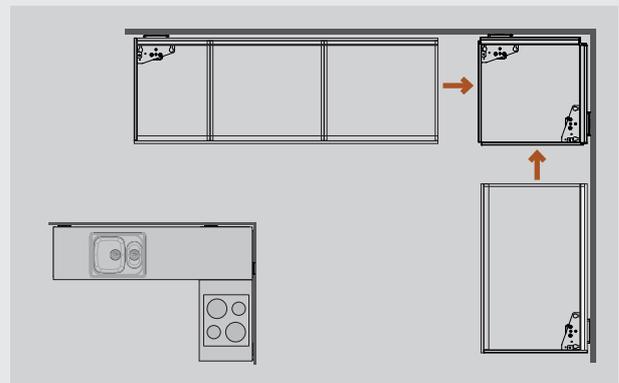

El módulo esquinero está equipado con dos motores y se puede utilizar como una unidad. Complemente con módulos adicionales para obtener la longitud deseada en el ala izquierda y derecha, respectivamente. Puede colocar fregadero y placa de cocción en los módulos adicionales.

### Especifique la ubicación de cajones, fregadero y placa

La encimera se prepara de fábrica. Los cajones se montan y los laterales se colocan para facilitar el montaje final.

**MONTADO A PARED**

6303H



6303L



**Especificaciones**

<b>Montaje</b>	Pared o piso
<b>Solución de esquina</b>	90° frente, 90° pared
<b>Ajuste de altura</b>	Motorizado, regulación continua 300 mm (700-1000 mm excl. encimera)
<b>Velocidad</b>	30 mm/seg.
<b>Funcionamiento</b>	Botón empotrado o mando a distancia
<b>Seguridad</b>	La moldura anti-apriete va colocada debajo del borde de la encimera. Al tocar la moldura, la unidad de elevación se detiene
<b>Conexión eléctrica</b>	Enchufe para 230 V, máx. 5,0 A
<b>Conexiones de fontanería</b>	La conexión se realiza con mangueras flexibles
<b>Poder de elevación</b>	100 kg
<b>Grado de protección</b>	IP 20
<b>Profundidad de bastidor</b>	560-590 mm desde la pared
<b>Altura de frente</b>	40 o 103 mm
<b>Dimensiones paneles de cubierta</b>	2 un, altura 438 mm, espesor 12-20 mm
<b>Ancho encimera</b>	Ancho = ancho elevador
<b>Profundidad encimera</b>	565-630 mm (15 mm más bajo que encimeras en armarios fijos)
<b>Distancia lateral a pared/armarios contiguos</b>	5 mm
<b>Distancia a pared (para revestimiento)</b>	15 mm
<b>Embalosado</b>	Desde 700 mm sobre el piso (o hasta el piso)
<b>Módulos de entrega</b>	Encimera completamente montada incl. interruptores de seguridad, motores
<b>Accesorios incluidos</b>	Soporte para panel frontal y encimera
<b>Especificación de material</b>	Bastidor de aluminio
<b>Garantía</b>	2 años



**MONTADO EN PISO**

6313H






6313L



**Medidas**




(mm)

**MONTADO A PARED: 6303H/6303L**



D = profundidad de encimera en armarios fijos


**MONTADO EN PISO: 6313H/6313L**



D = profundidad de encimera en armarios fijos

**BASELIFT Corner 6303HA - A la pared**

Unidad de elevación 59,5 x 59,5 cm  
Para frente de 103 mm  
Profundidad bastidor 56,0-59,0 cm  
2 motores  
Interruptores de seguridad

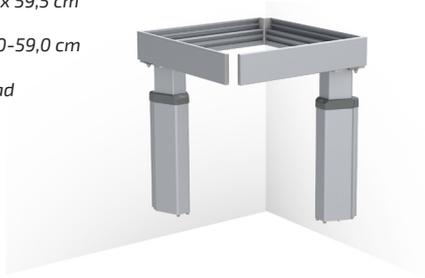

**BASELIFT Corner 6313HA - Al piso**

Unidad de elevación 59,5 x 59,5 cm  
Para frente de 103 mm  
Profundidad bastidor 56,0-59,0 cm  
2 motores  
Interruptores de seguridad



	Ancho (cm)	N.º art.
	59,5	6303HA-595

**Módulo adicional izquierdo 6305HA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6305HA-040
50,0	6305HA-050
60,0	6305HA-060
70,0	6305HA-070
80,0	6305HA-080
90,0	6305HA-090
100,0	6305HA-100

	Ancho (cm)	N.º art.
	59,5	6313HA-595

**Módulo adicional izquierdo 6315HA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6315HA-040
50,0	6315HA-150
60,0	6315HA-060
70,0	6315HA-070
80,0	6315HA-080
90,0	6315HA-090
100,0	6315HA-100

**Módulo adicional izquierdo 6305HA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6305HA-110
120,0	6305HA-120
130,0	6305HA-130
140,0	6305HA-140
150,0	6305HA-150
160,0	6305HA-160
170,0	6305HA-170
180,0	6305HA-180

**Módulo adicional izquierdo 6315HA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6315HA-110
120,0	6315HA-120
130,0	6315HA-130
140,0	6315HA-140
150,0	6315HA-150
160,0	6315HA-160
170,0	6315HA-170
180,0	6315HA-180

**Módulo adicional izquierdo 6305HA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6305HA-190
200,0	6305HA-200
210,0	6305HA-210
220,0	6305HA-220
230,0	6305HA-230
240,0	6305HA-240

**Módulo adicional izquierdo 6315HA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6315HA-190
200,0	6315HA-200
210,0	6315HA-210
220,0	6315HA-220
230,0	6315HA-230
240,0	6315HA-240

**Módulo adicional derecho 6306HA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6306HA-040
50,0	6306HA-050
60,0	6306HA-060
70,0	6306HA-070
80,0	6306HA-080
90,0	6306HA-090
100,0	6306HA-100

**Módulo adicional derecho 6316HA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6316HA-040
50,0	6316HA-050
60,0	6316HA-160
70,0	6316HA-070
80,0	6316HA-080
90,0	6316HA-090
100,0	6316HA-100

**Módulo adicional derecho 6306HA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6306HA-110
120,0	6306HA-120
130,0	6306HA-130
140,0	6306HA-140
150,0	6306HA-150
160,0	6306HA-160
170,0	6306HA-170
180,0	6306HA-180

**Módulo adicional derecho 6316HA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6316HA-110
120,0	6316HA-120
130,0	6316HA-130
140,0	6316HA-140
150,0	6316HA-150
160,0	6316HA-160
170,0	6316HA-170
180,0	6316HA-180

**Módulo adicional derecho 6306HA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6306HA-190
200,0	6306HA-200
210,0	6306HA-210
220,0	6306HA-220
230,0	6306HA-230
240,0	6306HA-240

**Módulo adicional derecho 6316HA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6316HA-190
200,0	6316HA-200
210,0	6316HA-210
220,0	6316HA-220
230,0	6316HA-230
240,0	6316HA-240

	<b>Botón de mando en ALU-design</b> Cableado, para empotrado Dimensiones: 82 x 82 x 17 mm	61320
	<b>Botón de mando, Mini</b> Cableado, para empotrado Diámetro: 20 mm	61318
	<b>Mando a distancia - Mando manual</b> Medidas: 38 x 110 x 10 mm Para un elevador	61385
	Para dos elevadores	61387
	Para tres elevadores	61388
	Para cuatro elevadores	61389
	Para cinco elevadores	61390
	<b>Marco multicompartimento, ALU-design</b> Ensambla tomacorrientes, interruptores o botones de mando en ALU-design.	
153 x 82 x 9 mm	Marco de dos compartimentos	61352
225 x 82 x 9 mm	Marco de tres compartimentos	61353
	<b>Enchufe eléctrico, ALU-design</b> Enchufe 230 V con toma de tierra y tapa de solapa. Medidas: 82 x 82 x 17 mm Sólo Europa	61330
	<b>Interruptor, ALU-design</b> Para iluminación, etc. El botón tiene una placa para automarcación. Medidas: 82 x 82 x 17 mm	61331
	<b>Cerradura de seguridad</b> Impide la ejecución no autorizada. Medidas: 23 x 9 mm	61360
	<b>Frente, aluminio lacado blanco</b> <i>Reemplazar xxx con cm al ordenar.</i> <i>P. ej. 385H-040-01 para 40,0 cm</i>	
	ALU lacado, blanco RAL 9003 Altura: 103 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm	385H-xxx-01
	<b>Frente, aluminio anodizado</b> <i>Reemplazar xxx con cm al ordenar.</i> <i>P. ej. 385H-040-06 para 40,0 cm</i>	
	Aluminio anodizado Altura: 103 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm	385H-xxx-06
	<b>Cajón de corredera integrado con amortiguación o función Push-to-Open</b> Profundidad: 470 mm, altura: 85 mm Color: Antracita (RAL 9004)	
	30,0 cm	465H-030
	40,0 cm	465H-040
	50,0 cm	465H-050
	60,0 cm	465H-060
	80,0 cm	465H-080
	30,0 cm - función Push-to-Open	466H-030
	40,0 cm - función Push-to-Open	466H-040
	50,0 cm - función Push-to-Open	466H-050
	60,0 cm - función Push-to-Open	466H-060
	80,0 cm - función Push-to-Open	466H-080

	<b>Bandeja de cubiertos</b>	
	Para cajón de ancho 30,0 cm	463-030
	Para cajón de ancho 40,0 cm	463-040
	Para cajón de ancho 50,0 cm	463-050
	Para cajón de ancho 60,0 cm	463-060
	Para cajón de ancho 80,0 cm	463-080
	<b>Moldura anti-apriete</b> Se utiliza si desea protector de apriete por el borde (lado abierto). Longitud: 370 mm, Altura: 10 mm	61430
	<b>Protector de apriete, borde (paneles de cubierta)</b> Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos. Altura: 263 mm, Profundidad: 400 mm	
	Izquierda	61442
	Derecha	61443
<b>Para elevador de encimera con paneles de cubierta</b>		
	<b>Protector de apriete, borde (sin paneles de cubierta)</b> Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos. Altura: 263 mm, Profundidad: 545 mm	
	Izquierda	61444
	Derecha	61445
<b>Para elevador de encimera sin paneles de cubierta</b>		
	<b>Protector antiderrames bajo el elevador de encimera</b> Proporciona una parte inferior lisa. Se coloca bajo la placa de cocción. Chapa de laca blanca RAL 9003	
	60,0 cm	6266-060
	70,0 cm	6266-070
	80,0 cm	6266-080
	90,0 cm	6266-090
	100,0 cm	6266-100
	<b>Paneles de cubierta</b> Se utilizan para cubrir las conexiones bajo la encimera.  Melamina blanca de 12 mm, 2 piezas de altura 438 mm Sobre 2400 mm se requieren 2 un.	6260-240
	<b>Set de accesorios para paneles</b> Se utiliza para montar los paneles de cubierta que cubren las conexiones bajo la encimera.  Color: ALU-Grey RAL 9006 Sobre 2400 mm se requieren 2 un.	6260-005
	<b>Protector de manguera</b> El protector de manguera va montado debajo de la encimera (al lado del motor), para proporcionar una cobertura ordenada de las mangueras cuando no se utilizan paneles de cubierta. Incluye accesorios.	
	Ancho: 410 mm, Profundidad: 200 mm Plástico blanco	61504-01
	Plástico gris	61504-06
	<b>Moldura de borde trasero ALU para encimera</b> Montada detrás de la encimera. Altura sobre encimera: 20 mm Espesor detrás de encimera: 3 mm Aluminio cepillado (por metro)	6943-06
	<b>Kit de ajuste en altura</b> Se utiliza para cambiar el desplazamiento después de la instalación.	61400

**BASELIFT Corner 6303LA - A la pared**

Unidad de elevación 59,5 x 59,5 cm  
Para frente de 40 mm  
Profundidad bastidor 56,0-59,0 cm  
2 motores  
Interruptores de seguridad



**BASELIFT Corner 6313LA - Al piso**

Unidad de elevación 59,5 x 59,5 cm  
Para frente de 40 mm  
Profundidad bastidor 56,0-59,0 cm  
2 motores  
Interruptores de seguridad



	Ancho (cm)	N.º art.
	59,5	6303LA-595

	Ancho (cm)	N.º art.
	59,5	6313LA-595

**Módulo adicional izquierdo 6305LA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6305LA-040
50,0	6305LA-050
60,0	6305LA-060
70,0	6305LA-070
80,0	6305LA-080
90,0	6305LA-090
100,0	6305LA-100

**Módulo adicional izquierdo 6315LA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6315LA-040
50,0	6315LA-150
60,0	6315LA-060
70,0	6315LA-070
80,0	6315LA-080
90,0	6315LA-090
100,0	6315LA-100

**Módulo adicional izquierdo 6305LA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6305LA-110
120,0	6305LA-120
130,0	6305LA-130
140,0	6305LA-140
150,0	6305LA-150
160,0	6305LA-160
170,0	6305LA-170
180,0	6305LA-180

**Módulo adicional izquierdo 6315LA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6315LA-110
120,0	6315LA-120
130,0	6315LA-130
140,0	6315LA-140
150,0	6315LA-150
160,0	6315LA-160
170,0	6315LA-170
180,0	6315LA-180

**Módulo adicional izquierdo 6305LA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6305LA-190
200,0	6305LA-200
210,0	6305LA-210
220,0	6305LA-220
230,0	6305LA-230
240,0	6305LA-240

**Módulo adicional izquierdo 6315LA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6315LA-190
200,0	6315LA-200
210,0	6315LA-210
220,0	6315LA-220
230,0	6315LA-230
240,0	6315LA-240

**Módulo adicional derecho 6306LA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6306LA-040
50,0	6306LA-050
60,0	6306LA-060
70,0	6306LA-070
80,0	6306LA-080
90,0	6306LA-090
100,0	6306LA-100

**Módulo adicional derecho 6316LA, 40,0-100,0 cm**



40,0	6316LA-040
50,0	6316LA-050
60,0	6316LA-160
70,0	6316LA-070
80,0	6316LA-080
90,0	6316LA-090
100,0	6316LA-100

**Módulo adicional derecho 6306LA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6306LA-110
120,0	6306LA-120
130,0	6306LA-130
140,0	6306LA-140
150,0	6306LA-150
160,0	6306LA-160
170,0	6306LA-170
180,0	6306LA-180

**Módulo adicional derecho 6316LA, 110,0-180,0 cm**



110,0	6316LA-110
120,0	6316LA-120
130,0	6316LA-130
140,0	6316LA-140
150,0	6316LA-150
160,0	6316LA-160
170,0	6316LA-170
180,0	6316LA-180

**Módulo adicional derecho 6306LA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6306LA-190
200,0	6306LA-200
210,0	6306LA-210
220,0	6306LA-220
230,0	6306LA-230
240,0	6306LA-240

**Módulo adicional derecho 6316LA, 190,0-240,0 cm**



190,0	6316LA-190
200,0	6316LA-200
210,0	6316LA-210
220,0	6316LA-220
230,0	6316LA-230
240,0	6316LA-240



**Botón de mando, Mini**

Cableado, para empotrado  
Diámetro: 20 mm

61318



**Moldura anti-apriete**

Se utiliza si desea protector de apriete por el borde (lado abierto).  
Longitud: 370 mm  
Altura: 10 mm

61430



Mando a distancia para 1 elevador

Mando a distancia para 2-5 elevadores

**Mando a distancia - Mando manual**

Medidas: 38 x 110 x 10 mm

Para un elevador 61385

Para dos elevadores 61387

Para tres elevadores 61388

Para cuatro elevadores 61389

Para cinco elevadores 61390



**Protector de apriete, borde (con paneles de cubierta)**

Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos.  
Altura: 263 mm  
Profundidad: 400 mm

**Para elevador de encimera con paneles de cubierta**

Izquierda 61442

Derecha 61443



**Cerradura de seguridad**

Impide la ejecución no autorizada.  
Medidas: 23 x 9 mm

61360



**Protector de apriete, borde (sin paneles de cubierta)**

Se utiliza cuando la parte inferior del elevador de encimera va por encima de los muebles contiguos.  
Altura: 263 mm  
Profundidad: 545 mm

**Para elevador de encimera sin paneles de cubierta**

Izquierda 61444

Derecha 61445



**Frente, aluminio lacado blanco**

Se fabrica en la longitud deseada.  
20,0-340,0 cm

Reemplazar xxx con cm al ordenar.  
P. ej. 385L-040-01 para 40,0 cm

ALU lacado, blanco RAL 9003  
Altura: 40 mm

Longitud opcional 20,0-340,0 cm 385L-xxx-01



**Protector antiderrames bajo el elevador de encimera**

Proporciona una parte inferior lisa.  
Se coloca bajo la placa de cocción.

Chapa de laca blanca RAL 9003

60,0 cm 6266-060

70,0 cm 6266-070

80,0 cm 6266-080

90,0 cm 6266-090

100,0 cm 6266-100



**Frente, aluminio anodizado**

Se fabrica en la longitud deseada.  
20,0-340,0 cm

Reemplazar xxx con cm al ordenar.  
P. ej. 385L-040-06 para 40,0 cm

Aluminio anodizado  
Altura: 40 mm

Longitud opcional 20,0-340,0 cm 385L-xxx-06



**Paneles de cubierta**

Se utilizan para cubrir las conexiones bajo la encimera.

La longitud se adapta a la longitud del elevador de encimera.

Melamina blanca de 12 mm, 2 piezas de altura 438 mm

Sobre 2400 mm se requieren 2 un. 6260-240



**Set de accesorios para paneles**

Se utiliza para montar los paneles de cubierta que cubren las conexiones bajo la encimera.

Color: ALU-Grey RAL 9006

Sobre 2400 mm se requieren 2 un. 6260-005



**Moldura de borde trasero ALU para encimera**

Montada detrás de la encimera.  
Aluminio cepillado

Altura sobre encimera: 20 mm

Espesor detrás de encimera: 3 mm (por metro) 6943-06



**Kit de ajuste en altura**

Se utiliza para cambiar el desplazamiento después de la instalación.

Contiene la caja de programación y el adaptador de memoria.

61400

# SIDELIFT 6400

Elevador de encimera recto, motorizado y con motores laterales montado en el piso

SIDELIFT 6400 es un elevador de encimera recto y motorizado donde los armarios se pueden colgar bajo todo el elevador o bajo ciertas secciones. Los potentes motores (400 kg de poder de elevación) se encuentran en los laterales.

Los motores son de acción continua, y ajustan la encimera de forma rápida y silenciosa a la altura deseada. El elevador está equipado con un sistema de seguridad fiable que garantiza un funcionamiento seguro y sin riesgos de aplastamiento.

El elevador es preparado de fábrica para facilitar la instalación.



SIDELIFT crea una encimera ergonómica con comodidad para todos. Los motores ocupan un espacio mínimo y hay mucho espacio de almacenamiento en los aparadores colgantes.



Si sus necesidades cambian, puede quitar los aparadores fácilmente y liberar espacio para el trabajo sentado. Con la misma facilidad puede volver a montar los aparadores en su lugar.



### Características y beneficios

- Elevador de encimera recto, motorizado, con motores laterales
- Puede colgar armarios debajo de toda la encimera o en ciertas partes
- Altura regulable 70-100 cm por encima del piso (excl. encimera)
- Poder de elevación 400 kg
- Interruptores de seguridad bajo los armarios y en el espacio para las piernas
- Botones de mando Mini en los motores

### Equipamiento estándar


- Sistemas de aluminio de fábrica
- Motores montados en piso
- Botón de mando

### Opciones recomendadas

- Aparadores colgantes
- Frente
- Tablas de detención (bajo los aparadores colgantes)
- Encimera
- Fregadero
- Placa de cocción

### Datos útiles

- Accesorios de montaje para encimera incluidos
- Ancho encimera = ancho elevador
- La profundidad de la encimera debe ser 15 mm menor que la de las encimeras contiguas (*da la distancia necesaria para el revestimiento y el movimiento*)
- Se puede integrar fregadero con una altura máxima de 120 mm
- Sistemas electrónicos y motores "Plug and Play"
- Ancho frente = ancho elevador - 94 mm  
Altura de frente = 103 mm  
Accesorios de montaje incluidos
- Paneles de cubierta pueden ocultar conexiones bajo la encimera  
Ancho = ancho elevador - 410 mm  
2 un. altura 438 mm, espesor 12-20 mm

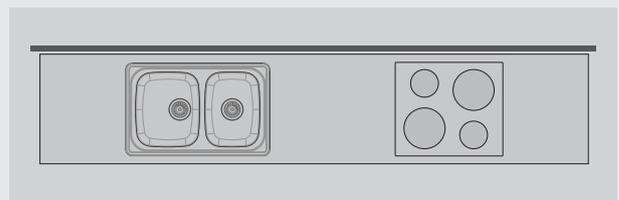

**Especifique la ubicación de aparadores, fregadero y placa**  
La encimera se prepara en fábrica para facilitar el montaje final.






### Especificaciones

<b>Montaje</b>	Piso
<b>Ajuste de altura</b>	Motorizado, regulación continua 300 mm (700-1000 mm excl. encimera)
<b>Velocidad</b>	20 mm/seg.
<b>Funcionamiento</b>	Los botones de mando Mini se encuentran en los motores (lado izquierdo y derecho)
<b>Seguridad</b>	Hay interruptores de seguridad debajo de los armarios y bajo el frente en las partes abiertas. La función del interruptor de seguridad es detener el movimiento si se entra en contacto con cualquier objeto.
<b>Conexión eléctrica</b>	Enchufe para 230 V, máx. 5,0 A
<b>Conexiones de fontanería</b>	La conexión se realiza con mangueras flexibles
<b>Poder de elevación</b>	400 kg
<b>Grado de protección</b>	IP 20
<b>Profundidad de bastidor</b>	561 mm desde la pared
<b>Altura de frente</b>	103 mm
<b>Dimensiones paneles de cubierta</b>	Ancho = ancho elevador - 410 mm 2 un. altura 438 mm Espesor 12 mm
<b>Ancho encimera</b>	Ancho = ancho elevador
<b>Profundidad encimera</b>	15 mm más bajo que encimeras en armarios fijos
<b>Distancia lateral a pared/armarios contiguos</b>	5 mm
<b>Distancia a pared (para revestimiento)</b>	15 mm
<b>Embaladado</b>	Desde 700 mm sobre el piso (o hasta el piso)
<b>Módulos de entrega</b>	1 paquete de motores. 1 paquete de vigas de distinta longitud
<b>Especificación de material</b>	Motores en acero lacado (S235JRG2). Vigas de aluminio.
<b>Garantía</b>	2 años



### Medidas

(mm)

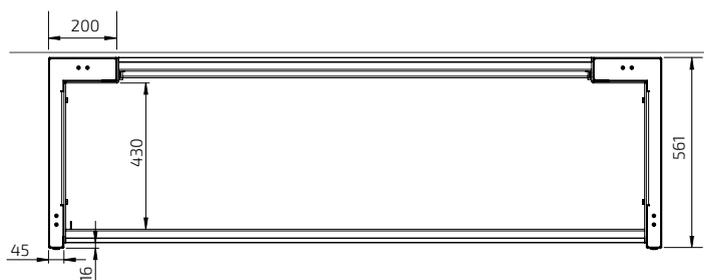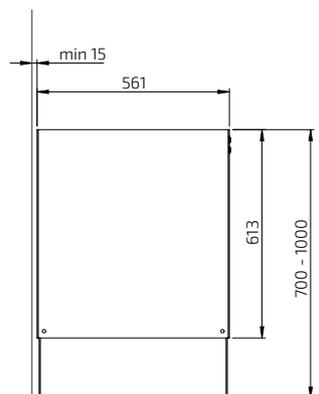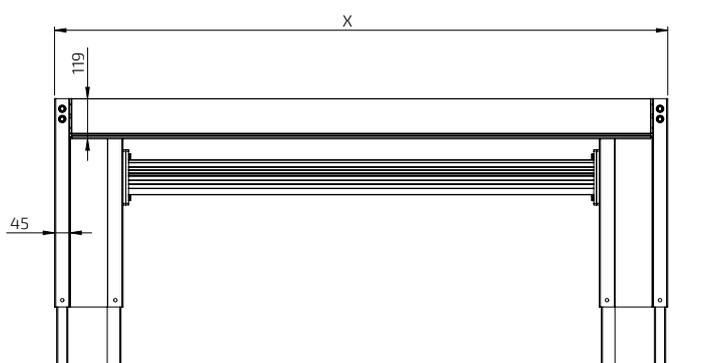

## SIDELIFT 6400H



Con SIDELIFT, la cocina del futuro se crea hoy. Encimera ergonómica con un generoso espacio de almacenamiento que se puede ajustar en altura fácilmente.



Si sus necesidades cambian, puede quitar los aparadores fácilmente y liberar espacio para el trabajo sentado. Con la misma facilidad puede volver a montar los aparadores en su lugar.



Sistemas de protección en forma de tablas de detención debajo de los armarios y molduras anti-apriete debajo del espacio para las piernas, que detienen el movimiento si algún objeto roza los interruptores.



Puede integrar fregadero con cubeta baja y placa de cocción.



Los aparadores colgantes cuentan con dos cajones de corredera con amortiguación.



Aparadores colgantes para clasificación de residuos están disponibles en anchos de 40-80 cm.

**SIDELIFT 6400H**

- Blanco RAL 9003
- Incl. botón de mando Mini en motores (lado izquierdo y derecho)
- Complemente con frente que cubre el marco soportante



Ancho (cm)	N.º art.	Ancho (cm)	N.º art.
99,0	6400HA-099-01	219,0	6400HA-219-01
109,0	6400HA-109-01	229,0	6400HA-229-01
119,0	6400HA-119-01	239,0	6400HA-239-01
129,0	6400HA-129-01	249,0	6400HA-249-01
139,0	6400HA-139-01	259,0	6400HA-259-01
149,0	6400HA-149-01	269,0	6400HA-269-01
159,0	6400HA-159-01	279,0	6400HA-279-01
169,0	6400HA-169-01	289,0	6400HA-289-01
179,0	6400HA-179-01	299,0	6400HA-299-01
189,0	6400HA-189-01	309,0	6400HA-309-01
199,0	6400HA-199-01	319,0	6400HA-319-01
209,0	6400HA-209-01	329,0	6400HA-329-01

**SIDELIFT 6400H**

- Antracita RAL 9004
- Incl. botón de mando Mini en motores (lado izquierdo y derecho)
- Complemente con frente que cubre el marco soportante



99,0	6400HA-099-07	219,0	6400HA-219-07
109,0	6400HA-109-07	229,0	6400HA-229-07
119,0	6400HA-119-07	239,0	6400HA-239-07
129,0	6400HA-129-07	249,0	6400HA-249-07
139,0	6400HA-139-07	259,0	6400HA-259-07
149,0	6400HA-149-07	269,0	6400HA-269-07
159,0	6400HA-159-07	279,0	6400HA-279-07
169,0	6400HA-169-07	289,0	6400HA-289-07
179,0	6400HA-179-07	299,0	6400HA-299-07
189,0	6400HA-189-07	309,0	6400HA-309-07
199,0	6400HA-199-07	319,0	6400HA-319-07
209,0	6400HA-209-07	329,0	6400HA-329-07

**SIDELIFT 6400H**

- Negro RAL 9005
- Incl. botón de mando Mini en motores (lado izquierdo y derecho)
- Complemente con frente que cubre el marco soportante



99,0	6400HA-099-10	219,0	6400HA-219-10
109,0	6400HA-109-10	229,0	6400HA-229-10
119,0	6400HA-119-10	239,0	6400HA-239-10
129,0	6400HA-129-10	249,0	6400HA-249-10
139,0	6400HA-139-10	259,0	6400HA-259-10
149,0	6400HA-149-10	269,0	6400HA-269-10
159,0	6400HA-159-10	279,0	6400HA-279-10
169,0	6400HA-169-10	289,0	6400HA-289-10
179,0	6400HA-179-10	299,0	6400HA-299-10
189,0	6400HA-189-10	309,0	6400HA-309-10
199,0	6400HA-199-10	319,0	6400HA-319-10
209,0	6400HA-209-10	329,0	6400HA-329-10

**Accesorios recomendados**

<p><b>Frente que cubre marco soportante</b></p>	<p><b>Aparadores colgantes</b></p>
<p><b>Tablas de detención bajo los aparadores colgantes</b></p>	<p><b>Paneles de cubierta</b></p>



**Aparador colgante con cajones**  
El aparador cuenta con un cajón grande y un cajón interior más pequeño para cubiertos y utensilios.

De corredera con amortiguación.  
Altura bastidor: 510 mm  
Profundidad bastidor: 470 mm

Bastidor en melamina blanca.  
Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

30,0 cm	760-030-01
40,0 cm	760-040-01
50,0 cm	760-050-01
60,0 cm	760-060-01
70,0 cm	760-070-01
80,0 cm	760-080-01



**Mini-armario de encimera sobre ruedas con cajón de corredera y cajón interior, con amortiguación**

El armario se abre tirando de la cubierta.

Ancho: 400 mm  
Altura: 574 mm  
Profundidad incl. manilla: 495 mm

Encimera en laminado compacto blanco con tirador integrado.

Bastidor en melamina blanca.  
Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

770-040-01



**Aparador colgante con clasificación de residuos, 40 cm**

El aparador cuenta con 2 cubos de basura. En la parte superior se encuentra un cajón interior para cubiertos y utensilios.

De corredera con amortiguación.  
Altura bastidor: 510 mm  
Profundidad bastidor: 470 mm

Cubos de basura (litros):  
1 un. 17 L, 1 un. 11 L

Bastidor en melamina blanca.  
Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

761-040-01



**Mini-armario de encimera sobre ruedas con clasificación de residuos y cajón interior de corredera con amortiguación**

El armario se abre tirando de la cubierta. Parte inferior con cubos de basura incluidos.

Cubos incluidos:  
1 un. 11 litros  
1 un. 17 litros

Ancho: 400 mm  
Altura: 574 mm  
Profundidad incl. manilla: 495 mm

Encimera en laminado compacto blanco con tirador integrado.

Bastidor en melamina blanca.  
Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

771-040-01



**Aparador colgante con clasificación de residuos, 60 cm**

El aparador cuenta con 4 cubos de basura. En la parte superior se encuentra un cajón interior para cubiertos y utensilios.

De corredera con amortiguación.  
Altura bastidor: 510 mm  
Profundidad bastidor: 470 mm

Cubos de basura (litros):  
1 un. 17 L, 1 un. 11 L, 1 un. 8 L, 1 un. 5 L

Bastidor en melamina blanca.  
Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

761-060-01



**Bandeja de cubiertos para cajón interior**

Prácticos compartimentos que pueden adaptarse a sus necesidades.

Para cajón interior de ancho 30,0 cm	460-030
Para cajón interior de ancho 40,0 cm	460-040
Para cajón interior de ancho 50,0 cm	460-050
Para cajón interior de ancho 60,0 cm	460-060
Para cajón interior de ancho 70,0 cm	460-070
Para cajón interior de ancho 80,0 cm	460-080



**Aparador colgante bajo fregadero, 60 cm**

El aparador cuenta con 4 cubos de basura.

De corredera con amortiguación.  
Altura bastidor: 510 mm  
Profundidad bastidor: 470 mm

Cubos de basura (litros):  
1 un. 17 L, 1 un. 11 L, 1 un. 8 L, 1 un. 5 L

Bastidor en melamina blanca.  
Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

762-060-01



**Aparador colgante bajo fregadero, 80 cm**

El aparador cuenta con 6 cubos de basura.

De corredera con amortiguación.  
Altura bastidor: 510 mm  
Profundidad bastidor: 470 mm

Cubos de basura (litros):  
1 un. 17 L, 1 un. 11 L, 2 un. 8 L, 2 un. 5 L

Bastidor en melamina blanca.  
Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

762-080-01





**Piezas de suspensión para aparador colgante**

Un conjunto por aparador.

6250-001

 <p>Frente para marco soportante</p>	<p><b>Frente que cubre marco soportante</b></p> <p>Longitud total: Ancho de elevador - 94 mm.</p> <p>Reemplazar xxx con cm al ordenar. P. ej. 385H-040-01 para 40,0 cm</p>	
	<p>Altura: 103 mm</p> <p>ALU lacado, blanco RAL 9003</p> <p>ALU lacado, antracita RAL 9004</p> <p>ALU lacado, negro RAL 9005</p> <p>ALU anodizado</p>	<p>385H-xxx-01</p> <p>385H-xxx-07</p> <p>385H-xxx-10</p> <p>385H-xxx-06</p>

	<p><b>Tablas de detención SIDELIFT 6400</b></p> <p>La función de la tabla es detener el movimiento del armario si la tabla entra en contacto con cualquier objeto. Elija una tabla que se ajuste a la anchura del armario.</p>	
	<p>Color: Blanco</p> <p>Espesor: 12 mm</p> <p>Profundidad: 466 mm</p>	
	<p>30,0 cm ancho</p>	6253-030-01
	<p>40,0 cm ancho</p>	6253-040-01
	<p>50,0 cm ancho</p>	6253-050-01
	<p>60,0 cm ancho</p>	6253-060-01
	<p>70,0 cm ancho</p>	6253-070-01
<p>80,0 cm ancho</p>	6253-080-01	

	<p><b>Paquete de seguridad para tabla de detención de diseño propio</b></p> <p>El paquete de seguridad contiene micro-interruptores y cables para el montaje en la tabla propia. Incluye instrucciones con medidas de fresado.</p>	
	<p>Las dimensiones de la tabla deben ser: Espesor: 12-16 mm Ancho: 400-800 mm Profundidad: 466 mm</p>	6253-00

	<p><b>Mando a distancia - Mando manual</b></p> <p>Medidas: 38 x 110 x 10 mm</p>	
	<p>Para un elevador</p>	61385

	<p><b>Paneles de cubierta</b></p> <p>Se utilizan para cubrir las conexiones bajo la encimera.</p>	
	<p>Melamina blanca de 12 mm</p> <p>2 piezas de altura 438 mm</p> <p>Para elevadores de más de 2490 mm se requieren 2 un.</p>	6262-240-01

	<p><b>Moldura de borde trasero ALU para encimera</b></p> <p>Montada detrás de la encimera. Aluminio cepillado</p> <p>Altura sobre encimera: 20 mm</p> <p>Espesor detrás de encimera: 3 mm</p> <p>(por metro)</p>	
		6943-06

	<p><b>Kit de ajuste en altura</b></p> <p>Se utiliza para cambiar el desplazamiento después de la instalación.</p> <p>Contiene la caja de programación y el adaptador de memoria.</p>	
		61400

# MANULIFT 6380


Unidad de encimera manual montada en la pared, regulable en altura

MANULIFT 6380H es una encimera manual regulable en altura.

Debajo de la encimera se deja espacio para las piernas. Las conexiones debajo de la encimera (soportes, agua, desagüe) se pueden ocultar mediante paneles de cubierta telescópicos, que dan a la cocina un aspecto ordenado.

La altura es ajustable en 300 mm a intervalos de 25 mm. Un resorte neumático incorporado facilita la regulación.

El elevador es preparado de fábrica para facilitar la instalación.

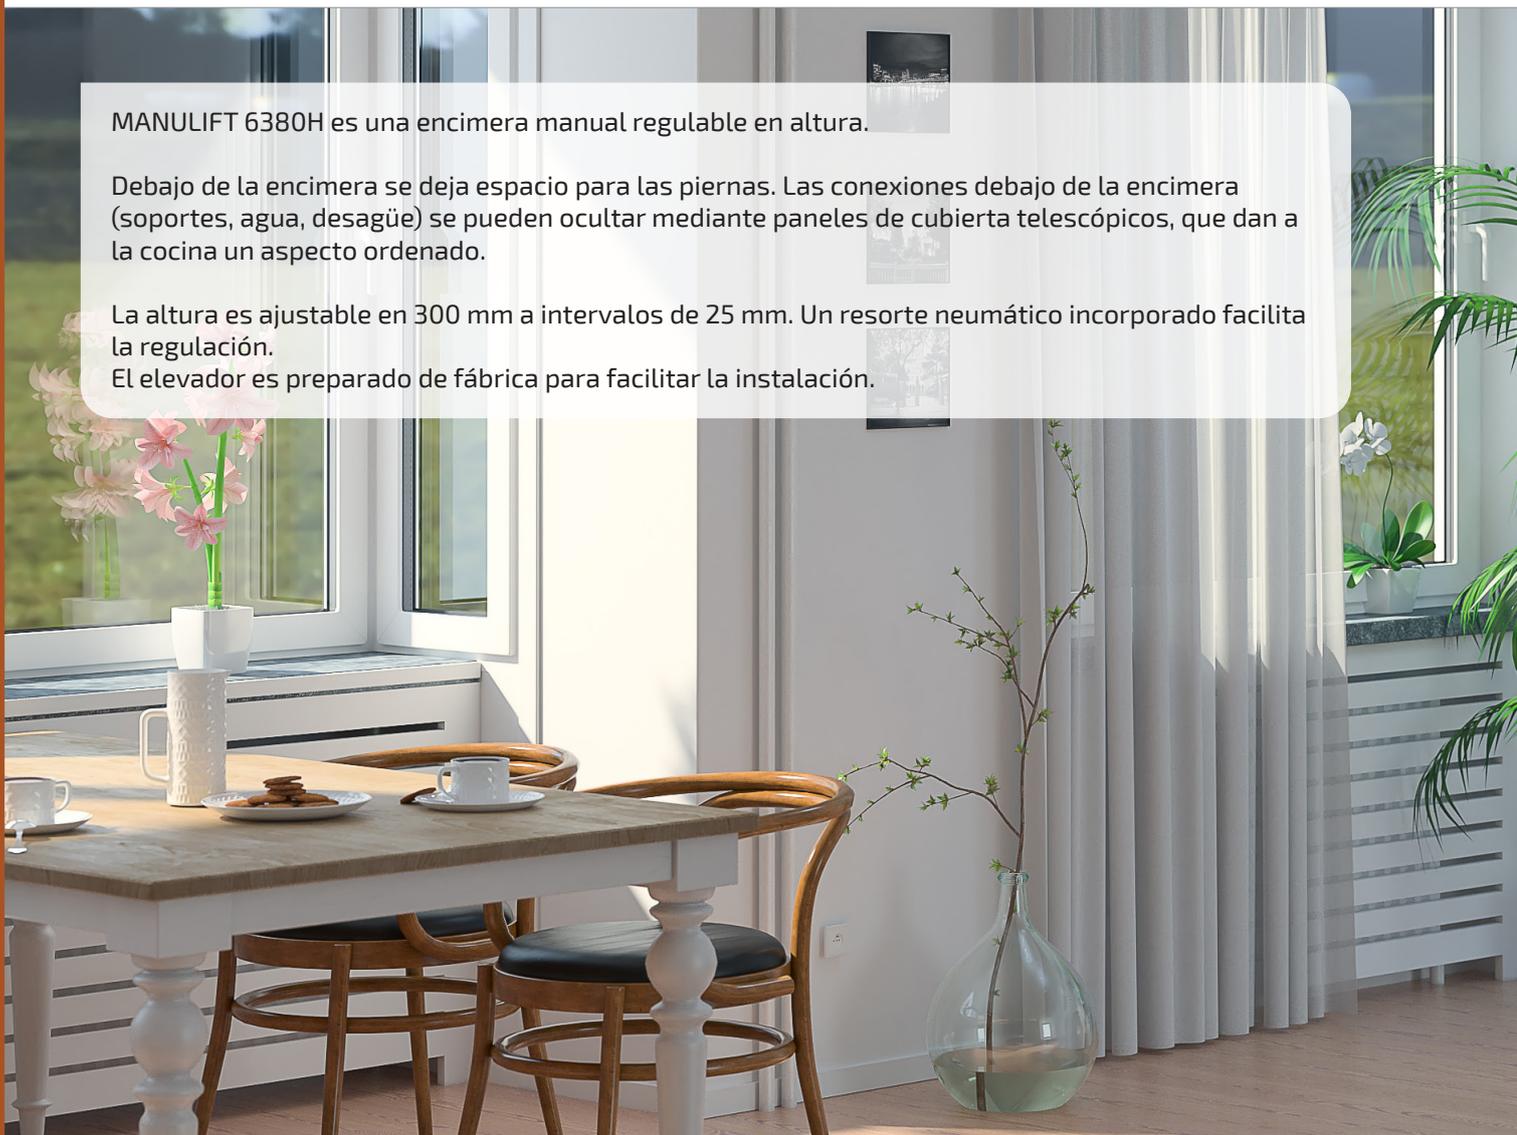

Puede integrar fregadero, placa de cocción y cajón en la encimera.



Un resorte neumático incorporado facilita la regulación en altura:  
Retire el pasador y ajuste la altura (el resorte neumático ayuda a levantar).  
Fije la posición con el pasador.



## Características y beneficios

- Encimera manual regulable en altura
- Altura regulable 70-100 cm por encima del piso (excl. encimera)
- Un resorte neumático incorporado facilita la regulación en altura
- La profundidad del bastidor es ajustable 56-59 cm para adaptarse a armarios adyacentes
- La encimera se entrega completamente montada. Los laterales son premontados y ajustables lateralmente para adaptarse al fregadero, la placa y los cajones
- La encimera es ajustable en ángulo para compensar por pared inclinada
- 10 cm de espacio libre bajo los soportes de pared para instalación eléctrica y tuberías

## Equipamiento estándar


- Sistema de aluminio de fábrica con soportes móviles y basculables
- Soportes de pared con resorte neumático incorporado

## Opciones recomendadas

- Frente
- Protector de manguera/ paneles de cubierta
- Fregadero (No 6380L)
- Cajón (No 6380L)
- Moldura de borde trasero
- Encimera
- Placa de cocción

## Datos útiles

- Accesorios de montaje para encimera y panel frontal incluidos
- La profundidad de la encimera debe ser 15 mm menor que la de las encimeras contiguas (*da la distancia necesaria para el revestimiento y el movimiento*)
- Ancho encimera = ancho elevador
- Se puede integrar fregadero con una altura máxima de 120 mm (No 6380L)
- Ancho frente = ancho elevador - 4 mm  
Altura de frente: 6380H = 103 mm, 6380L = 40 mm  
Accesorios de montaje incluidos
- Paneles de cubierta pueden ocultar conexiones bajo la encimera  
2 un, ancho = ancho elevador - 10 mm, altura 438 mm, espesor 12-20 mm

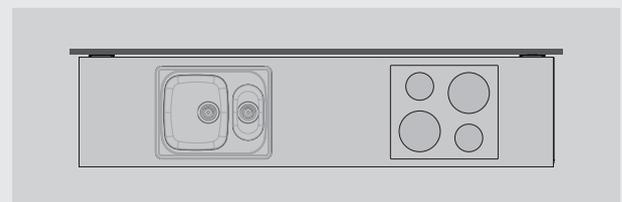

### Especifique la ubicación de cajones, fregadero y placa

La encimera se prepara de fábrica. Los cajones se montan y los laterales se colocan para facilitar el montaje final.

6380H



6380L






### Especificaciones

<b>Montaje</b>	Pared
<b>Ajuste de altura</b>	Ajustable manualmente en 300 mm en intervalos de 25 mm (700-1000 mm excl. encimera) Un resorte neumático incorporado facilita la regulación en altura: <i>Retire el pasador y ajuste la altura con ayuda del resorte neumático. Fije la posición con el pasador.</i>
<b>Conexiones de fontanería</b>	La conexión se realiza con mangueras flexibles
<b>Carga máx.</b>	100 kg
<b>Profundidad de bastidor</b>	560-590 mm desde la pared
<b>Altura de frente</b>	40 o 103 mm
<b>Dimensiones paneles de cubierta</b>	2 un, ancho = ancho de elevador - 10 mm, alto 438 mm, espesor 12-20 mm
<b>Ancho encimera</b>	Ancho = ancho elevador
<b>Profundidad encimera</b>	565-630 mm (15 mm más bajo que encimeras en armarios fijos)
<b>Distancia lateral a pared/armarios contiguos</b>	5 mm
<b>Distancia a pared (para revestimiento)</b>	15 mm
<b>Embalosado</b>	Desde 700 mm sobre el piso (o hasta el piso)
<b>Módulos de entrega</b>	Encimera montada incl. soportes montados en la pared
<b>Accesorios incluidos</b>	Soporte para panel frontal y encimera
<b>Especificación de material</b>	Bastidor de aluminio
<b>Garantía</b>	2 años
	CE

### Medidas

(mm)

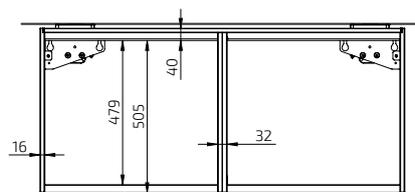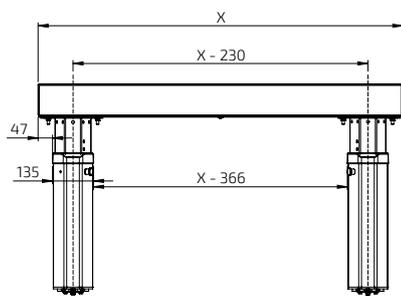

## MANULIFT 6380HA

Encimera montada en pared 59,0-100,0 cm de ancho



Ancho (cm)	N.º art.
59,0	6380HA-059
60,0	6380HA-060
69,0	6380HA-069
70,0	6380HA-070
79,0	6380HA-079
80,0	6380HA-080
89,0	6380HA-089
90,0	6380HA-090
99,0	6380HA-099
100,0	6380HA-100

## MANULIFT 6380HA

Encimera montada en pared 109,0-180,0 cm de ancho



109,0	6380HA-109
110,0	6380HA-110
119,0	6380HA-119
120,0	6380HA-120
129,0	6380HA-129
130,0	6380HA-130
139,0	6380HA-139
140,0	6380HA-140
149,0	6380HA-149
150,0	6380HA-150
159,0	6380HA-159
160,0	6380HA-160
169,0	6380HA-169
170,0	6380HA-170
179,0	6380HA-179
180,0	6380HA-180

## MANULIFT 6380HA

Encimera montada en pared 189,0-240,0 cm de ancho



189,0	6380HA-189
190,0	6380HA-190
199,0	6380HA-199
200,0	6380HA-200
209,0	6380HA-209
210,0	6380HA-210
219,0	6380HA-219
220,0	6380HA-220
229,0	6380HA-229
230,0	6380HA-230
239,0	6380HA-239
240,0	6380HA-240

	<b>Marco multicompartimento, ALU-design</b> Ensambla tomacorrientes e interruptores en ALU-design.	
	Marco de dos compartimentos: 153 x 82 x 9 mm	61352
	Marco de tres compartimentos: 225 x 82 x 9 mm	61353

	<b>Enchufe eléctrico, ALU-design</b> Enchufe 230 V con toma de tierra y tapa de solapa. Medidas: 82 x 82 x 17 mm Sólo Europa	61330
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

	<b>Interruptor, ALU-design</b> Para iluminación, etc. El botón tiene una placa para automarcación. Medidas: 82 x 82 x 17 mm	61331
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

	<b>Frente, aluminio lacado blanco</b> <i>Reemplazar xxx con cm al ordenar. P. ej. 385H-040-01 para 40,0 cm</i>  ALU lacado, blanco RAL 9003 Altura: 103 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm	385H-xxx-01
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

	<b>Frente, aluminio anodizado</b> <i>Reemplazar xxx con cm al ordenar. P. ej. 385H-040-06 para 40,0 cm</i>  Aluminio anodizado Altura: 103 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm	385H-xxx-06
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

	<b>Cajón de corredera integrado con amortiguación o función Push-to-Open</b> Profundidad: 470 mm, altura: 85 mm Color: Antracita (RAL 9004)	
	30,0 cm	465H-030
	40,0 cm	465H-040
	50,0 cm	465H-050
	60,0 cm	465H-060
	80,0 cm	465H-080
	30,0 cm - función Push-to-Open	466H-030
	40,0 cm - función Push-to-Open	466H-040
	50,0 cm - función Push-to-Open	466H-050
	60,0 cm - función Push-to-Open	466H-060
80,0 cm - función Push-to-Open	466H-080	

	<b>Bandeja de cubiertos</b>	
	Para cajón de ancho 30,0 cm	463-030
	Para cajón de ancho 40,0 cm	463-040
	Para cajón de ancho 50,0 cm	463-050
	Para cajón de ancho 60,0 cm	463-060
	Para cajón de ancho 80,0 cm	463-080

	<b>Protector antiderrames bajo el elevador de encimera</b> Proporciona una parte inferior lisa. Se coloca bajo la placa de cocción.	
	Chapa de laca blanca RAL 9003	
	60,0 cm	6266-060
	70,0 cm	6266-070
	80,0 cm	6266-080
	90,0 cm	6266-090
100,0 cm	6266-100	

	<b>Paneles de cubierta</b> Se utilizan para cubrir las conexiones bajo la encimera.	
	Melamina blanca de 12 mm, 2 piezas de altura 438 mm	6260-240

	<b>Set de accesorios para paneles</b> Se utiliza para montar los paneles de cubierta que cubren las conexiones bajo la encimera.	
	Color: ALU-Grey RAL 9006	6260-005

	<b>Protector de manguera</b> El protector de manguera va montado debajo de la encimera (al lado del motor), para proporcionar una cobertura ordenada de las mangueras cuando no se utilizan paneles de cubierta. Incluye accesorios.	
	Ancho: 410 mm, Profundidad: 200 mm	
	Plástico blanco	61504-01
	Plástico gris	61504-06

	<b>Moldura de borde trasero ALU para encimera</b> Montada detrás de la encimera. Aluminio cepillado Altura sobre encimera: 20 mm Espesor detrás de encimera: 3 mm (por metro)	
		6943-06

## MANULIFT 6380LA

Encimera montada en pared 59,0-100,0 cm de ancho



Ancho (cm)	N.º art.
59,0	6380LA-059
60,0	6380LA-060
69,0	6380LA-069
70,0	6380LA-070
79,0	6380LA-079
80,0	6380LA-080
89,0	6380LA-089
90,0	6380LA-090
99,0	6380LA-099
100,0	6380LA-100

## MANULIFT 6380LA

Encimera montada en pared 109,0-180,0 cm de ancho



109,0	6380LA-109
110,0	6380LA-110
119,0	6380LA-119
120,0	6380LA-120
129,0	6380LA-129
130,0	6380LA-130
139,0	6380LA-139
140,0	6380LA-140
149,0	6380LA-149
150,0	6380LA-150
159,0	6380LA-159
160,0	6380LA-160
169,0	6380LA-169
170,0	6380LA-170
179,0	6380LA-179
180,0	6380LA-180

## MANULIFT 6380LA

Encimera montada en pared 189,0-240,0 cm de ancho



189,0	6380LA-189
190,0	6380LA-190
199,0	6380LA-199
200,0	6380LA-200
209,0	6380LA-209
210,0	6380LA-210
219,0	6380LA-219
220,0	6380LA-220
229,0	6380LA-229
230,0	6380LA-230
239,0	6380LA-239
240,0	6380LA-240

	<p><b>Frente, aluminio lacado blanco</b></p> <p>Se fabrica en la longitud deseada. 20,0-340,0 cm</p> <p>Reemplazar xxx con cm al ordenar. P. ej. 385L-040-01 para 40,0 cm</p> <p>ALU lacado, blanco RAL 9003 Altura: 40 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm</p>	<p>385L-xxx-01</p>
	<p><b>Frente, aluminio anodizado</b></p> <p>Se fabrica en la longitud deseada. 20,0-340,0 cm</p> <p>Reemplazar xxx con cm al ordenar. P. ej. 385L-040-06 para 40,0 cm</p> <p>Aluminio anodizado Altura: 40 mm Longitud opcional 20,0-340,0 cm</p>	<p>385L-xxx-06</p>
	<p><b>Protector antiderrames bajo el elevador de encimera</b></p> <p>Proporciona una parte inferior lisa. Se coloca bajo la placa de cocción. Chapa de laca blanca RAL 9003</p> <p>60,0 cm</p> <p>70,0 cm</p> <p>80,0 cm</p> <p>90,0 cm</p> <p>100,0 cm</p>	<p>6266-060</p> <p>6266-070</p> <p>6266-080</p> <p>6266-090</p> <p>6266-100</p>
	<p><b>Paneles de cubierta</b></p> <p>Se utilizan para cubrir las conexiones bajo la encimera.</p> <p>Melamina blanca de 12 mm 2 piezas de altura 438 mm</p>	<p>6260-240</p>
	<p><b>Set de accesorios para paneles</b></p> <p>Se utiliza para montar los paneles de cubierta que cubren las conexiones bajo la encimera.</p> <p>Color: ALU-Grey RAL 9006</p>	<p>6260-005</p>
	<p><b>Moldura de borde trasero ALU para encimera</b></p> <p>Montada detrás de la encimera. Aluminio cepillado</p> <p>Altura sobre encimera: 20 mm Espesor detrás de encimera: 3 mm (por metro)</p>	<p>6943-06</p>

# CENTERLIFT 960

Isla motorizada - abierta

En la cocina trabajan personas altas y bajas, todas con necesidades de diferentes alturas de trabajo. Las diferentes fases de trabajo en la cocina también requieren diferentes alturas de trabajo.

CENTERLIFT crea una cocina con comodidad para todos, a la vez que genera un lugar de encuentro en la cocina donde se pueden reunir a diario, así como en ocasiones especiales.

La pieza de elevación se puede integrar en cocinas de cualquier fabricante de cocina.



La isla se equipa según sus propias necesidades. Aquí, se ha integrado un fregadero con cubeta baja a la isla.



La placa de cocción se puede integrar en la isla, y de este modo queda disponible desde las posiciones de pie y sentado.



## Características y beneficios

- Elevador de isla motorizado
- Altura regulable 70-110 cm por encima del piso (excl. encimera)
- Poder de elevación 200 kg
- La encimera se entrega completamente montada. Los laterales son premontados y ajustables lateralmente para adaptarse al fregadero y a la placa
- Interruptor de seguridad integrado

## Equipamiento estándar


- Sistema de aluminio de fábrica con soportes móviles
- Motores montados en piso
- Interruptores de seguridad

## Opciones recomendadas

- Botón de mando
- Frente
- Fregadero
- Encimera
- Placa de cocción

## Datos útiles

- Accesorios de montaje para encimera incluidos
- Se puede integrar fregadero con una altura máxima de 120 mm
- Sistemas electrónicos y motores "Plug and Play"
- La posición lateral de los motores es regulable (luego se atornillan al suelo)

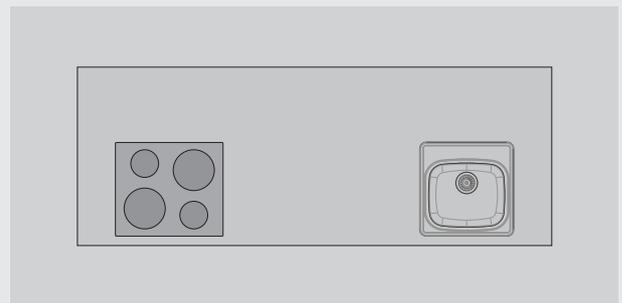

### Especifique la ubicación de fregadero y placa

La encimera se prepara de fábrica. Los laterales se colocan para facilitar el montaje final.



### Especificaciones

<b>Montaje</b>	Piso
<b>Ajuste de altura</b>	Motorizado, regulación continua 400 mm (700-1100 mm excl. encimera)
<b>Velocidad</b>	30 mm/seg.
<b>Funcionamiento</b>	Botón empotrado o mando a distancia
<b>Seguridad</b>	La moldura anti-apriete va debajo del marco. Al tocar la moldura, la unidad de elevación se detiene
<b>Conexión eléctrica</b>	Enchufe para 230 V, máx. 5,0 A
<b>Conexiones de fontanería</b>	La conexión se realiza con mangueras flexibles
<b>Poder de elevación</b>	200 kg
<b>Grado de protección</b>	IP 20
<b>Profundidad de bastidor incl. frente</b>	580/780/980/1180 mm
<b>Profundidad de bastidor para frente propio</b>	548/748/948/1148 mm
<b>Ancho encimera</b>	1200/1400/1600/1800/2000/2200/2400/2600/2800 mm
<b>Profundidad encimera</b>	600/800/1000/1200 mm
<b>Altura de frente</b>	103 mm
<b>Módulos de entrega</b>	Encimera completamente montada incl. interruptores de seguridad, motores
<b>Accesorios incluidos</b>	Soporte para panel frontal y encimera
<b>Especificación de material</b>	Bastidor de aluminio
<b>Garantía</b>	2 años






### Medidas

(mm)

Ancho (X) Bastidor incl. frente	Ancho (X) Bastidor para frente propio	Ancho Encimera
1180 mm	1148 mm	1200 mm
1380 mm	1348 mm	1400 mm
1580 mm	1548 mm	1600 mm
1780 mm	1748 mm	1800 mm
1980 mm	1948 mm	2000 mm
2180 mm	2148 mm	2200 mm
2380 mm	2348 mm	2400 mm
2580 mm	2548 mm	2600 mm
2780 mm	2748 mm	2800 mm

Profundidad (Y) Bastidor incl. frente	Profundidad (Y) Bastidor para frente propio	Profundidad Encimera
580 mm	548 mm	600 mm
780 mm	748 mm	800 mm
980 mm	948 mm	1000 mm
1180 mm	1148 mm	1200 mm

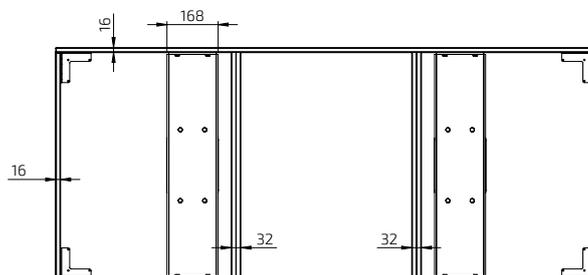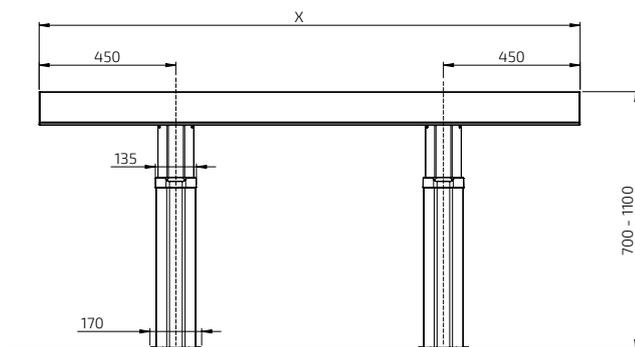

**CENTERLIFT 960HA**

- profundidad 58,0 cm, frente en ALU blanco o anodizado  
- Ajustable: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Para encimera (cm)	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	N.º art. Frente ALU blanco	N.º art. Frente ALU anodizado
120,0 x 60,0 cm	118,0	58,0	960HA-120-01	960HA-120-06
140,0 x 60,0 cm	138,0	58,0	960HA-140-01	960HA-140-06
160,0 x 60,0 cm	158,0	58,0	960HA-160-01	960HA-160-06
180,0 x 60,0 cm	178,0	58,0	960HA-180-01	960HA-180-06
200,0 x 60,0 cm	198,0	58,0	960HA-200-01	960HA-200-06
220,0 x 60,0 cm	218,0	58,0	960HA-220-01	960HA-220-06
240,0 x 60,0 cm	238,0	58,0	960HA-240-01	960HA-240-06
260,0 x 60,0 cm	258,0	58,0	960HA-260-01	960HA-260-06
280,0 x 60,0 cm	278,0	58,0	960HA-280-01	960HA-280-06

**CENTERLIFT 960HC**

- profundidad 78,0 cm, frente en ALU blanco o anodizado  
- Ajustable: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Para encimera (cm)	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	N.º art. Frente ALU blanco	N.º art. Frente ALU anodizado
120,0 x 80,0 cm	118,0	78,0	960HC-120-01	960HC-120-06
140,0 x 80,0 cm	138,0	78,0	960HC-140-01	960HC-140-06
160,0 x 80,0 cm	158,0	78,0	960HC-160-01	960HC-160-06
180,0 x 80,0 cm	178,0	78,0	960HC-180-01	960HC-180-06
200,0 x 80,0 cm	198,0	78,0	960HC-200-01	960HC-200-06
220,0 x 80,0 cm	218,0	78,0	960HC-220-01	960HC-220-06
240,0 x 80,0 cm	238,0	78,0	960HC-240-01	960HC-240-06
260,0 x 80,0 cm	258,0	78,0	960HC-260-01	960HC-260-06
280,0 x 80,0 cm	278,0	78,0	960HC-280-01	960HC-280-06

**CENTERLIFT 960HE**

- profundidad 98,0 cm, frente en ALU blanco o anodizado  
- Ajustable: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Para encimera (cm)	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	N.º art. Frente ALU blanco	N.º art. Frente ALU anodizado
120,0 x 100,0 cm	118,0	98,0	960HE-120-01	960HE-120-06
140,0 x 100,0 cm	138,0	98,0	960HE-140-01	960HE-140-06
160,0 x 100,0 cm	158,0	98,0	960HE-160-01	960HE-160-06
180,0 x 100,0 cm	178,0	98,0	960HE-180-01	960HE-180-06
200,0 x 100,0 cm	198,0	98,0	960HE-200-01	960HE-200-06
220,0 x 100,0 cm	218,0	98,0	960HE-220-01	960HE-220-06
240,0 x 100,0 cm	238,0	98,0	960HE-240-01	960HE-240-06
260,0 x 100,0 cm	258,0	98,0	960HE-260-01	960HE-260-06
280,0 x 100,0 cm	278,0	98,0	960HE-280-01	960HE-280-06

**CENTERLIFT 960HF**

- profundidad 118,0 cm, frente en ALU blanco o anodizado  
- Ajustable: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Para encimera (cm)	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	N.º art. Frente ALU blanco	N.º art. Frente ALU anodizado
120,0 x 120,0 cm	118,0	118,0	960HF-120-01	960HF-120-06
140,0 x 120,0 cm	138,0	118,0	960HF-140-01	960HF-140-06
160,0 x 120,0 cm	158,0	118,0	960HF-160-01	960HF-160-06
180,0 x 120,0 cm	178,0	118,0	960HF-180-01	960HF-180-06
200,0 x 120,0 cm	198,0	118,0	960HF-200-01	960HF-200-06
220,0 x 120,0 cm	218,0	118,0	960HF-220-01	960HF-220-06
240,0 x 120,0 cm	238,0	118,0	960HF-240-01	960HF-240-06
260,0 x 120,0 cm	258,0	118,0	960HF-260-01	960HF-260-06
280,0 x 120,0 cm	278,0	118,0	960HF-280-01	960HF-280-06

**CENTERLIFT 960HA - Para frente propio**

- Profundidad: 54,8 cm  
- Ajustable: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Para encimera (cm)	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	N.º art.
120,0 x 60,0 cm	114,8	54,8	960HA-120-00
140,0 x 60,0 cm	134,8	54,8	960HA-140-00
160,0 x 60,0 cm	154,8	54,8	960HA-160-00
180,0 x 60,0 cm	174,8	54,8	960HA-180-00
200,0 x 60,0 cm	194,8	54,8	960HA-200-00
220,0 x 60,0 cm	214,8	54,8	960HA-220-00
240,0 x 60,0 cm	234,8	54,8	960HA-240-00
260,0 x 60,0 cm	254,8	54,8	960HA-260-00
280,0 x 60,0 cm	274,8	54,8	960HA-280-00

**CENTERLIFT 960HC - Para frente propio**

- Profundidad: 74,8 cm  
- Ajustable: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Para encimera (cm)	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	N.º art.
120,0 x 80,0 cm	114,8	74,8	960HC-120-00
140,0 x 80,0 cm	134,8	74,8	960HC-140-00
160,0 x 80,0 cm	154,8	74,8	960HC-160-00
180,0 x 80,0 cm	174,8	74,8	960HC-180-00
200,0 x 80,0 cm	194,8	74,8	960HC-200-00
220,0 x 80,0 cm	214,8	74,8	960HC-220-00
240,0 x 80,0 cm	234,8	74,8	960HC-240-00
260,0 x 80,0 cm	254,8	74,8	960HC-260-00
280,0 x 80,0 cm	274,8	74,8	960HC-280-00

**CENTERLIFT 960HE - Para frente propio**

- Profundidad: 94,8 cm  
- Ajustable: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Para encimera (cm)	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	N.º art.
120,0 x 100,0 cm	114,8	94,8	960HE-120-00
140,0 x 100,0 cm	134,8	94,8	960HE-140-00
160,0 x 100,0 cm	154,8	94,8	960HE-160-00
180,0 x 100,0 cm	174,8	94,8	960HE-180-00
200,0 x 100,0 cm	194,8	94,8	960HE-200-00
220,0 x 100,0 cm	214,8	94,8	960HE-220-00
240,0 x 100,0 cm	234,8	94,8	960HE-240-00
260,0 x 100,0 cm	254,8	94,8	960HE-260-00
280,0 x 100,0 cm	274,8	94,8	960HE-280-00

**CENTERLIFT 960HF - Para frente propio**

- Profundidad: 114,8 cm  
- Ajustable: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)



Para encimera (cm)	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	N.º art.
120,0 x 120,0 cm	114,8	114,8	960HF-120-00
140,0 x 120,0 cm	134,8	114,8	960HF-140-00
160,0 x 120,0 cm	154,8	114,8	960HF-160-00
180,0 x 120,0 cm	174,8	114,8	960HF-180-00
200,0 x 120,0 cm	194,8	114,8	960HF-200-00
220,0 x 120,0 cm	214,8	114,8	960HF-220-00
240,0 x 120,0 cm	234,8	114,8	960HF-240-00
260,0 x 120,0 cm	254,8	114,8	960HF-260-00
280,0 x 120,0 cm	274,8	114,8	960HF-280-00



**Botón de mando, Mini**  
Cableado, para empotrado  
Diámetro: 20 mm

61318



**botón de mando en ALU-design**

Cableado, para empotrado  
Dimensiones: 82 x 82 x 17 mm

61320



**Mando a distancia - Mando manual**  
Medidas: 38 x 110 x 10 mm

61385



**Marco multicompartimento, ALU-design**

Ensambla tomacorrientes, interruptores o botones de mando en ALU-design.

Marco de dos compartimentos: 153 x 82 x 9 mm

61352

Marco de tres compartimentos: 225 x 82 x 9 mm

61353



**Enchufe eléctrico, ALU-design**

Enchufe 230 V con toma de tierra y tapa de solapa.

Medidas: 82 x 82 x 17 mm

Sólo Europa

61330



**Interruptor, ALU-design**

Para iluminación, etc. El botón tiene una placa para automarcación.

Medidas: 82 x 82 x 17 mm

61331



**Cerradura de seguridad**

Impide la ejecución no autorizada.

Medidas: 23 x 9 mm

61360



**Protectores de manguera**

Se montan debajo de la encimera para proporcionar una cobertura ordenada de las mangueras.

Aluminio anodizado.  
Incluye accesorios.

Ancho: 300 mm  
Profundidad: 200 mm

61508-06



# CENTERLIFT 6490

Isla motorizada con aparadores colgantes y espacio para las piernas

CENTERLIFT 6490 es una isla motorizada.

Con armarios en un lado y abierta del otro lado, se crea un área de trabajo regulable en altura con el espacio para las piernas en un lado y un generoso espacio de almacenamiento en el otro.

CENTERLIFT crea una cocina con comodidad para todos, a la vez que genera un lugar de encuentro en la cocina donde se pueden reunir a diario, así como en ocasiones especiales.

La pieza de elevación se puede integrar en cocinas de cualquier fabricante de cocina.



Un lado está abierto para dar espacio a las piernas cuando se trabaja sentado.



Puede integrar fregadero con cubeta baja y placa de cocción a la isla.



Los armarios, que acompañan el ajuste en altura, proporcionan una isla ergonómica con un buen espacio de almacenamiento.



## Características y beneficios

- Elevador de isla motorizado para armarios y espacio para las piernas
- Altura regulable 70-110 cm por encima del piso (excl. encimera)
- Poder de elevación 400 kg
- Interruptores de seguridad bajo cajones y espacio para las piernas

## Equipamiento estándar


- Sistemas de aluminio de fábrica
- Motores montados en piso
- Botón de mando
- Interruptor de seguridad en espacio para las piernas

## Opciones recomendadas


- Aparadores colgantes
- Paquete de revestimiento
- Panel frontal
- Tablas de detención (bajo los aparadores colgantes)
- Encimera
- Fregadero
- Placa de cocción

## Datos útiles

- Accesorios de montaje para encimera y panel frontal incluidos
- Ancho de encimera =  
ancho de elevador  
+ espesor lados de revestimiento  
+ saliente deseado
- Profundidad de encimera =  
profundidad de elevador (1106 mm)  
+ espesor frente de revestimiento  
+ saliente deseado
- Sistemas electrónicos y motores "Plug and Play"
- Paneles de cubierta pueden ocultar conexiones bajo la encimera en el espacio para las piernas  
1 un., ancho = ancho elevador, altura 510 mm, espesor 12-20 mm

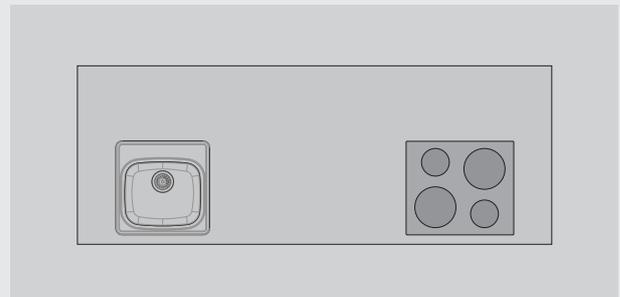

**Especifique la ubicación de cajones, fregadero y placa**  
La encimera se prepara en fábrica para facilitar el montaje final.

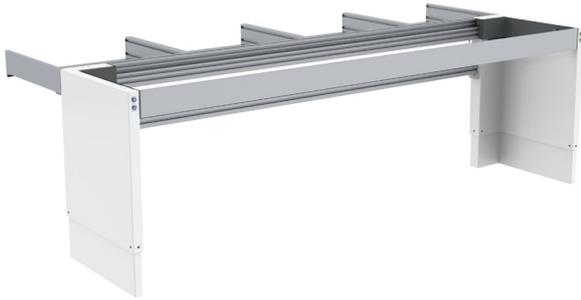




### Especificaciones

<b>Montaje</b>	Piso
<b>Ajuste de altura</b>	Motorizado, regulación continua 400 mm (700-1100 mm excl. encimera)
<b>Velocidad</b>	20 mm/seg.
<b>Funcionamiento</b>	Los botones empotrados se encuentran en los motores (lado izquierdo y derecho)
<b>Seguridad</b>	Hay interruptores de seguridad debajo de los armarios y bajo el frente en la parte abierta. La función del interruptor de seguridad es detener el movimiento si se entra en contacto con cualquier objeto.
<b>Conexión eléctrica</b>	Enchufe para 230 V, máx. 5,0 A
<b>Conexiones de fontanería</b>	La conexión se realiza con mangueras flexibles
<b>Poder de elevación</b>	400 kg
<b>Grado de protección</b>	IP 20
<b>Profundidad de bastidor</b>	1106 mm
<b>Altura de frente, lado abierto</b>	103 mm
<b>Dimensiones panel de cubierta, lado abierto</b>	1 un, ancho = ancho de elevador, altura 510 mm espesor 12-20 mm
<b>Ancho encimera</b>	Ancho de elevador + espesor lados de revestimiento + saliente deseado
<b>Profundidad encimera</b>	Profundidad elevador (1106 mm) + espesor frente de revestimiento + saliente deseado
<b>Módulos de entrega</b>	1 paquete de motores. 1 paquete de vigas de distinta longitud. 1 paquete de sistema de aluminio listo para montar en el espacio para las piernas
<b>Accesorios incluidos</b>	Soporte para panel frontal y encimera
<b>Especificación de material</b>	Motores en acero lacado (S235JRG2). Vigas de aluminio. Bastidor para espacio para las piernas en aluminio
<b>Garantía</b>	2 años



### Medidas

(mm)

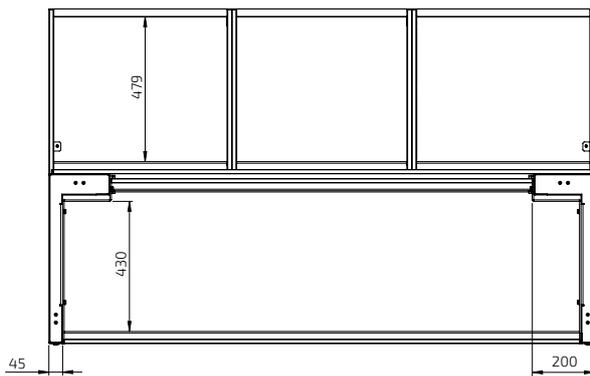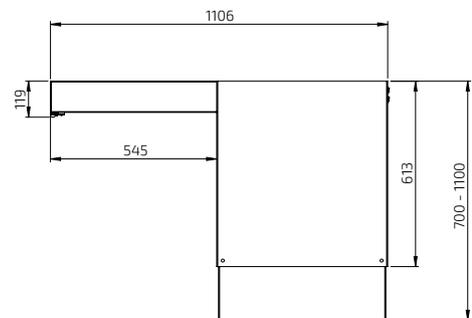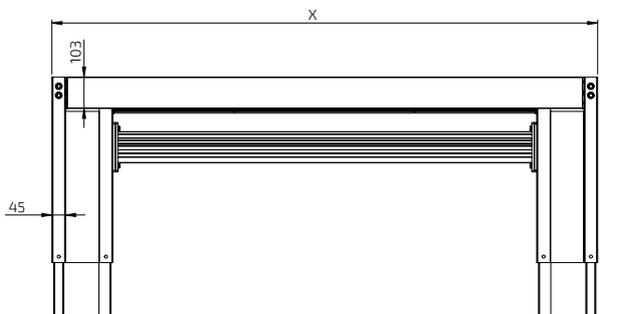



Lado abierto con espacio libre para el trabajo sentado.



Lado de armario con generoso espacio de almacenaje.



El armario cuenta con dos cajones de corredera con amortiguación.



El lado abierto puede equiparse con cajones y tomas de corriente en la parte delantera.



Sistemas de protección en forma de tablas de detención debajo de los armarios y molduras anti-apriete debajo del espacio para las piernas, que detienen el movimiento si algún objeto roza los interruptores.



Complemente con mini-armario sobre ruedas para clasificación de residuos.

**CENTERLIFT 6490**

- Blanco RAL 9003

- Incl. botón de mando Mini en los motores (lado izquierdo y derecho)



Ancho (cm)	N.º art.	Ancho (cm)	N.º art.
79,0	6490HA-079-01	209,0	6490HA-209-01
89,0	6490HA-089-01	219,0	6490HA-219-01
99,0	6490HA-099-01	229,0	6490HA-229-01
109,0	6490HA-109-01	239,0	6490HA-239-01
119,0	6490HA-119-01	249,0	6490HA-249-01
129,0	6490HA-129-01	259,0	6490HA-259-01
139,0	6490HA-139-01	269,0	6490HA-269-01
149,0	6490HA-149-01	279,0	6490HA-279-01
159,0	6490HA-159-01	289,0	6490HA-289-01
169,0	6490HA-169-01	299,0	6490HA-299-01
179,0	6490HA-179-01	309,0	6490HA-309-01
189,0	6490HA-189-01	319,0	6490HA-319-01
199,0	6490HA-199-01	329,0	6490HA-329-01

**CENTERLIFT 6490**

- Antracita RAL 9004

- Incl. botón de mando Mini en los motores (lado izquierdo y derecho)



79,0	6490HA-079-07	209,0	6490HA-209-07
89,0	6490HA-089-07	219,0	6490HA-219-07
99,0	6490HA-099-07	229,0	6490HA-229-07
109,0	6490HA-109-07	239,0	6490HA-239-07
119,0	6490HA-119-07	249,0	6490HA-249-07
129,0	6490HA-129-07	259,0	6490HA-259-07
139,0	6490HA-139-07	269,0	6490HA-269-07
149,0	6490HA-149-07	279,0	6490HA-279-07
159,0	6490HA-159-07	289,0	6490HA-289-07
169,0	6490HA-169-07	299,0	6490HA-299-07
179,0	6490HA-179-07	309,0	6490HA-309-07
189,0	6490HA-189-07	319,0	6490HA-319-07
199,0	6490HA-199-07	329,0	6490HA-329-07

**CENTERLIFT 6490**

- Negro RAL 9005

- Incl. botón de mando Mini en los motores (lado izquierdo y derecho)



79,0	6490HA-079-10	209,0	6490HA-209-10
89,0	6490HA-089-10	219,0	6490HA-219-10
99,0	6490HA-099-10	229,0	6490HA-229-10
109,0	6490HA-109-10	239,0	6490HA-239-10
119,0	6490HA-119-10	249,0	6490HA-249-10
129,0	6490HA-129-10	259,0	6490HA-259-10
139,0	6490HA-139-10	269,0	6490HA-269-10
149,0	6490HA-149-10	279,0	6490HA-279-10
159,0	6490HA-159-10	289,0	6490HA-289-10
169,0	6490HA-169-10	299,0	6490HA-299-10
179,0	6490HA-179-10	309,0	6490HA-309-10
189,0	6490HA-189-10	319,0	6490HA-319-10
199,0	6490HA-199-10	329,0	6490HA-329-10

Accesorios recomendados

**Lado de armario**



Paquete de revestimiento




Frente que cubre marco soportante



Aparadores colgantes



Tablas de detención bajo los aparadores colgantes



**Lado abierto**



Botón de mando



Frente



Cajón



Panel de cubierta y protección de manguera





**Aparador colgante con cajones**

El aparador cuenta con un cajón grande y un cajón interior más pequeño para cubiertos y utensilios.

De corredera con amortiguación.  
Altura bastidor 510 mm  
Profundidad bastidor: 470 mm

Bastidor en melamina blanca.  
Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

30,0 cm	760-030-01
40,0 cm	760-040-01
50,0 cm	760-050-01
60,0 cm	760-060-01
70,0 cm	760-070-01
80,0 cm	760-080-01



**Bandeja de cubiertos para cajón interior**

Para cajón interior de ancho 30,0 cm	460-030
Para cajón interior de ancho 40,0 cm	460-040
Para cajón interior de ancho 50,0 cm	460-050
Para cajón interior de ancho 60,0 cm	460-060
Para cajón interior de ancho 70,0 cm	460-070
Para cajón interior de ancho 80,0 cm	460-080



**Paquete de ropa**

El paquete incluye borde de costado y frente.

MDF blanco 16 mm  
(NCS 0500-N)

	61515-01
--	----------



**Aparador colgante con clasificación de residuos, 40 cm**

El aparador cuenta con 2 cubos de basura. En la parte superior se encuentra un cajón interior para cubiertos y utensilios.

De corredera con amortiguación.  
Altura bastidor 510 mm  
Profundidad bastidor: 470 mm

Cubos de basura (litros):  
1 un. 17 L, 1 un. 11 L

Bastidor en melamina blanca.  
Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

	761-040-01
--	------------



**Frente que cubre marco soportante**

Frente que cubre el marco soportante por encima de los cajones.

Longitud total:  
Ancho de elevador - 94 mm.

Reemplazar xxx con cm al ordenar.  
P. ej. 385H-040-01 para 40,0 cm

Altura: 103 mm	
Frente de MDF blanco (NCS 0500-N)	380H-xxx-01
ALU lacado, blanco RAL 9003	385H-xxx-01
ALU lacado, antracita RAL 9004	385H-xxx-07
ALU lacado, negro RAL 9005	385H-xxx-10
ALU anodizado	385H-xxx-06



**Aparador colgante con clasificación de residuos, 60 cm**


El aparador cuenta con 4 cubos de basura. En la parte superior se encuentra un cajón interior para cubiertos y utensilios.

De corredera con amortiguación.  
Altura bastidor 510 mm  
Profundidad bastidor: 470 mm

Cubos de basura (litros):  
1 un. 17 L, 1 un. 11 L, 1 un. 8 L, 1 un. 5 L

Bastidor en melamina blanca.  
Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

	761-060-01
--	------------



**Tablas de detención CENTERLIFT 6490**

La función de la tabla es detener el movimiento del armario si la tabla entra en contacto con cualquier objeto.

Montadas debajo de los armarios.

Color: Blanco  
Espesor: 12 mm  
Profundidad: 466 mm

30,0 cm ancho	6253-030-01
40,0 cm ancho	6253-040-01
50,0 cm ancho	6253-050-01
60,0 cm ancho	6253-060-01
70,0 cm ancho	6253-070-01
80,0 cm ancho	6253-080-01



**Aparador colgante bajo fregadero, 60 cm**

El aparador cuenta con 4 cubos de basura.

De corredera con amortiguación.  
Altura bastidor 510 mm  
Profundidad bastidor: 470 mm

Cubos de basura (litros):  
1 un. 17 L, 1 un. 11 L, 1 un. 8 L, 1 un. 5 L

Bastidor en melamina blanca.  
Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

	762-060-01
--	------------



**Paquete de seguridad para tabla de detención de diseño propio**

El paquete de seguridad contiene micro-interruptores y cables para el montaje en la tabla propia. Incluye instrucciones con medidas de fresado.

Las dimensiones de la tabla deben ser:

Espesor: 12-16 mm  
Ancho: 400-800 mm  
Profundidad: 466 mm

	6253-00
--	---------



**Aparador colgante bajo fregadero, 80 cm**

El aparador cuenta con 6 cubos de basura.

De corredera con amortiguación.  
Altura bastidor 510 mm  
Profundidad bastidor: 470 mm

Cubos de basura (litros):  
1 un. 17 L, 1 un. 11 L, 2 un. 8 L, 2 un. 5 L

Bastidor en melamina blanca.  
Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

	762-080-01
--	------------



**Piezas de suspensión para aparador colgante**

Un conjunto por aparador.

	6250-001
--	----------

	<p><b>botón de mando en ALU-design</b></p> <p>Cableado, para empotrado Dimensiones: 82 x 82 x 17 mm</p>	61320
	<p><b>Botón de mando, Mini</b></p> <p>Cableado, para empotrado Diámetro: 20 mm</p>	61318
	<p><b>Mando a distancia - Mando manual</b></p> <p>Medidas: 38 x 110 x 10 mm Para un elevador</p>	61385
	<p><b>Marco multicompartimento, ALU-design</b></p> <p>Ensambla tomacorrientes, interruptores o botones de mando en ALU-design.</p>	
153x82x9 mm	Marco de dos compartimentos	61352
225x82x9 mm	Marco de tres compartimentos	61353
	<p><b>Enchufe eléctrico, ALU-design</b></p> <p>Enchufe 230 V con toma de tierra y tapa de solapa. Medidas: 82 x 82 x 17 mm Sólo Europa</p>	61330
	<p><b>Interruptor, ALU-design</b></p> <p>Para iluminación, etc. El botón tiene una placa para automarcación. Medidas: 82 x 82 x 17 mm</p>	61331
	<p><b>Cerradura de seguridad</b></p> <p>Impide la ejecución no autorizada. Medidas: 23 x 9 mm</p>	61360
	<p><b>Frente de espacio para las piernas</b></p> <p>Frente que da un aspecto ordenado en el lado con espacio para las piernas.</p> <p>Longitud total: Ancho de elevador - 94 mm.</p> <p>Reemplazar xxx con cm al ordenar. P. ej. 385H-040-01 para 40,0 cm</p> <p>También se utiliza para cajones. Longitud opcional 20,0-340,0 cm Altura: 103 mm Frente de MDF blanco (NCS 500-N)</p>	
	ALU lacado, blanco RAL 9003	380H-xxx-01
	ALU lacado, antracita RAL 9004	385H-xxx-01
	ALU lacado, negro RAL 9005	385H-xxx-07
	ALU anodizado	385H-xxx-10
		385H-xxx-06
	<p><b>Cajón de corredera integrado con amortiguación o función Push-to-Open</b></p> <p>Profundidad: 470 mm, altura: 85 mm Color: Antracita RAL 9004</p>	
	30,0 cm	465H-030
	40,0 cm	465H-040
	50,0 cm	465H-050
	60,0 cm	465H-060
	80,0 cm	465H-080
	30,0 cm - función Push-to-Open	466H-030
	40,0 cm - función Push-to-Open	466H-040
	50,0 cm - función Push-to-Open	466H-050
	60,0 cm - función Push-to-Open	466H-060
	80,0 cm - función Push-to-Open	466H-080

	<p><b>Bandeja de cubiertos</b></p>	
	Para cajón de ancho 30,0 cm	463-030
	Para cajón de ancho 40,0 cm	463-040
	Para cajón de ancho 50,0 cm	463-050
	Para cajón de ancho 60,0 cm	463-060
	Para cajón de ancho 80,0 cm	463-080
	<p><b>Protector antiderrames bajo el elevador de encimera</b></p> <p>Proporciona una parte inferior lisa. Se coloca bajo la placa de cocción. Chapa de laca blanca RAL 9003</p>	
	60,0 cm	6266-060
	70,0 cm	6266-070
	80,0 cm	6266-080
	90,0 cm	6266-090
	100,0 cm	6266-100
	<p><b>Panel de cubierta</b></p> <p>Se utiliza para cubrir las conexiones bajo la encimera.</p> <p>Melamina blanca de 12 mm 1 piezas de altura 510 mm Sobre 2490 mm se requieren 2 un.</p>	6263-240-01
	<p><b>Set de accesorios para paneles</b></p> <p>Se utiliza para montar los paneles de cubierta que cubren las conexiones bajo la encimera.</p> <p>Sobre 2490 mm se requieren 2 un.</p>	6263-001
	<p><b>Protectores de manguera</b></p> <p>Se montan debajo de la encimera para proporcionar una cobertura ordenada de las mangueras.</p> <p>Aluminio anodizado. Incluye accesorios. Ancho: 300 mm Profundidad: 85 mm</p>	61509-06
	<p><b>Kit de ajuste en altura</b></p> <p>Se utiliza para cambiar el desplazamiento después de la instalación. Contiene la caja de programación y el adaptador de memoria.</p>	61400
	<p><b>Mini-armario de encimera sobre ruedas con cajón de corredera y cajón interior, con amortiguación</b></p> <p>El armario se abre tirando de la cubierta. Ancho: 400 mm, Altura: 574 mm Profundidad incl. manilla: 495 mm</p> <p>Encimera en laminado compacto blanco con tirador integrado. Bastidor en melamina blanca. Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)</p>	770-040-01
	<p><b>Mini-armario de encimera sobre ruedas con clasificación de residuos y cajón interior de corredera con amortiguación</b></p> <p>El armario se abre tirando de la cubierta. Parte inferior con cubos de basura incluidos.</p> <p>Cubos incluidos: 1 un. 11 litros, 1 un. 17 litros</p> <p>Ancho: 400 mm, Altura: 574 mm Profundidad incl. manilla: 495 mm</p> <p>Encimera en laminado compacto blanco con tirador integrado. Bastidor en melamina blanca. Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)</p>	771-040-01

# ERGOSTEEL

Fregaderos y grifos

Los fregaderos de la serie ERGOSTEEL tienen cubetas bajas y son aptos para el trabajo sentado.

Nuestros grifos son adaptados para cubetas bajas y tienen una larga palanca ergonómica.



Fregadero

Pág. 92



Nuestros fregaderos se montan en la encimera encolados desde abajo o insertados en la encimera desde arriba. Los fregaderos están fabricados en acero inoxidable liso de 0,8 mm.



**Inserción**

Se corta un agujero en la encimera y se monta el fregadero desde arriba. Luego se fija el fregadero desde abajo con los accesorios, mientras que el borde exterior queda sobre la encimera. Este método es adecuado para todo tipo de material de encimera, excepto piedra natural. La apertura es hecha por un instalador en terreno.



**Encolado desde abajo**

Se fresa un agujero con borde en la encimera desde abajo. Luego se pega el fregadero con cola desde abajo. El espesor del material visible por encima del fregadero varía dependiendo de si esto se hace en laminado, madera o piedra acrílica. Se entrega montado de fábrica.



Los fregaderos están equipados con cubos poco profundos, adaptados para el trabajo sentado.



Los cubos están disponibles en diferentes tamaños y combinaciones.

Fregaderos con escurridor

Pág. 94



Nuestros fregaderos con escurridor están hechos de acero inoxidable liso de 1,0 mm.


Alrededor de todo el fregadero hay un borde de goteo que impide que el agua fluya hacia fuera.

Nuestros fregaderos con escurridor están adaptados a nuestros sistemas de encimera regulables en altura y proporcionan un espacio de 15 mm a la pared a modo de protección contra salpicaduras.

El ancho de los fregaderos es 10 mm más corto que el estándar para otorgar un espacio de 5 mm, a cada lado de las unidades ajustables en altura, al armario o a la pared adyacente.



Todos los fregaderos están equipados con cubos poco profundos, adaptados para el trabajo sentado.

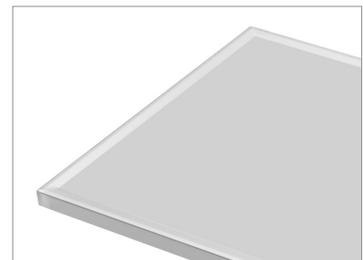


El borde de goteo impide eficazmente que las salpicaduras de agua fluyan fuera del borde.



Inserción



Encolado desde abajo

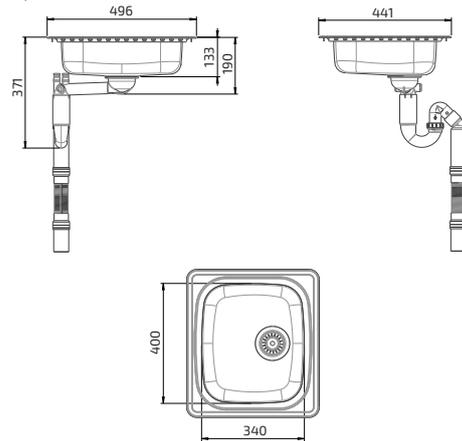

**Fregadero Granberg ES10, 44,1 cm**

- Para tamaño de armario: 400 mm
- Altura de cubo: 120 mm
- Dimensiones externas: 441 x 496 mm
- Dimensiones de corte: 415 x 474 mm
- Espesor de placa: 0,8 mm, acero inoxidable cepillado
- Montaje: Empotrado o encolado desde abajo
- Incl. válvula de cesta y válvula hidráulica con manguera de drenaje flexible


618ES10-044



Inserción



Encolado desde abajo

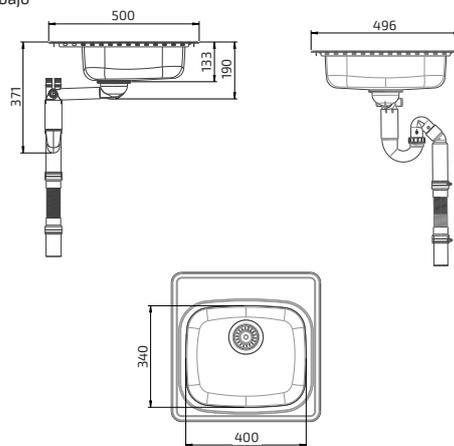

**Fregadero Granberg ES11, 49,6 cm**

- Para tamaño de armario: 500 mm
- Altura de cubo: 120 mm
- Dimensiones externas: 496 x 500 mm
- Dimensiones de corte: 480 x 474 mm
- Espesor de placa: 0,8 mm, acero inoxidable cepillado
- Montaje: Empotrado o encolado desde abajo
- Incl. válvula de cesta y válvula hidráulica con manguera de drenaje flexible


618ES11-050



Inserción



Encolado desde abajo

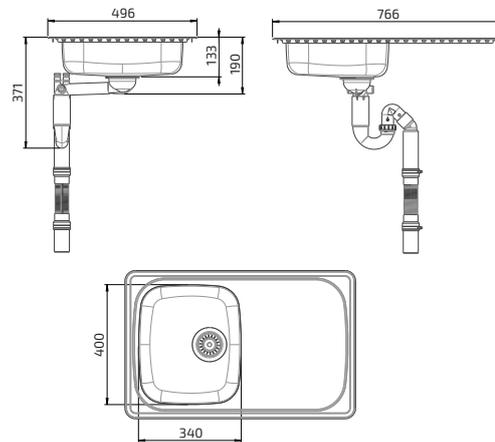

**Fregadero Granberg ES15, 76,6 cm**

- Para tamaño de armario: 400 mm
- Altura de cubo: 120 mm
- Dimensiones externas: 766 x 496 mm
- Dimensiones de corte: 740 x 474 mm
- Espesor de placa: 0,8 mm, acero inoxidable cepillado
- Montaje: Empotrado o encolado desde abajo
- Incl. válvula de cesta y válvula hidráulica con manguera de drenaje flexible
- Reversible, para derecha o izquierda


618ES15-077



Inserción



Encolado desde abajo

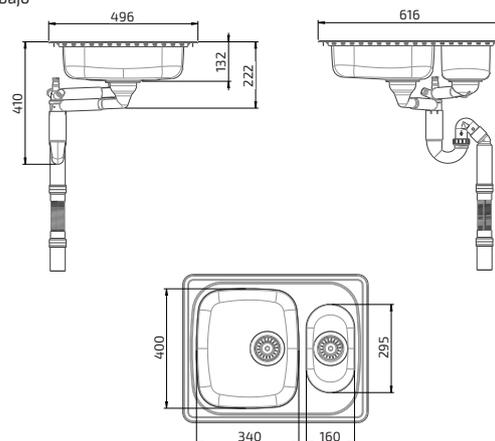

**Fregadero Granberg ES20, 61,6 cm**

- Para tamaño de armario: 600 mm
- Altura de cubos: 120 mm
- Dimensiones externas: 616 x 496 mm
- Dimensiones de corte: 590 x 474 mm
- Espesor de placa: 0,8 mm, acero inoxidable cepillado
- Para inserción o encolado por debajo
- Incl. válvula de cesta y válvula hidráulica con manguera de drenaje flexible
- Reversible, para derecha o izquierda

618ES20-062



Inserción






Encolado desde abajo



**Fregadero Granberg ES25, 97,1 cm**

- Para tamaño de armario: 600 mm
- Altura de cubos: 120 mm
- Dimensiones externas: 971 x 496 mm
- Dimensiones de corte: 945 x 474 mm
- Espesor de placa: 0,8 mm, acero inoxidable cepillado
- Montaje: Empotrado o encolado desde abajo
- Incl. válvula de cesta y válvula hidráulica con manguera de drenaje flexible
- Reversible, para derecha o izquierda

618ES25-097



Inserción






Encolado desde abajo



**Fregadero Granberg ES30, 76,6 cm**

- Para tamaño de armario: 800 mm
- Altura de cubos: 120 mm
- Dimensiones externas: 766 x 496 mm
- Dimensiones de corte: 740 x 474 mm
- Espesor de placa: 0,8 mm, acero inoxidable cepillado
- Montaje: Empotrado o encolado desde abajo
- Incl. válvula de cesta y válvula hidráulica con manguera de drenaje flexible
- Reversible, para derecha o izquierda

618ES30-077



Inserción






Encolado desde abajo




**Fregadero Granberg ES35, 120,6 cm**

- Para tamaño de armario: 800 mm
- Altura de cubos: 120 mm
- Dimensiones externas: 1206 x 496 mm
- Dimensiones de corte: 1180 x 474 mm
- Espesor de placa: 0,8 mm, acero inoxidable cepillado
- Montaje: Empotrado o encolado desde abajo
- Incl. válvula de cesta y válvula hidráulica con manguera de drenaje flexible
- Reversible, para derecha o izquierda

618ES35-121

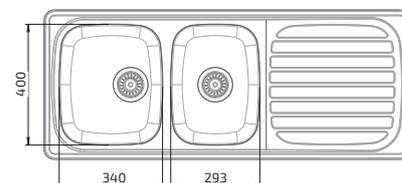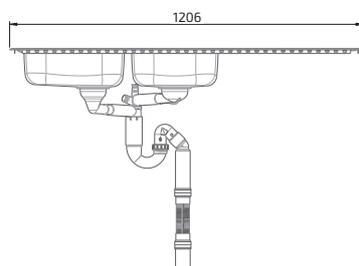






**Fregadero con escurridor de 1 cubo  
Granberg ESF**

- Para tamaño de armario: 400 mm
- Altura de cubo: 120 mm
- Profundidad: 585 mm\*
- Altura borde: 30 mm
- Espesor de placa: Placa de acero inoxidable liso de 1 mm en la parte inferior encolada a encimera de MDF
- Incl. válvula de cesta y válvula hidráulica con manguera de drenaje flexible
- Reversible, para derecha o izquierda

\* Adaptados a nuestros sistemas de encimera regulables en altura, proporcionan un espacio de 15 mm a la pared a modo de protección contra salpicaduras.

El ancho de nuestros fregaderos es 10 mm más corto que el estándar para otorgar un espacio de 5 mm, a cada lado de las unidades ajustables en altura, al armario o a la pared adyacente.

Fregadero con escurridor de 1 cubo, 99 cm, Granberg ESF	617ESF-099
Fregadero con escurridor de 1 cubo, 119 cm, Granberg ESF	617ESF-119






**Fregadero con escurridor de 2 cubos  
Granberg ESG**

- Para tamaño de armario: 600 mm
- Altura de cubos: 120 mm
- Profundidad: 585 mm\*
- Altura borde: 30 mm
- Espesor de placa: Placa de acero inoxidable liso de 1 mm en la parte inferior encolada a encimera de MDF
- Incl. válvula de cesta y válvula hidráulica con manguera de drenaje flexible
- Reversible, para derecha o izquierda

\* Adaptados a nuestros sistemas de encimera regulables en altura, proporcionan un espacio de 15 mm a la pared a modo de protección contra salpicaduras.

El ancho de nuestros fregaderos es 10 mm más corto que el estándar para otorgar un espacio de 5 mm, a cada lado de las unidades ajustables en altura, al armario o a la pared adyacente.

Fregadero con escurridor de 2 cubos, 119 cm, Granberg ESG	617ESG-119
Fregadero con escurridor de 2 cubos, 139 cm, Granberg ESG	617ESG-139
Fregadero con escurridor de 2 cubos, 159 cm, Granberg ESG	617ESG-159

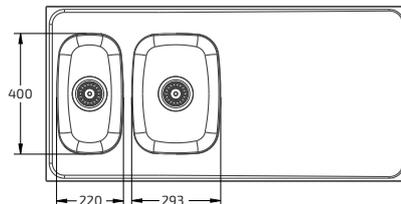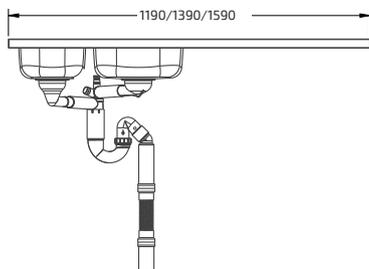



**Fregadero con escurridor de 2 cubos  
Granberg ESH**

- Para tamaño de armario: 800 mm
- Altura de cubos: 120 mm
- Profundidad: 585 mm\*
- Altura borde: 30 mm
- Espesor de placa: Placa de acero inoxidable liso de 1 mm en la parte inferior encolada a encimera de MDF
- Incl. válvula de cesta y válvula hidráulica con manguera de drenaje flexible
- Reversible, para derecha o izquierda

\* Adaptados a nuestros sistemas de encimera regulables en altura, proporcionan un espacio de 15 mm a la pared a modo de protección contra salpicaduras.




El ancho de nuestros fregaderos es 10 mm más corto que el estándar para otorgar un espacio de 5 mm, a cada lado de las unidades ajustables en altura, al armario o a la pared adyacente.

Fregadero con escurridor de 2 cubos, 119 cm, Granberg ESH	617ESH-119
Fregadero con escurridor de 2 cubos, 139 cm, Granberg ESH	617ESH-139
Fregadero con escurridor de 2 cubos, 159 cm, Granberg ESH	617ESH-159

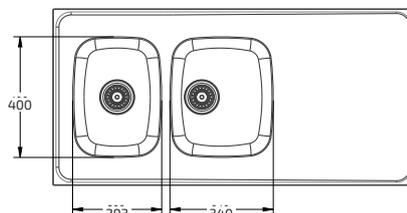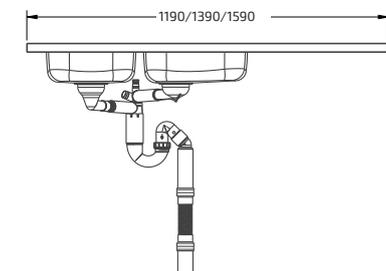



La placa de cocción no está incluida

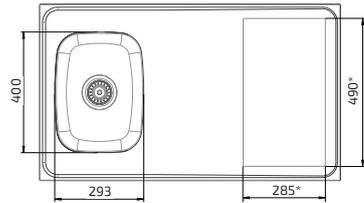

\* También se puede personalizar


**Encimera combinada con 1 cubo y hueco para placa de cocción Granberg ESFS**

- Para tamaño de armario: 400 mm
- Altura de cubo: 120 mm
- Profundidad: 585 mm\*
- Altura borde: 30 mm
- Espesor de placa: Placa de acero inoxidable liso de 1 mm en la parte inferior encolada a encimera de MDF
- Incl. válvula de cesta y válvula hidráulica con manguera de drenaje flexible
- Reversible, para derecha o izquierda




\* Adaptados a nuestros sistemas de encimera regulables en altura, proporcionan un espacio de 15 mm a la pared a modo de protección contra salpicaduras.

El ancho de nuestros fregaderos es 10 mm más corto que el estándar para otorgar un espacio de 5 mm, a cada lado de las unidades ajustables en altura, al armario o a la pared adyacente.

Encimera combinada con 1 cubo y hueco para placa de cocción 99 cm, Granberg ESFS	617ESFS-099
Encimera combinada con 1 cubo y hueco para placa de cocción 119 cm, Granberg ESFS	617ESFS-119

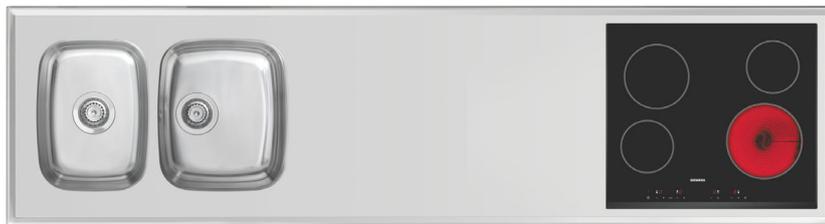

La placa de cocción no está incluida

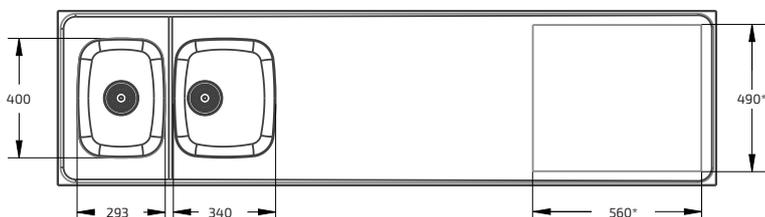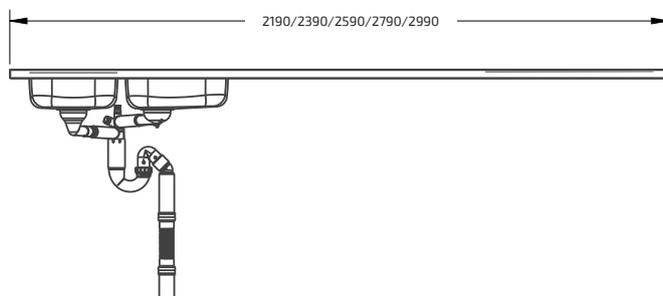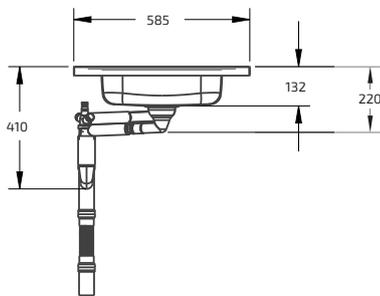

\* También se puede personalizar

**Encimera combinada con 2 cubos y hueco para placa de cocción Granberg ESHS**

- Para tamaño de armario: 800 mm
- Altura de cubos: 120 mm
- Profundidad: 585 mm\*
- Altura borde: 30 mm
- Espesor de placa: Placa de acero inoxidable liso de 1 mm en la parte inferior encolada a encimera de MDF
- Incl. válvula de cesta y válvula hidráulica con manguera de drenaje flexible
- Reversible, para derecha o izquierda

\* Adaptados a nuestros sistemas de encimera regulables en altura, proporcionan un espacio de 15 mm a la pared a modo de protección contra salpicaduras.

El ancho de nuestros fregaderos es 10 mm más corto que el estándar para otorgar un espacio de 5 mm, a cada lado de las unidades ajustables en altura, al armario o a la pared adyacente.

Encimera combinada con 2 cubos y hueco para placa de cocción 219 cm, Granberg ESHS	617ESHS-219
Encimera combinada con 2 cubos y hueco para placa de cocción 239 cm, Granberg ESHS	617ESHS-239
Encimera combinada con 2 cubos y hueco para placa de cocción 259 cm, Granberg ESHS	617ESHS-259
Encimera combinada con 2 cubos y hueco para placa de cocción 279 cm, Granberg ESHS	617ESHS-279
Encimera combinada con 2 cubos y hueco para placa de cocción 289 cm, Granberg ESHS	617ESHS-289



**Tabla de cortar para cubo 293 x 400 mm**

Tabla de cortar que le permite utilizar el cubo como superficie de procesamiento/tabla de cortar.

Apto para cubos con tamaño 293 x 400 mm.

Hecho de teca cultivada

618-025



**Tabla de cortar para cubo 340 x 400 mm**

Tabla de cortar que le permite utilizar el cubo como superficie de procesamiento/tabla de cortar.

Apto para cubos con tamaño 340 x 400 mm.

Hecho de teca cultivada

618-026



**Cesta de alambre para cubo 340 x 400 mm**

Cesta de alambre que se puede utilizar como escurridor. Apto para cubos con tamaño 340 x 400 mm.

Hecho de alambre recubierto en blanco.

618-024



**Cestillo de cubiertos para cubo escurridor 160 x 295 mm**

Cestillo de cubiertos para cubo escurridor con tamaño 160 x 295 mm.

Hecho de plástico blanco.

618-023



**Recipiente escurridor para cubo 160 x 295 mm**

Recipiente escurridor para cubos con tamaño 160 x 295 mm.

Hecho de plástico blanco.

618-027



**Dispensador de detergente**

Bomba para detergentes.

Requiere perforación de agujero en el fregadero.

618-022



**Juego de rejilla para fregaderos**

El juego contiene:  
1 tapón de goma  
2 rejillas  
2 espaciadores

618-020




**Válvula rotativa para fregaderos**

La válvula rotativa abre y cierra el drenaje por medio de una perilla que es insertada en el fregadero.

Requiere perforación de agujero en el fregadero.


618-021



**FMM, grifo Granberg**

Incl. desconexión de lavadora  
Largo de palanca 190 mm  
Altura de tubería 300 mm

60210



**FMM, grifo Granberg**

Excl. desconexión de lavadora  
Largo de palanca 190 mm  
Altura de tubería 300 mm

60211



**Mangueras de agua flexibles, pack de 2**

Las mangueras, en combinación con el elevador de encimera, proporcionan una conexión de agua flexible.

Longitud 500 mm, conexión R15 (1/2")

61800



**Manguera de drenaje flexible**

Las mangueras de drenaje, en combinación con el elevador de encimera, proporcionan una conexión de drenaje flexible.

*La manguera va incluida en nuestros fregaderos.*

Manguera de drenaje:  
Longitud, 200-650 mm  
Diámetro en conexión, 50 mm

61801

## Mini-armario de encimera sobre ruedas



La manilla integrada facilita el desplazamiento del mini-armario, si es necesario. Elija entre clasificación de desechos y almacenamiento de ollas. Ambos modelos tienen una gran cubierta que se extrae para acceder al contenido. Debajo de la cubierta hay una rueda de soporte que evita que el armario se incline hacia adelante.



### Mini-armario de encimera sobre ruedas con cajón de corredera y cajón interior, con amortiguación

El armario se abre tirando de la cubierta.

Ancho: 400 mm  
 Altura: 574 mm  
 Profundidad incl. manilla: 495 mm

Encimera en laminado compacto blanco con tirador integrado.

Bastidor en melamina blanca.  
 Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

770-040-01



### Mini-armario de encimera sobre ruedas con clasificación de residuos y cajón interior de corredera con amortiguación

El armario se abre tirando de la cubierta.  
 Parte inferior con cubos de basura incluidos.

Cubos incluidos:  
 1 un. 11 litros  
 1 un. 17 litros

Ancho: 400 mm  
 Altura: 574 mm  
 Profundidad incl. manilla: 495 mm

Encimera en laminado compacto blanco con tirador integrado.

Bastidor en melamina blanca.  
 Puerta de laca blanca (NCS 0500-N)

771-040-01

# UNILIFT 870

Elevador de máquina

UNILIFT eleva la encimera hacia arriba y hacia afuera desde la parte inferior de un armario de encimera o armario alto. Sobre la encimera puede colocar un robot de cocina, horno microondas u otro electrodoméstico.

Con tan solo una pulsación de un botón se ajusta la altura de la encimera a la altura de trabajo óptima.



## Características y beneficios

- Eleva electrodomésticos pesados a una altura cómoda
- Puede ser detenido a cualquier altura
- Se monta fácilmente en la parte inferior del armario
- Se puede montar en armarios nuevos o existentes

## Equipamiento estándar



- Mando manual por cable
- Encimera

## Especificaciones

<b>Montaje</b>	En armario de encimera o armario alto
<b>Ajuste de altura</b>	Motorizado, de ajuste continuo 745 mm hacia arriba y 500 mm hacia afuera del armario
<b>Velocidad</b>	37 mm/seg.
<b>Funcionamiento</b>	Mando manual por cable o mando a distancia
<b>Conexión eléctrica</b>	Enchufe para 230 V, máx. 2,5 A
<b>Peso máx. en encimera</b>	20 kg
<b>Para anchuras de armario</b>	400-600 mm
<b>Especificación de material</b>	Piezas de chapa metálica lacadas en polvo (ALU-Grey RAL 9006)
<b>Garantía</b>	2 años
	CE

## Medidas

(mm)

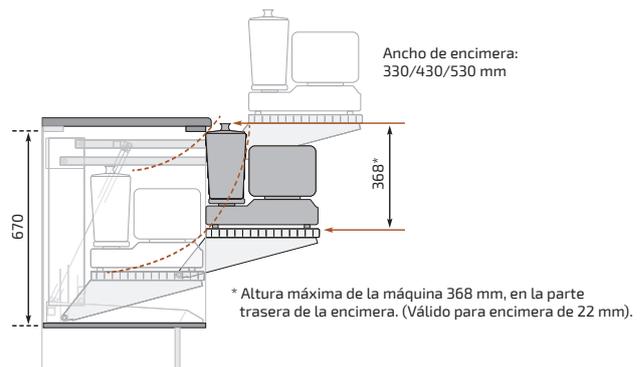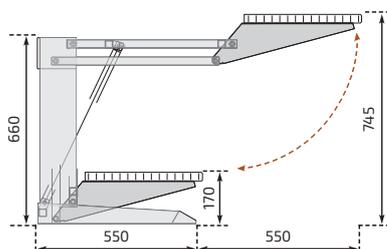



**UNILIFT 870**

Se entrega con mando manual por cable y encimera en melamina blanca con borde en plástico ABS, espesor 22 mm.

Para anchuras de armario: 40,0 cm Dimensiones de encimera: Anch x Prof: 33,0 x 35,0 cm	870-04063
Para anchuras de armario: 50,0 cm Dimensiones de encimera: Anch x Prof: 43,0 x 35,0 cm	870-05063
Para anchuras de armario: 60,0 cm Dimensiones de encimera: Anch x Prof: 53,0 x 35,0 cm	870-06063



**UNILIFT 870, unidad de elevación**

Ancho de elevador: 340 mm

	870-034
--	---------



**Encimera**

La encimera está hecha de laminado blanco con borde de plástico ABS. Profundidad: 350 mm  
Espesor: 22 mm

Ancho: 33,0 cm (Para anchuras de armario 40,0 cm)	891-033
Ancho: 43,0 cm (Para anchuras de armario 50,0 cm)	891-043
Ancho: 43,0 cm (Para anchuras de armario 60,0 cm)	891-053



**Mando a distancia - Mando manual**

Medidas: 38 x 110 x 10 mm

Para un elevador 61385



**Mando manual**

Mando manual por cable. Incluye accesorios de suspensión. Medidas: 147 x 56 x 23 mm

61305

# BUTLER 720

Elevador de colgador de ropa

La parte superior del ropero no está al alcance de personas en silla de ruedas, pero con la ayuda de BUTLER 720, la ropa se puede bajar a una posición cómoda mediante una sola pulsación de botón.

En la parte inferior se pueden colocar cajas de alambre, para un almacenamiento eficiente que esté disponible para todos.




## Características y beneficios

- Colgador de ropa motorizado ajustable 70,4 cm hacia abajo
- Carga máxima 30 kg
- Colgador de ropa telescópico para medidas internas de armario 54,5 a 156,8 cm
- Diseño moderno y discreto
- Protección de impacto detiene la bajada si el colgador entra en contacto con cualquier objeto
- Motores silenciosos que ocupan poco espacio

## Especificaciones

<b>Tipo de elevador</b>	Elevador de colgador de ropa que baja el colgador delante del ropero
<b>Ajustable</b>	Colgador motorizado de ajuste continuo 704 mm hacia abajo, 614 mm hacia afuera
<b>Velocidad</b>	47 mm/seg.
<b>Funcionamiento</b>	Mando a distancia o actuador cableado
<b>Conexión eléctrica</b>	Enchufe para 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,0 A
<b>Carga máx. en colgador</b>	30 kg
<b>Para anchuras de armario</b>	600-900 mm/1000-1600 mm
<b>Especificación de material</b>	Piezas de acero cromado, cubierta de plástico
<b>Nivel sonoro</b>	52 dB
<b>Garantía</b>	2 años
	CE

## Medidas

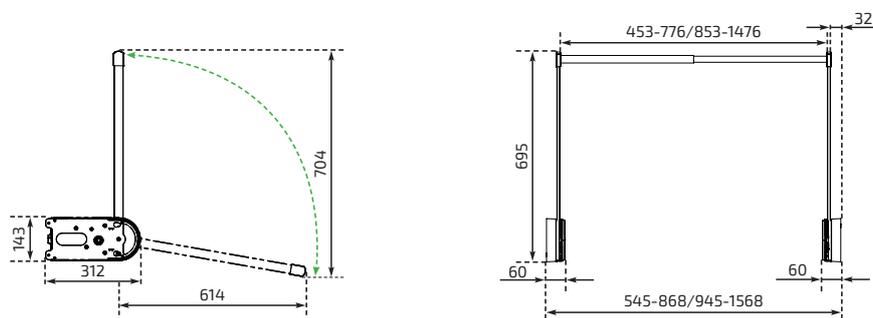

(mm)

**Butler 720, blanco**

- Cubierta en plástico blanco RAL 9003, piezas en acero cromado



Ancho armario (cm)	Mando distancia, inalámbrico	Mando manual, por cable	Botón ALU, cableado
60,0-90,0	720-060-0201	720-060-0301	720-060-0101
100,0-160,0	720-100-0201	720-100-0301	720-100-0101

**Butler 720, gris**

- Cubierta en plástico gris RAL 7035, piezas en acero cromado



Ancho armario (cm)	Mando distancia, inalámbrico	Mando manual, por cable	Botón ALU, cableado
60,0-90,0	720-060-0206	720-060-0306	720-060-0106
100,0-160,0	720-100-0206	720-100-0306	720-100-0106

**Butler 720, negro**

- Cubierta en plástico negro RAL 9005, piezas en acero cromado



Ancho armario (cm)	Mando distancia, inalámbrico	Mando manual, por cable	Botón ALU, cableado
60,0-90,0	720-060-0210	720-060-0310	720-060-0110
100,0-160,0	720-100-0210	720-100-0310	720-100-0110

# BUTLER 722

Elevador de colgador de ropa



Con BUTLER 722, se puede maximizar el uso del ropero en altura. Una simple pulsación de un botón baja el colgador 112 cm.

Una persona de alto promedio alcanza a unos 190 cm sin problemas, por tanto la barra del colgador en su posición superior puede estar 300 cm por encima del suelo.

Así, la parte inferior del ropero se puede utilizar para una segunda barra u otra forma de almacenamiento.





## Características y beneficios

- Colgador de ropa motorizado ajustable 111,8 cm hacia abajo
- Carga máxima 30 kg
- Colgador de ropa telescópico para medidas internas de armario 54,5 a 156,8 cm
- Diseño moderno y discreto
- Protección de impacto detiene la bajada si el colgador entra en contacto con cualquier objeto
- Motores silenciosos que ocupan poco espacio

## Especificaciones

<b>Tipo de elevador</b>	Elevador de colgador de ropa que baja el colgador delante del ropero
<b>Ajustable</b>	Colgador motorizado de ajuste continuo 1118 mm hacia abajo, 626 mm hacia afuera
<b>Velocidad</b>	47 mm/seg.
<b>Funcionamiento</b>	Mando a distancia o actuador cableado
<b>Conexión eléctrica</b>	Enchufe para 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,0 A
<b>Carga máx. en colgador</b>	30 kg
<b>Para anchuras de armario</b>	600-900 mm/1000-1600 mm
<b>Especificación de material</b>	Partes de acero lacadas en polvo, cubierta de plástico, barra cromada
<b>Nivel sonoro</b>	52 dB
<b>Garantía</b>	2 años
	CE

## Medidas

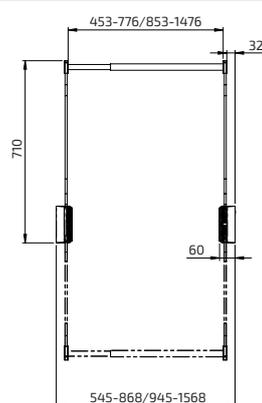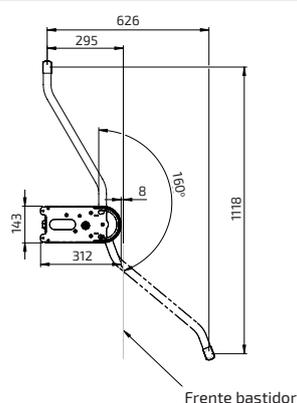

(mm)

**Butler 722, blanco**

- Cubierta en plástico blanco RAL 9003, brazos lacados en polvo RAL 9003, barra de colgador cromada



Ancho armario (cm)	Mando distancia, inalámbrico	Mando manual, por cable	Botón ALU, cableado
60,0-90,0	722-060-0201	722-060-0301	722-060-0101
100,0-160,0	722-100-0201	722-100-0301	722-100-0101

**Butler 722, gris**

- Cubierta en plástico gris RAL 7035, brazos lacados en polvo RAL 7035, barra de colgador cromada



Ancho armario (cm)	Mando distancia, inalámbrico	Mando manual, por cable	Botón ALU, cableado
60,0-90,0	722-060-0206	722-060-0306	722-060-0106
100,0-160,0	722-100-0206	722-100-0306	722-100-0106

**Butler 722, negro**

- Cubierta en plástico negro RAL 9005, brazos lacados en polvo RAL 9005, barra de colgador cromada



Ancho armario (cm)	Mando distancia, inalámbrico	Mando manual, por cable	Botón ALU, cableado
60,0-90,0	722-060-0210	722-060-0310	722-060-0110
100,0-160,0	722-100-0210	722-100-0310	722-100-0110

# Contacto

## **GRANBERG INTERIOR AB**

Importgatan 30

602 28 Norrköping

Sweden

Tel: +46 (0)11-19 77 50

Email: [info@granberg.se](mailto:info@granberg.se)

Internet: [www.granberg-spain.es](http://www.granberg-spain.es)





---

**GRANBERG INTERIOR AB**  
Importgatan 30  
602 28 Norrköping  
Sweden  
Tel: +46 (0)11-19 77 50  
Email: [info@granberg.se](mailto:info@granberg.se)  
Internet: [www.granberg-spain.es](http://www.granberg-spain.es)

SINCE 1870

